
番号(NUMBER) C-171510

⚠1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

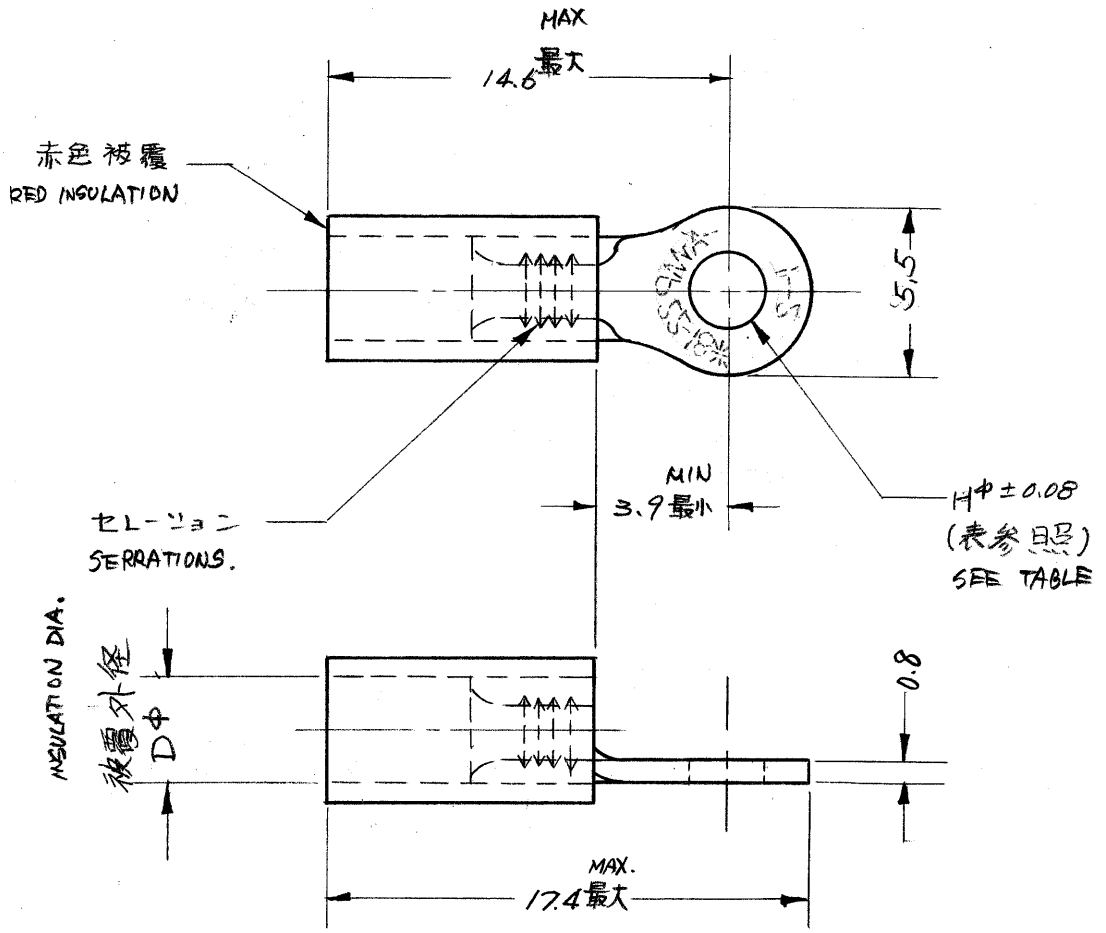

	P/N 型番	STUD スタッド	H中	INSULATION DIA. 被覆外径 D中
⚠1 OBSOLETE	171510-1	#2	2.36	2.03~3.05
	-2	#4	3.02	2.03~3.05
	-3	#6	3.68	2.03~3.05
	-4	#2	2.36	2.66~3.56
	-5	#4	3.02	2.66~3.56
	171510-6	#6	3.68	2.66~3.56

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
D2	REV PER ECO-10-000444	KK	AEG	08JAN 10
D1	OBSOLETE (FJ00-0515)	K.N	Y.T	6-16-93
D	REVISED (P-DWG REV-B)	K.Y	Y.S	6/20/78
C	REVISED (P-DWG REV.-B)	S.O	[illegible]	11/18/77
B	ADDED MARK	H.S	M.I	8/11/75
A	REVISED (P-DWG REV. A)	H.S	M.N	7/1/75

DR. R.Yoshida 2/14/73 BE T. Suzuki 2/23/73
CHK. Y. Hatakeyama 2/19/73 APP Y. Osato 2/21/73

PRINT DIST 4 C

単位：粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

©1975年日本アンプ・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
©1975 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) 電気銅 (COPPER)
仕上 (FINISH) ANNEALED Sn PL. 焼なまし，錫めっき
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.26~1.04 mm² (AWG 22-18)
被覆外径 (INSULATION DIA) 表参照 SEE TABLE mm (—— IN)

AMP | AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan

分類 (CLASS) —
型式 (TYPE) プラスティ グリップ PLASTIC GRIP

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±1°0'
尺度 (SCALE) 4:1
LOC J | SIZE A | 番号 (NO) C-171510 | REV. D2

名称 (NAME) 丸型端子 RING TONGUE TERMINAL

AMP-J 030-1
REV. 7-72