


202833
DCC 4.0 V 0.8 NAMUR-K
Induktiver Näherungssensor

- Ausführung gemäß NAMUR
- Betriebsspannung 5 ... 30 V DC
- Ausgangsstrom max. 1 mA bei bedämpftem Näherungsschalter
- Ausgangsstrom min. 2,2 mA bei unbedämpftem Näherungsschalter
- Hochflexibles Kabel
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

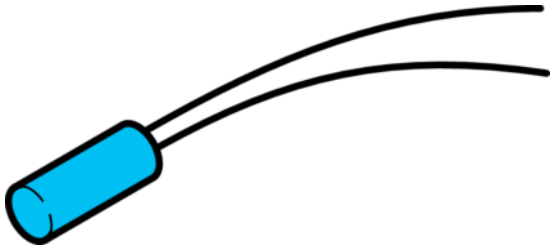



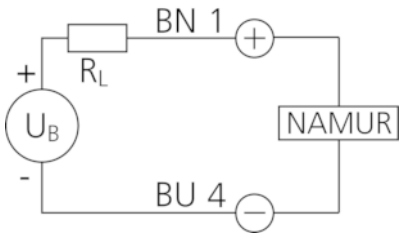

BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Elektrische Merkmale	
Betriebsspannung	7,7 … 9 V DC
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Mechanische Merkmale	
Einbauart	bündig
Durchmesser	Ø 4,0 mm (Durchmesser)
Gehäuselänge	10 mm
Gehäusematerial	Edelstahl
Material Kabel	PVC
Zertifizierungen, Zulassungen	
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen	UL
Allgemeine Merkmale	
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Zylinder
Produktserie	Namur
Ausgang, Eingang, Schnittstelle	
Schaltausgang	Namur, < 1 mA
Spannungsfall (max.)	2 V
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen	
Schaltabstand (SN)	0,8 mm
Normmessplatte	4 x 4 x 1 mm

202833
DCC 4.0 V 0.8 NAMUR-K
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Zeitverhalten	
Schaltfrequenz	10000 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	Kabel, 1,0 m, 2-polig, A-kodiert

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202833

© di-soric . Änderungen vorbehalten