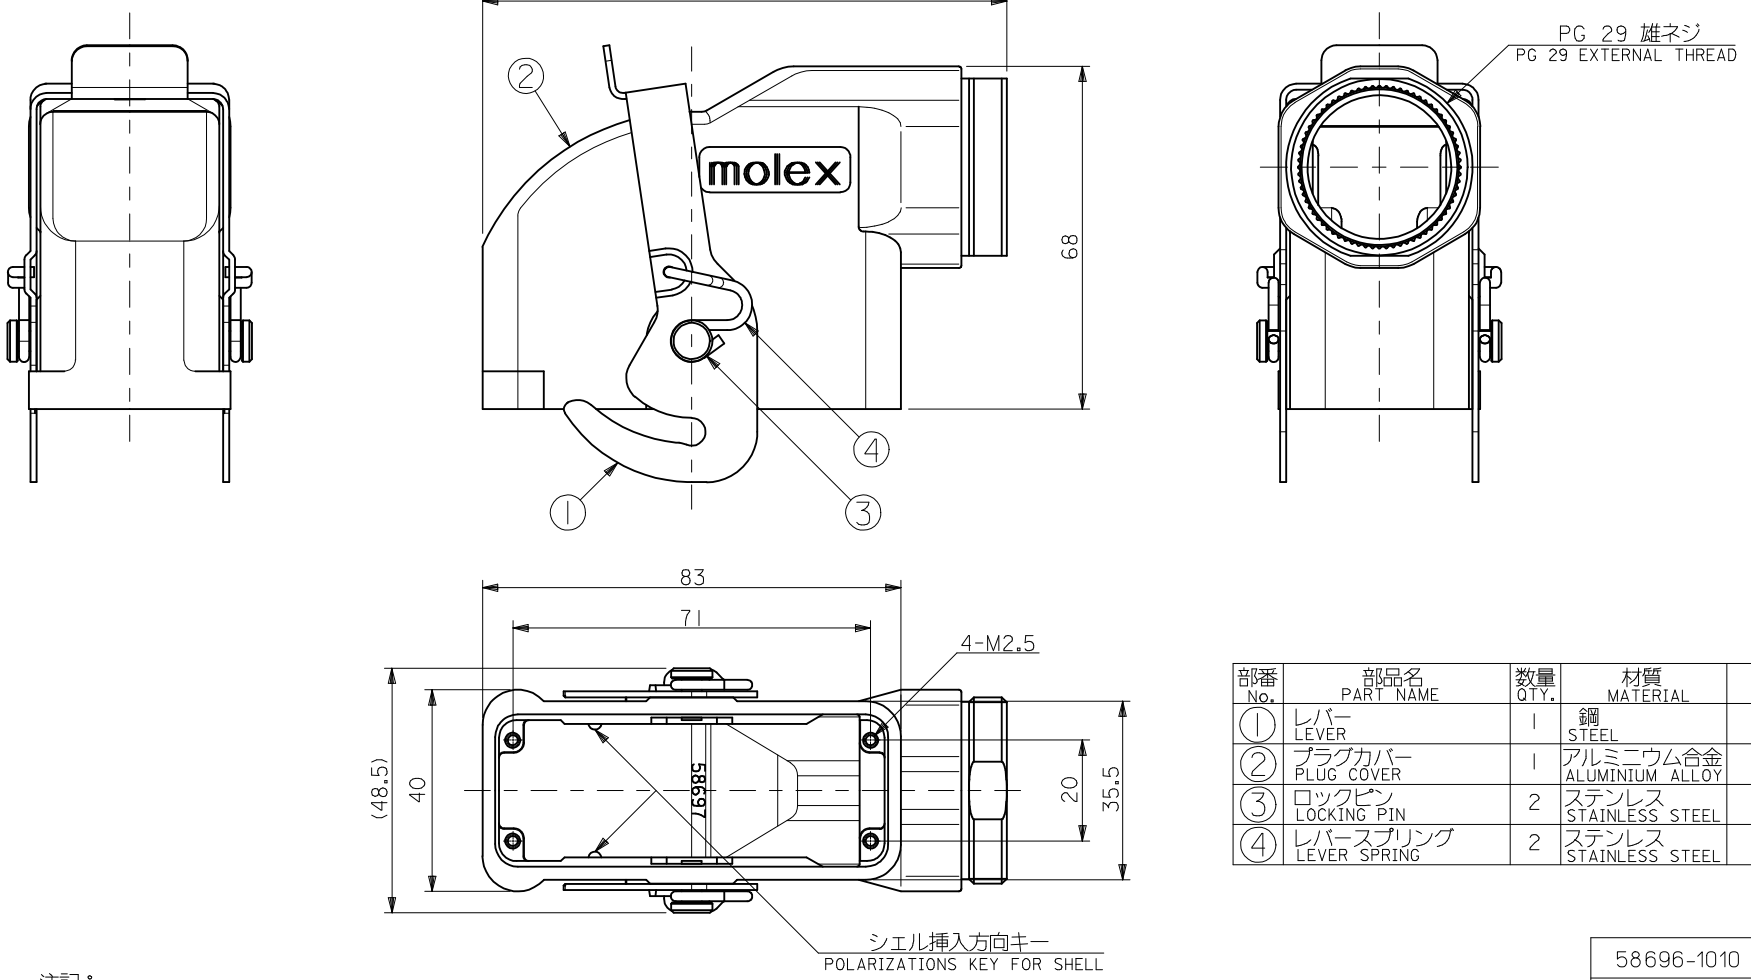


部番 No.	部品名 PART NAME	数量 QTY.	材質 MATERIAL	記事 ARTICLE
①	レバー LEVER	1	鋼 STEEL	塗装処理 PAINTING
②	プラグカバー PLUG COVER	1	アルミニウム合金 ALUMINIUM ALLOY	〃
③	ロックピン LOCKING PIN	2	ステンレス STAINLESS STEEL	〃
④	レバースプリング LEVER SPRING	2	ステンレス STAINLESS STEEL	〃

注記；
NOTES.

1。適用プラグシェルアッセンブリ
APPLICABLE PLUG SHELL ASS'Y
1.) TYPE A ：58687-0010
2.) TYPE B ：58687-0020

2。適用エンドベルキャップセット
APPLICABLE END BELL CAP SET
58550-****

58696-1010	58696-****
オーダー番号 ORDER No.	MODEL No.


REVISED
EC NO: J2009-0816 2008/11/05
DRWN:YMAEDA 2008/12/19
CH'KD:NUKITA 2008/12/19
APPR:NUKITA 2008/12/19
DESCRIPTION
REV C

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)


10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR ±3 °	

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY	SCALE: 1:1	DESIGN UNITS: METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY: S.AKIYAMA DATE: '02/05/13	TITLE: POWER CONN. 36P RIGHT-ANGLE PLUG COVER ASS'Y		
CHECKED BY: J.MIYAZAWA DATE: '02/05/14			
APPROVED BY: YO.ITO DATE: '02/05/14	molex MOLEX INCORPORATED		
MATERIAL NO.: SEE CHART	DOCUMENT NO.: SD-58696-006	SHEET NO.: 1 OF 2	
SIZE: A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		

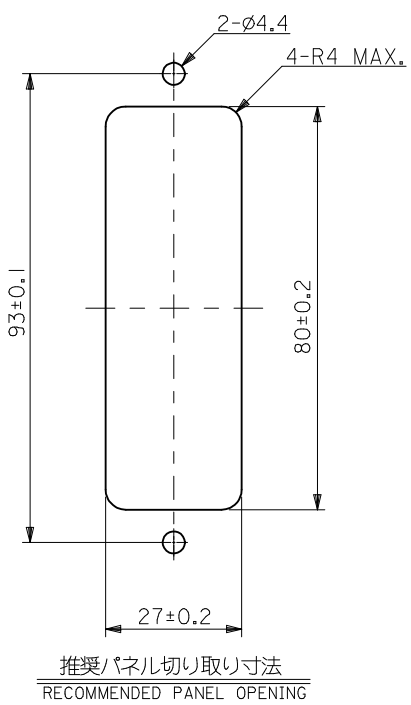

推奨パネル切り取り寸法
RECOMMENDED PANEL OPENING

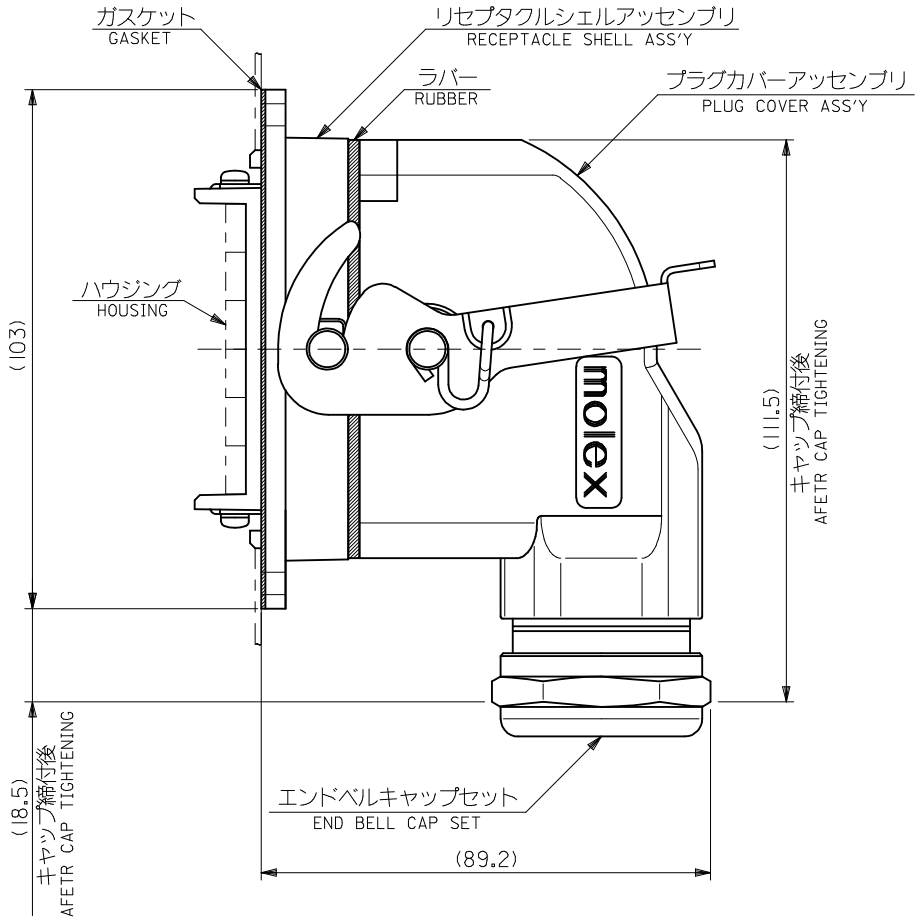

注記：
NOTES:

関連図面
RELATION DRAWING

＜適用ハウジング及び適用端子＞
<APPLICABLE HOUSING AND TERMINAL>

	適用ハウジング APPLICBLE HOUSING	適用端子 APPLICBLE TERMINAL
ピン ハウジング PIN HOUSING	SD-51192-002	SD-5558-001 SD-5558-002
ソケット ハウジング SOCKET HOUSING	SD-51193-002	SD-5556-004
プラグ ハウジング PLUG HOUSING	SD-503193-001	SD-503195-001
リセプタクル ハウジング RECEPTACLE HOUSING	SD-503194-001	SD-503196-001

＜共通部品＞
<COMMON PARTS>

リセプタクルシェル アッセンブリ RCEPTACLE SHELL ASSEMBLY	SD-58691-002
プラグシェル アッセンブリ PLUG SHELL ASSEMBLY	SD-58687-002
カバー アッセンブリ COVER ASSEMBLY	SD-58696-006
カバー（中継用） COVER (FOR CONJUNCTION)	SD-56386-002
エンドベルキャップセット END BELL CAP SET	SD-58550-****
リセプタクル側ダストカバー DUST COVER FOR RECEPTACLE	SD-51201-002

関連規格
RELATION NORMATIVE

VDE0110　250V 汚染度 Ⅲ
過電圧カテゴリーⅡに適合
APLICABLE 250V POLLUTION DEGREE AND OVER VOLTAGE CATEGORY

保護等級　IP65
DEGREE OF PROTECTION

REVISED
EC NO: J2009-0816　2008/11/05
DRWN:YMAEDA　2008/12/19
CH'KD:NUKITA　2008/12/19
APPR:NUKITA　2008/12/19
DESCRIPTION
REV C

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY
SCALE: ---
DESIGN UNITS: METRIC
THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY: S.AKIYAMA　DATE: '02/5/13
CHECKED BY: J.MIYAZAWA　DATE: '02/05/14
APPROVED BY: YO.ITO　DATE: '02/05/14

TITLE: POWER CONN. 36P RIGHT-ANGLE PLUG COVER ASS'Y

molex MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO.: SEE CHART
DOCUMENT NO.: SD-58696-006
SHEET NO.: 2 OF 2
SIZE: A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION