
019F/017N-2501-0
003L/005L-2501-0


6810

0.5mmピッチ　FPC/FFCコネクタ
0.5mmPitch, FPC/FFC Connector


ストレートタイプ
Vertical type

●ストレートタイプ　Vertical type

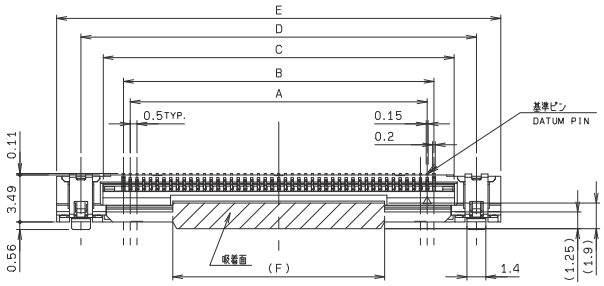


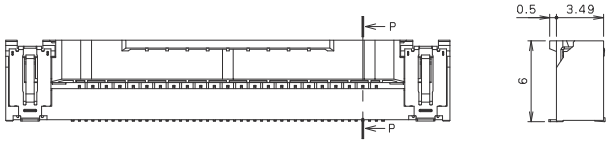

NO. OF POS.	DIMENSION					
	A	B	C	D	E	F
10	4.5	5.5	8.58	11.8	15.4	3.2
20	9.5	10.5	13.58	16.8	20.4	3.2
30	14.5	15.5	18.58	21.8	25.4	8.2
35	17.0	18.0	21.08	24.3	27.9	10.7
40	19.5	20.5	23.58	26.8	30.4	13.2
45	22.0	23.0	26.08	29.3	32.9	15.7
50	24.5	25.5	28.58	31.8	35.4	18.2
60	29.5	30.5	33.58	36.8	40.4	23.2




●基板取付寸法　Mounting Layout

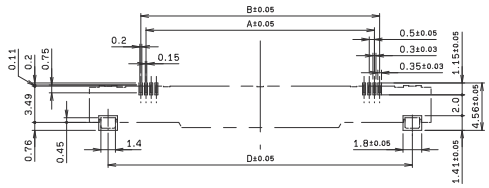


●適用FFC/FPC寸法　Applicable FPC/FFC

シールド有FFC/FPC
Shielded FFC/FPC

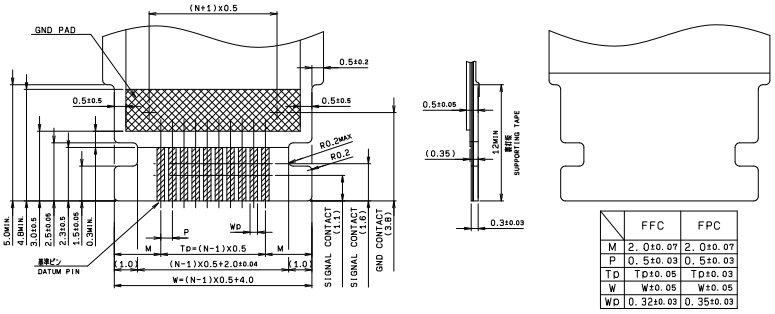

	FFC	FPC
M	2.0±0.07	2.0±0.07
P	0.5±0.03	0.5±0.03
TD	TD±0.05	TD±0.03
W	W±0.05	W±0.05
WD	0.32±0.03	0.35±0.03


シールド無FFC/FPC
Un Shielded FFC/FPC

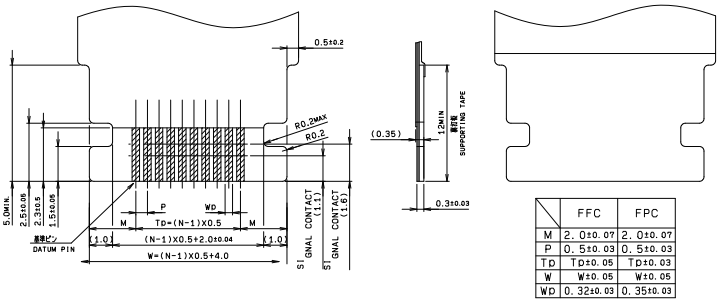

	FFC	FPC
M	2.0±0.07	2.0±0.07
P	0.5±0.03	0.5±0.03
TD	TD±0.05	TD±0.03
W	W±0.05	W±0.05
WD	0.32±0.03	0.35±0.03


●梱包形態　Packaging

10 pos.

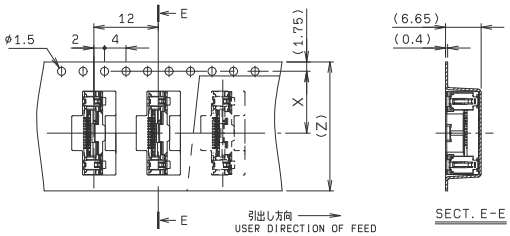

極数 NO. OF POS.	X	Y	Z
10	11.5	---	24.0
20	14.2	28.4	32.0
30	20.2	40.4	44.0
35	20.2	40.4	44.0
40	20.2	40.4	44.0
45	26.2	52.4	56.0
50	26.2	52.4	56.0
60	26.2	52.4	56.0

20 to 60 pos.

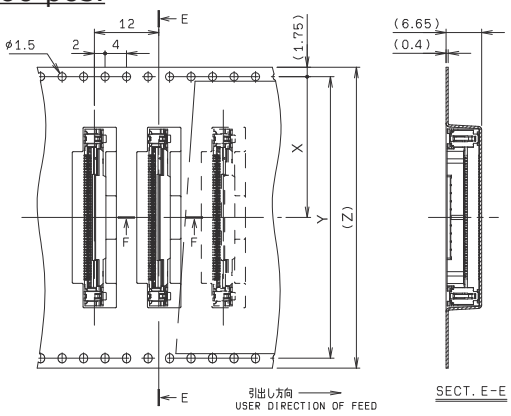

注文コード / Ordering Code

梱包数量 : 1,200 個／リール
PACKING QUANTITY: 1,200/Reel

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

●高耐熱タイプ

Part No. 04 6810 6XX 02X 846+T

極数 No. of Pos.

02X
0 : グランドピン付き　With Ground contact
2 : グランドピンなし　Without Ground contact

●通常タイプ

Part No. 04 6810 6XX 00X 846+

極数 No. of Pos.

00X
0 : グランドピン付き　With Ground contact
2 : グランドピンなし　Without Ground contact

KYOCERA

●このカタログの記載内容については予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
Specification of the catalogue might be changed without notice.
●御使用の際は、納入仕様書を確認の上、正しくお使いください。
Please verify our drawing and specification with your design.


6810

0.5mmピッチ　FPC/FFCコネクタ
0.5mmPitch, FPC/FFC Connector


018K/020H-2501-0
004K/006H-2501-0

ライトアングルタイプ
Right-angle type


●ライトアングルタイプ　Right-angle type

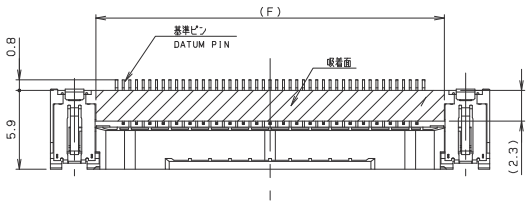


NO. OF POS.	DIMENSION					
	A	B	C	D	E	F
10	15.4	8.58	4.5	5.5	11.8	8.6
20	20.4	13.58	9.5	10.5	16.8	13.6
30	25.4	18.58	14.5	15.5	21.8	18.6
35	27.9	21.08	17.0	18.0	24.3	21.1
40	30.4	23.58	19.5	20.5	26.8	23.6
45	32.9	26.08	22.0	23.0	29.3	26.1
50	35.4	28.58	24.5	25.5	31.8	28.6
60	40.4	33.58	29.5	30.5	36.8	33.6

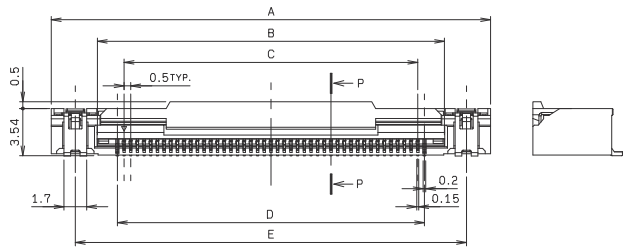


●基板取付寸法　Mounting Layout



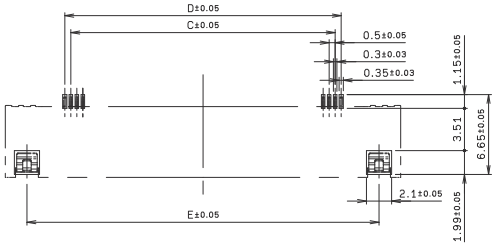


●適用FFC/FPC寸法　Applicable FPC/FFC

シールド有FFC/FPC
Shielded FFC/FPC

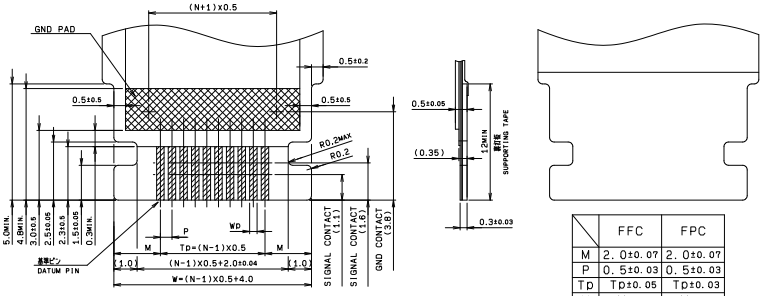

	FFC	FPC
M	2.0±0.07	2.0±0.07
P	0.5±0.03	0.5±0.03
TD	TD±0.05	TD±0.03
W	W±0.05	W±0.05
WD	0.32±0.03	0.35±0.03


シールド無FFC/FPC
Un Shielded FFC/FPC

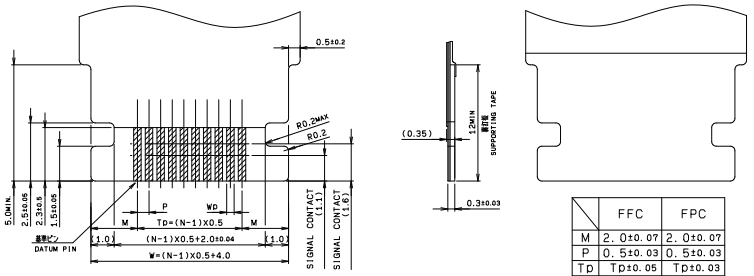

	FFC	FPC
M	2.0±0.07	2.0±0.07
P	0.5±0.03	0.5±0.03
TD	TD±0.05	TD±0.03
W	W±0.05	W±0.05
WD	0.32±0.03	0.35±0.03


●梱包形態　Packaging

10 pos.

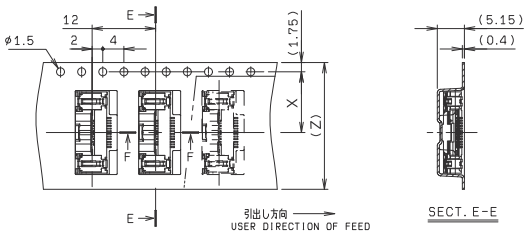

極数 NO. OF POS.	X	Y	Z
10	11.5	---	24.0
20	14.2	28.4	32.0
30	20.2	40.4	44.0
35	20.2	40.4	44.0
40	20.2	40.4	44.0
45	26.2	52.4	56.0
50	26.2	52.4	56.0
60	26.2	52.4	56.0

20 to 60 pos.

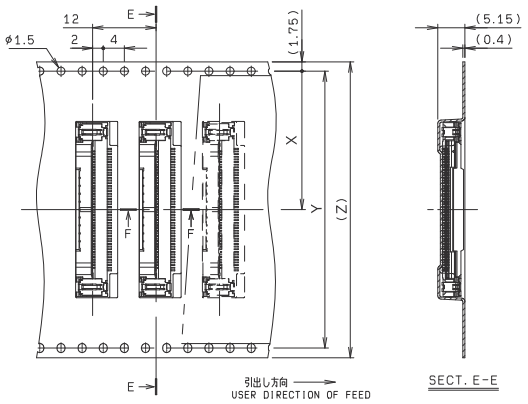

注文コード / Ordering Code

梱包数量 : 1,500 個／リール
PACKING QUANTITY: 1,500/Reel

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

●高耐熱タイプ

Part No. 04 6810 6XX 02X 846+T

極数 No. of Pos.

1：グランドピン付き　With Ground contact
3：グランドピンなし　Without Ground contact

●通常タイプ

Part No. 04 6810 6XX 00X 846+

極数 No. of Pos.

1：グランドピン付き　With Ground contact
3：グランドピンなし　Without Ground contact

KYOCERA

●このカタログの記載内容については予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
Specification of the catalogue might be changed without notice.
●御使用の際は、納入仕様書を確認の上、正しくお使いください。
Please verify our drawing and specification with your design.