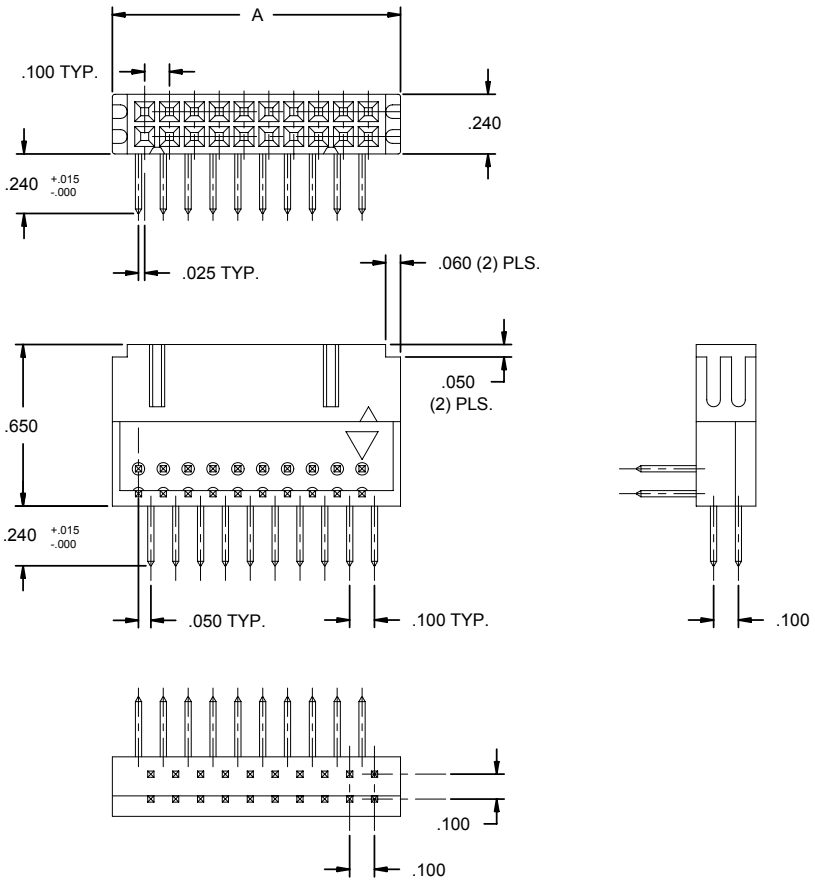


NOTES:

1. CURRENT RATING = ONE AMP D.C.
   DIELECTRIC WITHSTAND = 1000 VDC
   INSERTION FORCE = 120 GMS./CONTACT NOM.
   WITHDRAWAL FORCE = 95 GMS./CONTACT NOM.

NO. OF CONTACTS	DIM. A	PART NUMBER
20	1.160	922576-20
26	1.460	922576-26
34	1.860	922576-34
40	2.160	922576-40
50	2.660	922576-50
60	3.160	922576-60

D 90-096 REDRAWN 6-11-90 LG MN

1. CONTACTS:
   Cu 770; NICKEL A 18 G

2. INSULATOR:
   GLASS FILLED PBT RESIN
   COLOR: WHITE

L. GOLDSTEIN 6-11-90
M. NEAL 6-13-90
M. NEAL 6-13-90

2X

±.010

CUSTOMER DRAWING

INTRA-CONNECTOR

1 1

922576-TAB

D