



Order code:
DK-1511-XXX/XX
color:
BL(black),WH(white),B(blue),G(grey)
Length: see table ①

PIN OUT

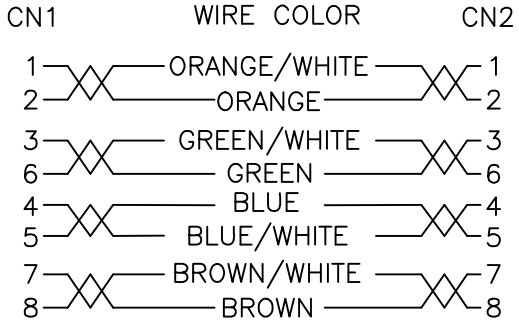

① Length	Feet	mm	tolerance (mm) ③
001	1	305	+30.5/-15.3
003	3	914	+45.8/-36.6
005	5	1524	±45.8
007	7	2134	±64.1
010	10	3048	±91.5
015	15	4572	±137.3
020	20	6096	±183
025	25	7620	±228.8
050	50	15240	±457.5
100	100	30480	±915

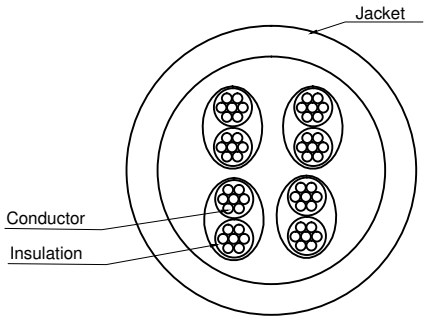

Electrical
Open/short/intermittence:100%
Dielectric strength: 2.5KV DC-2seconds.
The operating temperature: -20°C~+60°C

	NO.	NAME.	Q'TY	SPECIFICATION
④	③	Molding PVC	2	Molding PVC 65P
④	②	RJ45 CONN	2	RJ45 8P8C, contacts 3u" gold-plated Un-shielded PC UL94V-2
④	①	CABLE	1	CAT 5E U/UTP(24AWGx1PR)*4+PVC Jacket OD:5.2±0.3mm

RoHS compliant
Unit: mm

Scale	Free
TOLERANCE	
X.	±X
X.X	
X.XX	
DIM	TOL
X.°	
Angle	TOL

Id.	Modification	Date	Name
⑤	Update SR	25.08.2022	Luca
④	Change the plant	12.04.2022	Luca
③	Add tolerance for cable length	20.09.2019	Amy
②	Add new length version	06.04.2017	Amy
①	Update length version	07.12.2016	Amy
⓪	Drawn	24.06.2014	Joanna

		Date	Name
Drawn		24.06.2014	Joanna
Approved		25.08.2022	Luca

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
DK-1511-XXX/XX

Drawing-No.
ASS 7160 CA

rev05

Replace

SHEET