


0.25

0.5

On angular dimension
ON角度




Frame
exposure
part
フレーム露出部

Please don't make the pattern of under the frame exposure part. Because the frame and the signal terminal might be short-circuited.

フレーム露出部にパターンを設けないで下さい。

フレームと接触した場合、信号端子と短絡することがあります。

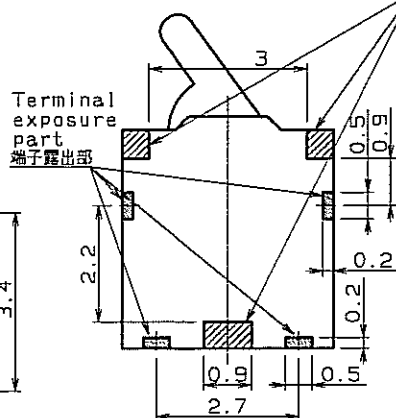

Commercial Tolerance 普通公差	Sym. 符号	Date 年 月 日	Revision 改 訂 展 歷	Signed 簽印	Checked 核印
± 0.3	△				
	△				
	△				

No. 記号	Part name 部 品 名	Material 材 質	Remarks 記 事
1	Case ケース	LCP,Resin LCP樹脂	(Black color) (黒色)
2	Terminal 端 子	Phosphor Bronze リン青銅条	Silver plating 銀めっき
3	Contact piece 接 触 片	Copper Alloy 銅合金	Silver plating 銀めっき
4	Lever レバー	PPHS,Resin PPS樹脂	(Black color) (黒色)
5	Frame フレーム	Stainless Steel ステンレス SUS	

Specifications 納入仕様 (スイッチに関する事項)

Common specification ESE1800 TYPE(1) (151-ESE-1800-1) shall apply.
(Except for the following items)

共通納入仕様書は、ESE1800形(1)(151-ESE-1800-1)による。
但し、下記項目は、これを優先適用する。


□ Circuit 1P1T (N.D.)

回路構成	1回路1接点(N, 0)
------	--------------

* Contact and Insulation on dose not apply on
between frame and common terminal.
フレームとコモン端子間の絶縁及び導通は保証しない。

* Contact and Insulation on dose not apply on between dummy terminal and common terminal.
ダミー端子とコモン端子間の絶縁及び導通は保証しない。

4.2 Operating force $F_p=0.3\text{N MAX.}$ 操作力 $F_p=0.3\text{N}$ 以下




Specification of Taping Package (テーピングに関する事項)

In accordance with common specifications SPECIFICATION
OF TAPING PACKAGE(151-SW-0039-2).

And, the following item shall be applied preferentially.

共通納入仕様書は、エンボステーピング仕様(151-SW-0039-2)による。
但し、下記項目は、これを優先する。

END
(終端部)

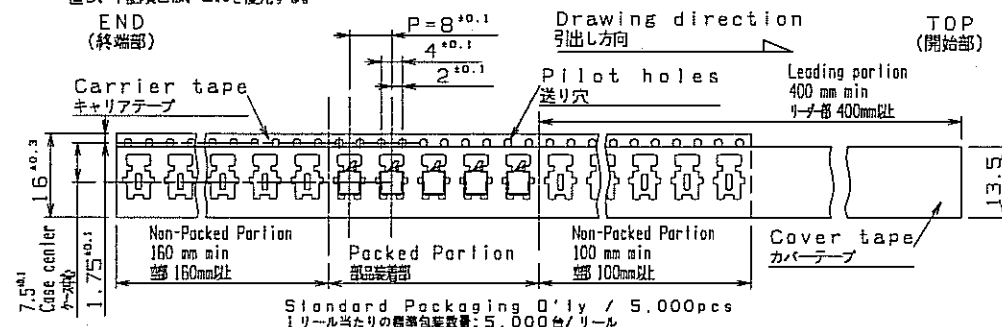

Standard Packaging Only / 5,000pcs
リール当たりの標準包装数量: 5,000台/リール

Estn.Date 製造 年月	'06. 8. 1						Individual Specifications 個別納入仕様書	Customer 納入先	Standard 標準品
Scale 尺度	Designed 設計	Drawn 製図					Traced 写図	Checked 校閲	Checked 校閲
10 1	T.Tsuda 津田	K.Taniguchi 谷口	K.Shigeta 重田	K.Yosufuku 安福	Y.Kudo 工藤	No. 図番	151-ESE-18R11A (ROO)		
Mechanical Components Business Unit							sw-151w-esel8rl1a-sld-***		