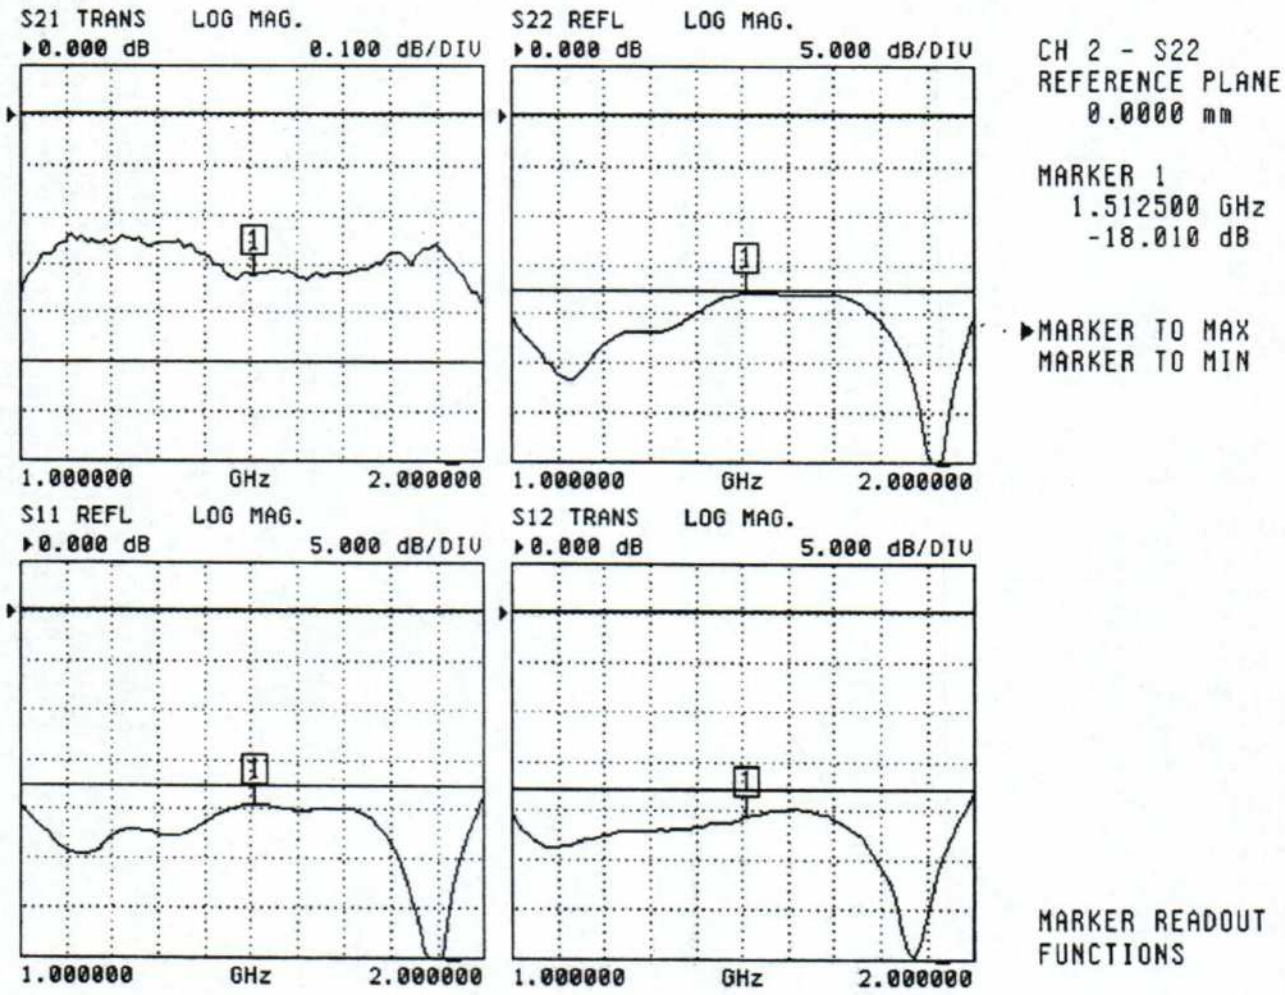


D3C0103S - Circulator

1.00 - 2.00 GHz

Isolation: 18 dB Min

Insertion Loss: 0.50 dB Max

VSWR: 1.30:1 Max

SMA-F connectors all 3 ports