

Dissipateur Thermique
HEATSINKS

WF031100


Rth j/c = 0,3k/w
Ventilé / with fan
poids / weight: 1kg770

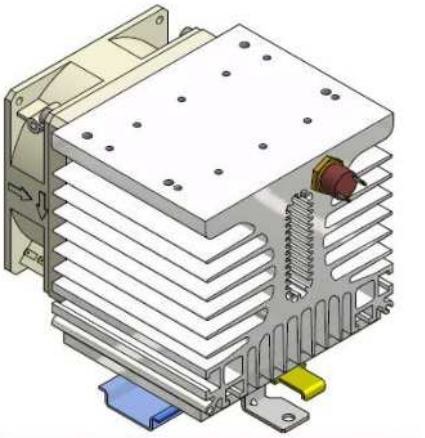

KIT de montage Visserie/
Screws kit

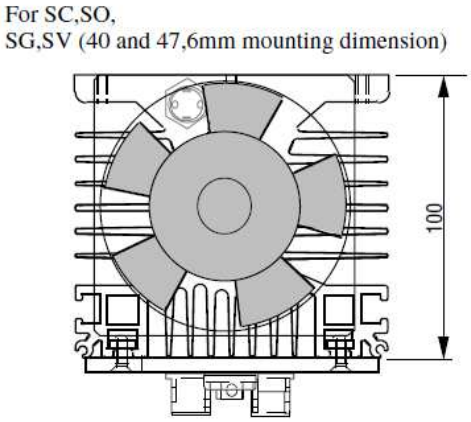


Montage relais monophasé(s) ou triphasé/
One pole or three poles SSRs mounting



Grille de protection ventilateur/
Fan guard

1LK00100 pour SO/SC	1LK00200 pour SG/SV
2 Vis tête pozidriv / posidriv screws : CLZ M4 x 10 2 Rondelles contact / washers : CS Ø 4 x 10	4 Vis tête pozidriv / posidriv screws : CLZ M4 x 12 4 Rondelles contact / washers : CS Ø 4 x 10

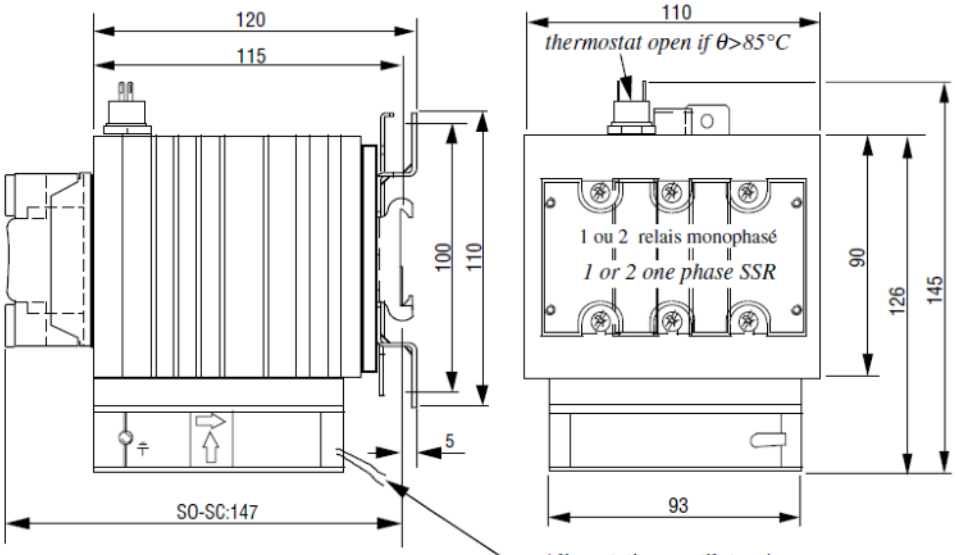

Montage relais/dissipateur possible à celduc par quantité
Mounting possibility in celduc factory if quantity: **1LW00000**

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION THERMIQUE/ *CHARACTERISTICS OF THE THERMAL PROTECTION*	
CARACTERISTIQUES/ *CHARACTERISTICS*	**VALEURS/ *VALUES*** (Données à 20°C sauf spécification) *(Given at 20°C ambient unless otherwise specified)*
Type de contact/*Contact type*	Normalement fermé/ *Normally close*
Température de fermeture/ *Closing Temperature*	80°C
Température d'ouverture/ *Opening Temperature*	90°C +/- 3°C
Tension nominale/ *Nom.Voltage*	250VAC/DC
Courant nominal/ *Nom.Current*	6A
Résistance de contact/ *Contact resistance*	10mΩ
Isolement entre contacts ouverts/ *Isolation between opened contacts*	10GΩ
Isolement par rapport au boîtier/ *Isolation between contacts and housing*	4kV
Résistance d'isolement/ *Isolation Resistance*	10GΩ
Raccordement/ *Connections*	Cosses clip 2,8mm ou fils soudés/ *2,8mm flat tabs or welded wires*

CARACTERISTIQUES DE LA VENTILATION *CHARACTERISTICS OF THE FAN*	
CARACTERISTIQUES/ *CHARACTERISTICS* 3610PS-23T-B30 A00	**VALEURS/ *VALUES*** (Données à 20°C sauf spécification) *(Given at 20°C ambient unless otherwise specified)*
Type de moteur/ *Motor*	Moteur à spire de Frager/ *Shaded pole induction motor*
Tension d'alimentation/ *Supply Voltage*	230VAC
Consommation/ *Consumption*	9W 68mA
Fréquence réseau/ *Supply Fréquency*	50-->60Hz
Vitesse de rotation/ *Speed*	2600tr/min/*2600RPM*
Niveau de bruit/ *Noise Level*	35 dbA
Raccordement/ *Connections*	cosses clip 2,8mm/*2,8mm flat tabs*