記号	変更内容 DESCRIPTION	承認 APP.	照合 CHK.	年・月・日 DATE	変更通知書番号 REV. NOTICE NO.
△ 1	Tolerance Change			88-10-26	
△ 2	Dimension Change			89.11.15	
△ 3	Revision of Wiring			89.12.16	89-117
△ 4	Revision of Wiring			90.7.25	90-0087
△					

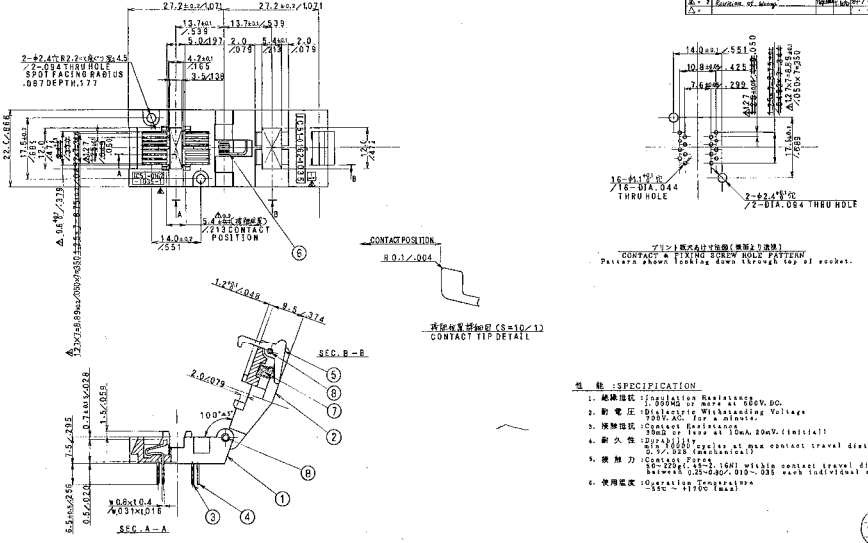

プリント板取付寸法図(裏面より透視)
CONTACT & FIXING SCREW HOLE PATTERN
Pattern shown looking down through top of socket.

性 能 :SPECIFICATION

1. 絶縁抵抗 :Insulation Resistance
   500MΩ or more at 500V. DC.
2. 耐 電 圧 :Dielectric Withstanding Voltage
   750V.AC. for a minute.
3. 接触抵抗 :Contact Resistance
   30mΩ or less at 10mA. 20mV. (Initial)
4. 耐 久 性 :Durability
   10,000 cycles at max contact travel distance
   0.5/.020 (mechanical)
5. 接 触 力 :Contact Force
   80~220g/.18~.16N) within contact travel distance between 0.35~0.90/.010~.035 each individual contact.
6. 使用温度 :Operation Temperature
   -55℃ ~ +105℃ (max)

ITEM 部品番号	DESCRIPTION 品 名	QUANTITY 数 量	MATERIAL 材質・寸法	CONTENTS 仕 上	PARTS IDENTS 会議用番号
8	M-SHAFT TYPE-06	2	BS 4175 Δ.220	Ni-Pl	SL-7575
7	COIL SPRING TYPE-11	1	SWP φ0.3	Ni-Pl	SM-11332
6	COIL SPRING TYPE-27	1	SUS 304 φ0.4		SM-11754
5	SNAP SEGMENT TYPE-23	1	PES(GF)	BLACK	SM-11331
4	CONTACT-112 B	8	BeCu t0.4	Ni-Au Pl. CLASS B	SM-10124
3	CONTACT-112 A	8			
2	IC51-0162-1035 押え板 PUSH COVER	1	PES(GF)	BLACK	SL-11628
1	IC51-0162-1035 絶縁基板 INSULATOR	1			SL-11627

山一電機工業株式会社
YAMAICHI ELECTRIC MFG. CO.,LTD.

TOLERANCES. ±0.3/±.012
Unless otherwise specified.

作成 DRAWN	設計 DESIGN	検図 CHECK	承認 APPROVED
4/1	3/1	3/1	3/1

客先品名 CUSTOMER'S PART NO.	SOP-0127-16
品名 ITEM	IC51-0162-1035
図番 DRAWING NO.	KI-9448
REV.	E