
RB9733 Series


97 x 94 x 33mm (3.82 x 3.70 x 1.30 in)



- 12V, 24V, 48V
- Ball bearings
- 14 CFM to 22 CFM
- Operating life: 50,000 hours
- Operating temperature: -10ºC ~ +70ºC
- Optional features: Tachometer, Rotation Detector
- UL, cUL, CE Listed
- RoHS Compliant

Model Number	V	Range (V)	A	RPM	CFM	m³/min	mmAq	inH_2O	dBA
RBH9733B	12	6.0~13.8	0.80	3300	21.9	0.62	20.8	0.82	50
RBM9733B	12	6.0~13.8	0.50	2800	18.4	0.52	13.5	0.53	45
RBL9733B	12	6.0~13.8	0.30	2200	14.0	0.39	7.6	0.23	40
RBH9733B2	24	12.0~27.6	0.55	3300	21.9	0.62	20.8	0.82	50
RBM9733B2	24	12.0~27.6	0.35	2800	18.4	0.52	13.5	0.53	45
RBL9733B2	24	12.0~27.6	0.20	2200	14.0	0.39	7.6	0.23	40
RBH9733B4	48	24.0~55.2	0.30	3300	21.9	0.62	20.8	0.82	50
RBM9733B4	48	24.0~55.2	0.20	2800	18.4	0.52	13.5	0.53	45
RBL9733B4	48	24.0~55.2	0.15	2200	14.0	0.39	7.6	0.23	40

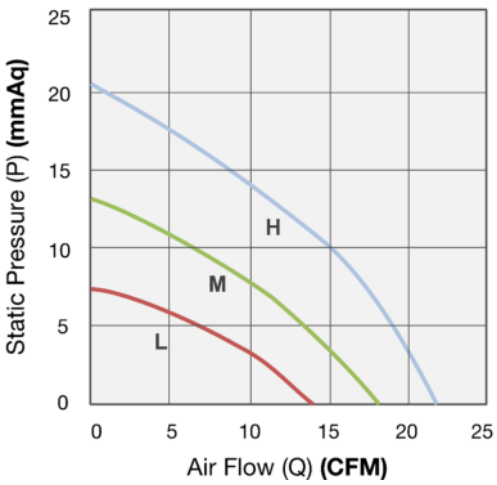

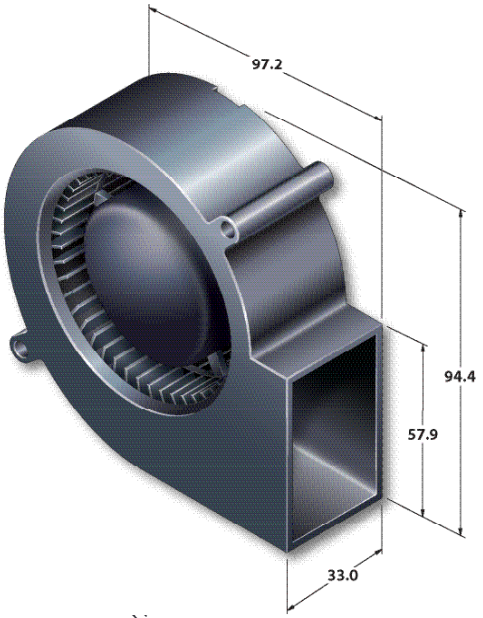

Optional Features

- Inrush Current Protection
- Autostart
- Tachometer
- Rotation Detector
- Life Detection
- Over Voltage Protection
- VPWM
- IPWM
- PPWM
- TPWM
- RPWM
- Current Limit Control
- Constant Speed
- IP56
- IP67

1.888.546.0524 | 1.610.594.6000 | sales@pelonistech.com | www.pelonistechnologies.com

PELONIS TECHNOLOGIES, INC.