
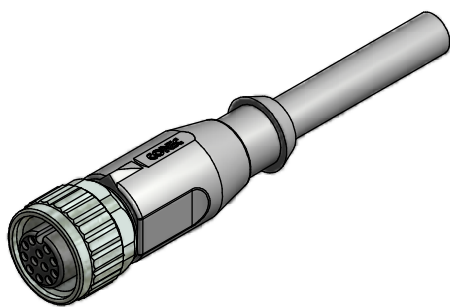
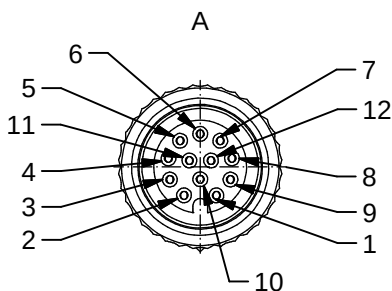


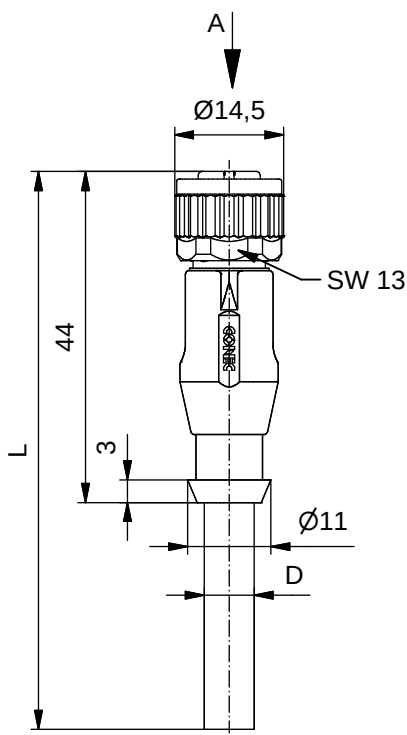

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	12pol IEC 61076-2-101	30 V
Strombelastbarkeit:	1,5 A bei 40°C IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad:	IEC 60664-1	3/2
Schutzart:	IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur:	IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen:	IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1) braun	7) schwarz
2) blau	8) grau
3) weiß	9) rot
4) grün	10) violett
5) rosa	11) grau-rosa
6) gelb	12) rot-blau
Schirmung Überwurfmutter	

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-11280	SAL - 12S - RK12 - 2 / G3	2m	PVC, UL 2464, grau, 12x0,14mm², LiYFCY Kabel: 781-G31120
43-11281	SAL - 12S - RK12 - 3 / G3	3m	
43-11282	SAL - 12S - RK12 - 5 / G3	5m	
43-11283	SAL - 12S - RK12 - 10 / G3	10m	
43-xxxxx	SAL - 12S - RK12 - ... / G3	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 13.12.10 VF Ä3767 Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	 dim. in mm		Benennung: Kupplung M12x1 axial, 360°-Schirmung		
		Datum	Name			
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	19.10.07	Franz	Zeichnungsnr.: 43K1A555	
		gepr.	19.10.07	Mankopf		
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				Artikelnr.: siehe Tabelle	