


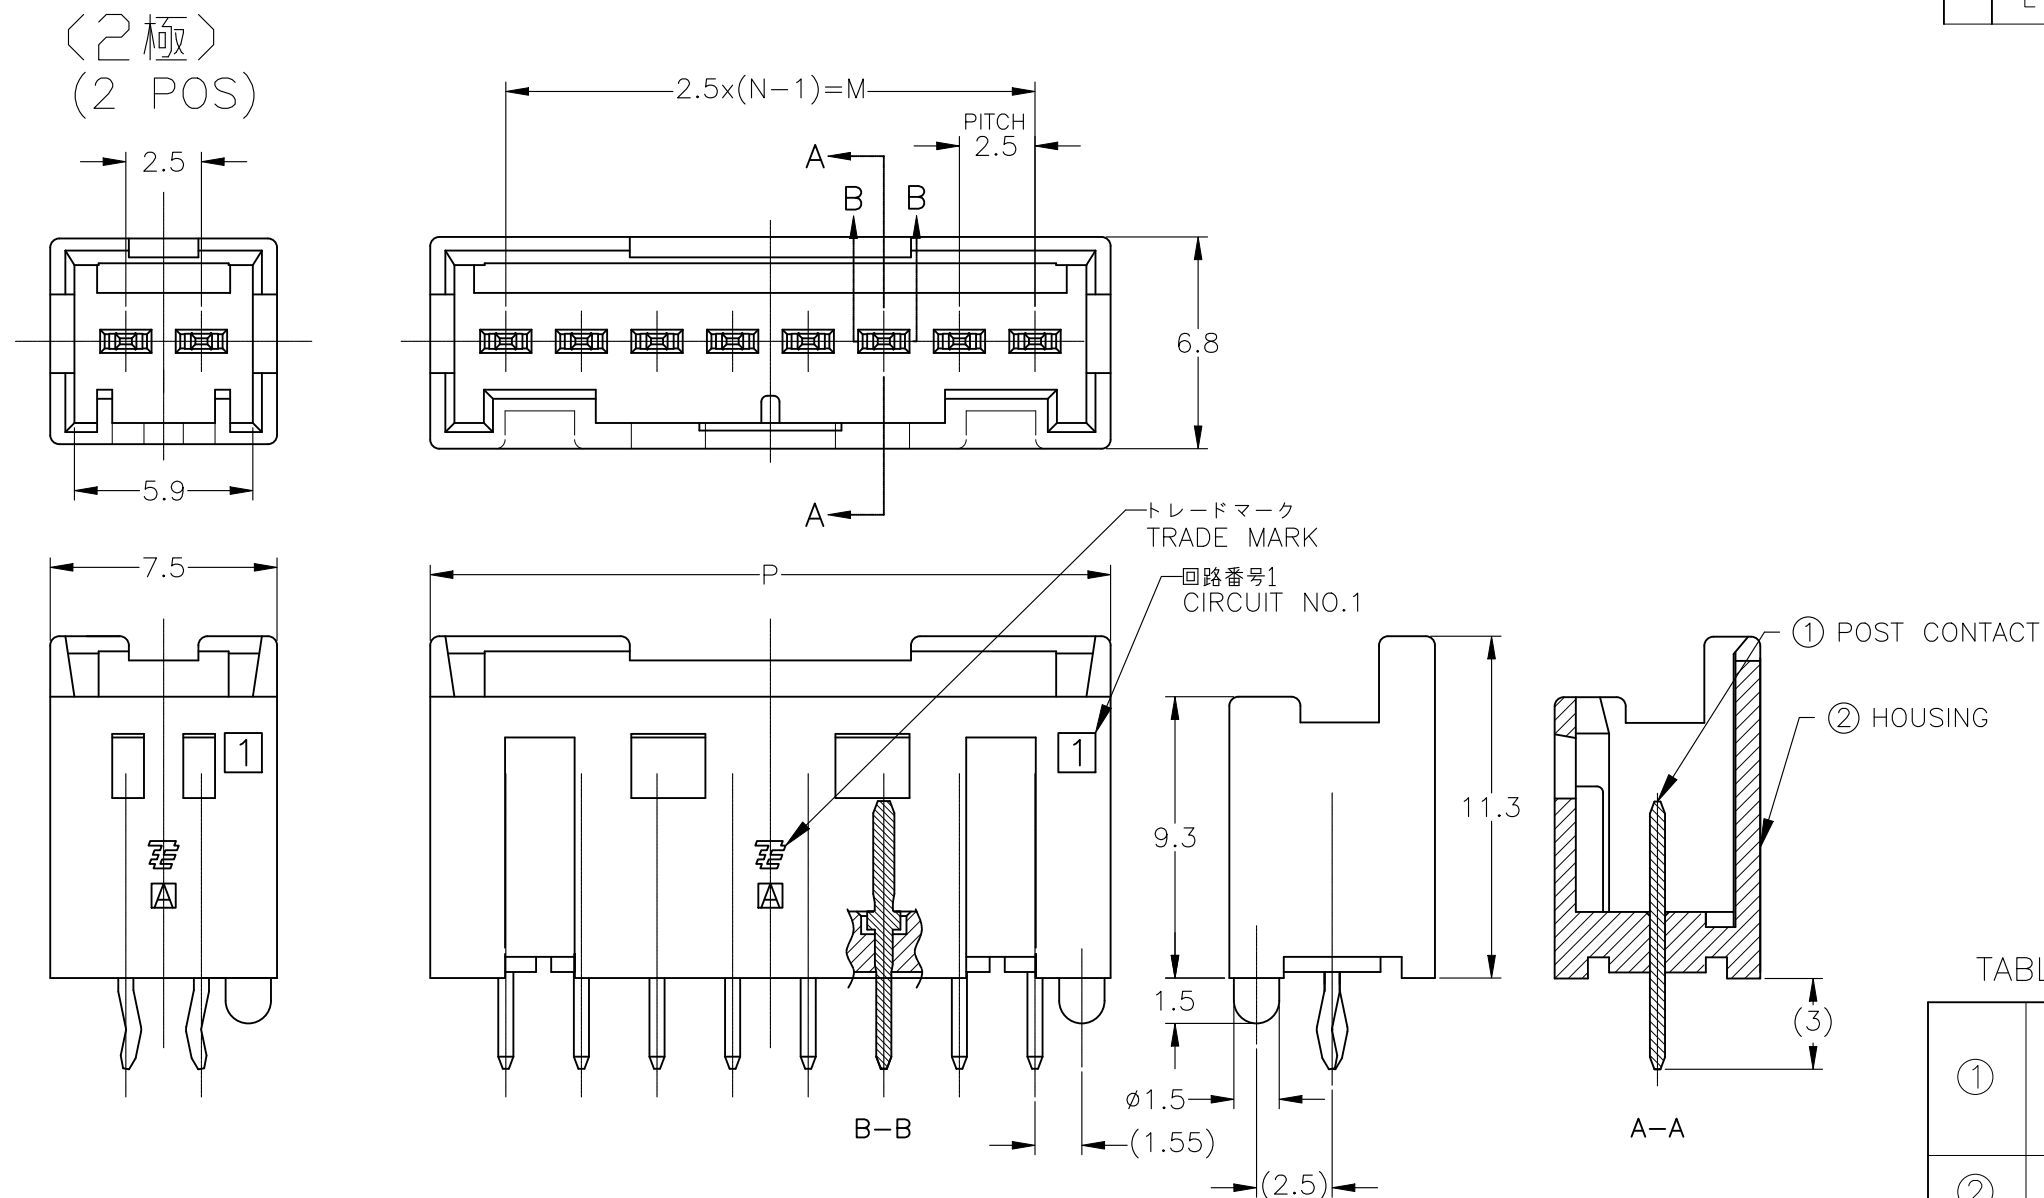


- 1 一般公差: $\pm 0.3, \pm 3^\circ$
- 2 材料: TABLE 1参照のこと
- 3 かん合相手製品番号: 表参照のこと。(SHEET 2)
- 4 適用基板穴径: ϕA
パンチ加工穴: 0.7 ± 0.1
ドリル加工穴: 0.9 ± 0.05


- 1 GENERAL TOLERANCE: ± 0.3 , $\pm 3^\circ$
 2 MATERIAL: SEE TABLE 1
 3 MATING CONN. P/N: SEE TABLE (SHEET 2)
 4 APPLICABLE P.C.B. HOLE DIA: $\varnothing A$
 PUNCHED HOLE: $0.7^{+0.1}$
 DRILLED HOLE: 0.9 ± 0.05

TABLE 1

①	POST CONTACT ポストコンタクト	BRASS, FINISH: CONTACT POINT Au, TINE Tin, OVER Ni 黄銅 下地: Niめっき、 仕上: 接触部金めっき, タイン部錫めっき
②	HDR HOUSING ヘッダーハウジング	66NYLON GF UL94V-0 66ナイロン・ガラス強化 UL94V-0
NO. 項番	NAME 名称	MATERIAL 材料

型番はシート 2 枚目参照
FOR PART NO. SEE SHEET 2 OF 2

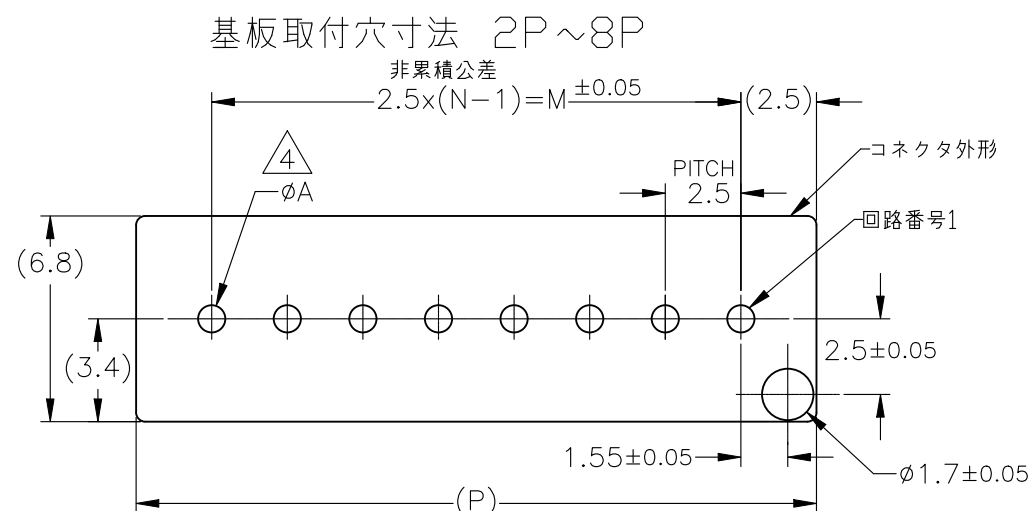


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.HATANO		09JUN2004		<div></div> TE Connectivity Ltd.											
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		CHK A.OISHI		09JUN2004		NAME 名称 GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 HDR ASSY									
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APVD N.YAMASAKI		09JUN2004											
				PRODUCT SPEC 製品規格 108-5992													
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5359		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO 番号		RESTRICTED TO					
SEE TABLE 1				WEIGHT		A3		00779		C-1747067		—					
CUSTOMER DRAWING										SCALE 尺度		4:1		SHEET 1 OF 3		REV F	

REVISIONS
変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

X-1747066-6			*	—	—	*	—	*	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,6 にポストコンタクトをアセンブリする。	6			12.5	6	17.5	WITH	NATURAL	3	7.5,5.0	2069907-1													
X-1747066-5				*	*	—	—	*	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,4,5 にポストコンタクトをアセンブリする。	5			10	5	15.0		NATURAL	3	7.5,2.5	1827738-1													
X-1747066-7		*	*	*	*	—	—	*	本コネクタは 7P ヘッダーハウジングの回路No.1,4,5,6,7 にポストコンタクトをアセンブリする。	7			15	7	20.0		NATURAL	5	7.5	1747509-1													
X-1747066-5				*	—	*	—	*	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,5 にポストコンタクトをアセンブリする。	5			10	5	15.0		NATURAL	3	5	1747661-1													
X-1747066-3						*	—	*	本コネクタは 3P ヘッダーハウジングの回路No.1,3 にポストコンタクトをアセンブリする。	3			5	3	10.0		NATURAL	2	5	1747508-1													
X-1747066-8	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		YELLOW	8	2.5	3-1747067-8													
	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		BLUE	8		2-1747067-8													
	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		RED	8		1-1747067-8													
	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		NATURAL	8		1747067-8													
X-1747066-7		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		YELLOW	7		3-1747067-7													
		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		BLUE	7		2-1747067-7													
		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		RED	7		1-1747067-7													
		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		NATURAL	7		1747067-7													
X-1747066-6			*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		YELLOW	6		3-1747067-6													
			*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		BLUE	6		2-1747067-6													
			*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		RED	6		1-1747067-6													
			*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		NATURAL	6		1747067-6													
X-1747066-5				*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		YELLOW	5		3-1747067-5													
				*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		BLUE	5		2-1747067-5													
				*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		RED	5		1-1747067-5													
				*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		NATURAL	5		1747067-5													
X-1747066-4					*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		YELLOW	4		3-1747067-4													
					*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		BLUE	4		2-1747067-4													
					*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		RED	4		1-1747067-4													
					*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		NATURAL	4		1747067-4													
X-1747066-3						*	*	*		3			5	3	10.0		YELLOW	3		3-1747067-3													
						*	*	*		3			5	3	10.0		BLUE	3		2-1747067-3													
						*	*	*		3			5	3	10.0		RED	3		1-1747067-3													
						*	*	*		3			5	3	10.0		NATURAL	3		1747067-3													
X-1747066-2							*	*		2			2.5	2	7.5		BLACK	2		4-1747067-2													
							*	*		2			2.5	2	7.5		YELLOW	2		3-1747067-2													
							*	*		2			2.5	2	7.5		BLUE	2		2-1747067-2													
							*	*		2			2.5	2	7.5		RED	2		1-1747067-2													
							*	*		2			2.5	2	7.5	WITH	NATURAL	2	2.5	1747067-2													
嵌合相手型番 MATING CONN P/N	8	7	6	5	4	3	2	1				M	N	P	ボス BOSS	色 COLOR	極数 POS	ピッチ PITCH	型番 P/N														
	回路 NO. CIRCUIT NO.								備考 REMARKS	ハウジング極数 HSG POS.																							
<div>ポストコンタクト位置 *：ポストコンタクト -：ピン抜き POST CONTACT POSITION *： POST CONTACT -： VACANCY</div>									THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN T.HATANO	09JUN2004	TE Connectivity Ltd.																			
												CHK A.OISHI	09JUN2004																				
												APVD N.YAMASAKI	09JUN2004	NAME 名称 GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 HDR ASSY																			
												PRODUCT SPEC 製品規格 108-5992																					
												APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5359																					
												WEIGHT			SIZE A3			CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-1747067	RESTRICTED TO —													
												CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 NTS			SHEET 2 of 3	REV E														


REVISIONS 変更					
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
	—	SEE SHEET 1		—	—

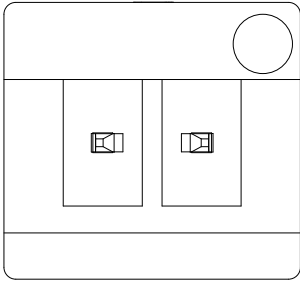


2POS

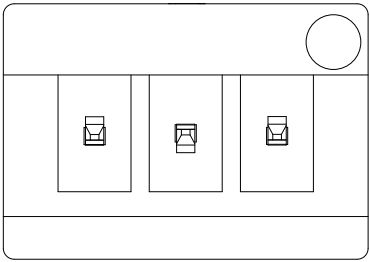


3POS

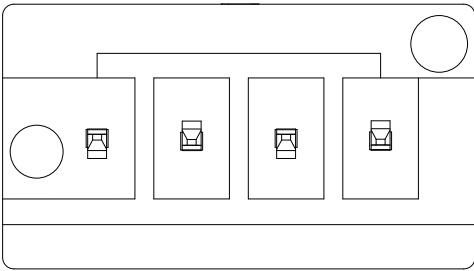


4 POS

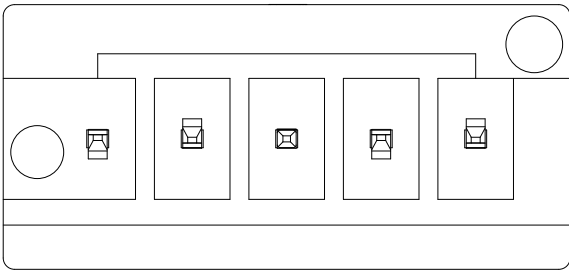


5 POS

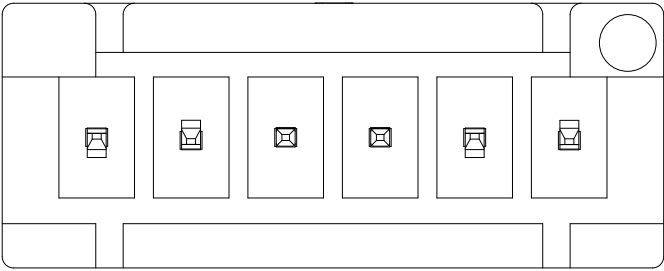


6POS

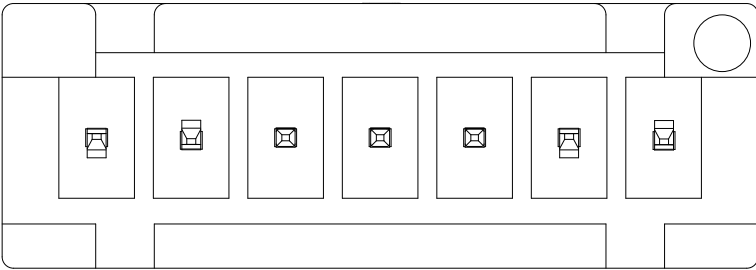

7POS

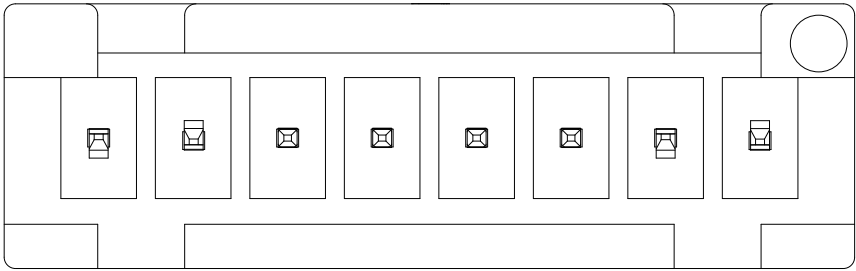

8POS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.HATANO	09JUN2004	 TE Connectivity Ltd.						
		CHK A.OISHI	09JUN2004							
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD N.YAMASAKI	09JUN2004	NAME 名称 GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 HDR ASSY						
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5992								
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5359								
MATERIAL 材料 SEE TABLE 1	FINISH 仕上	WEIGHT 0.000000	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-1747067	RESTRICTED TO —				
		CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 4:1	SHEET 3 of 3	REV E			