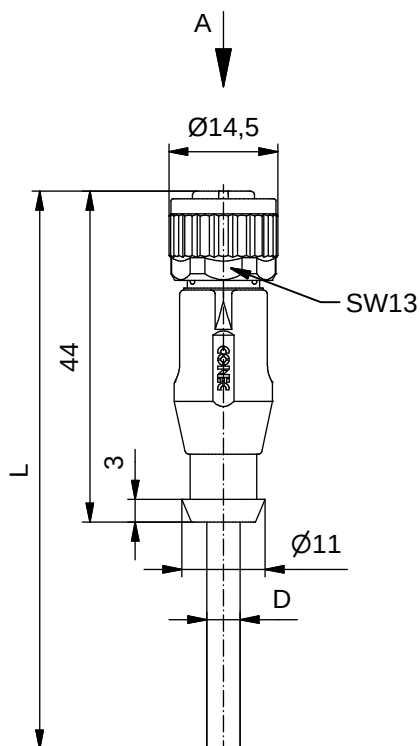


D siehe Datenblatt Kabel

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	3pol 250 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1)	braun
3)	blau
4)	schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10000	SAL - 12 - RK3 - 2 / A1	2m	PVC, grau, 3x0,34mm ² , LiYY Kabel: 781-A13300
43-10001	SAL - 12 - RK3 - 3 / A1	3m	
43-10002	SAL - 12 - RK3 - 5 / A1	5m	
43-10003	SAL - 12 - RK3 - 10 / A1	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RK3 - ... / A1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 10.01.11 VF Ä3767 Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst		 dim. in mm		Benennung: Kupplung M12x1 axial	
		Datum	Name			
	Kabeltoleranz:	L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	08.03.07	Fromm	Zeichnungsnr.:
			gepr.	08.03.07	Mankopf	
	Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm				43K1A052
		Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				Artikelnr.: