


REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C	REVISED PER ECR-23-177478	08AUG2023	SM	JP

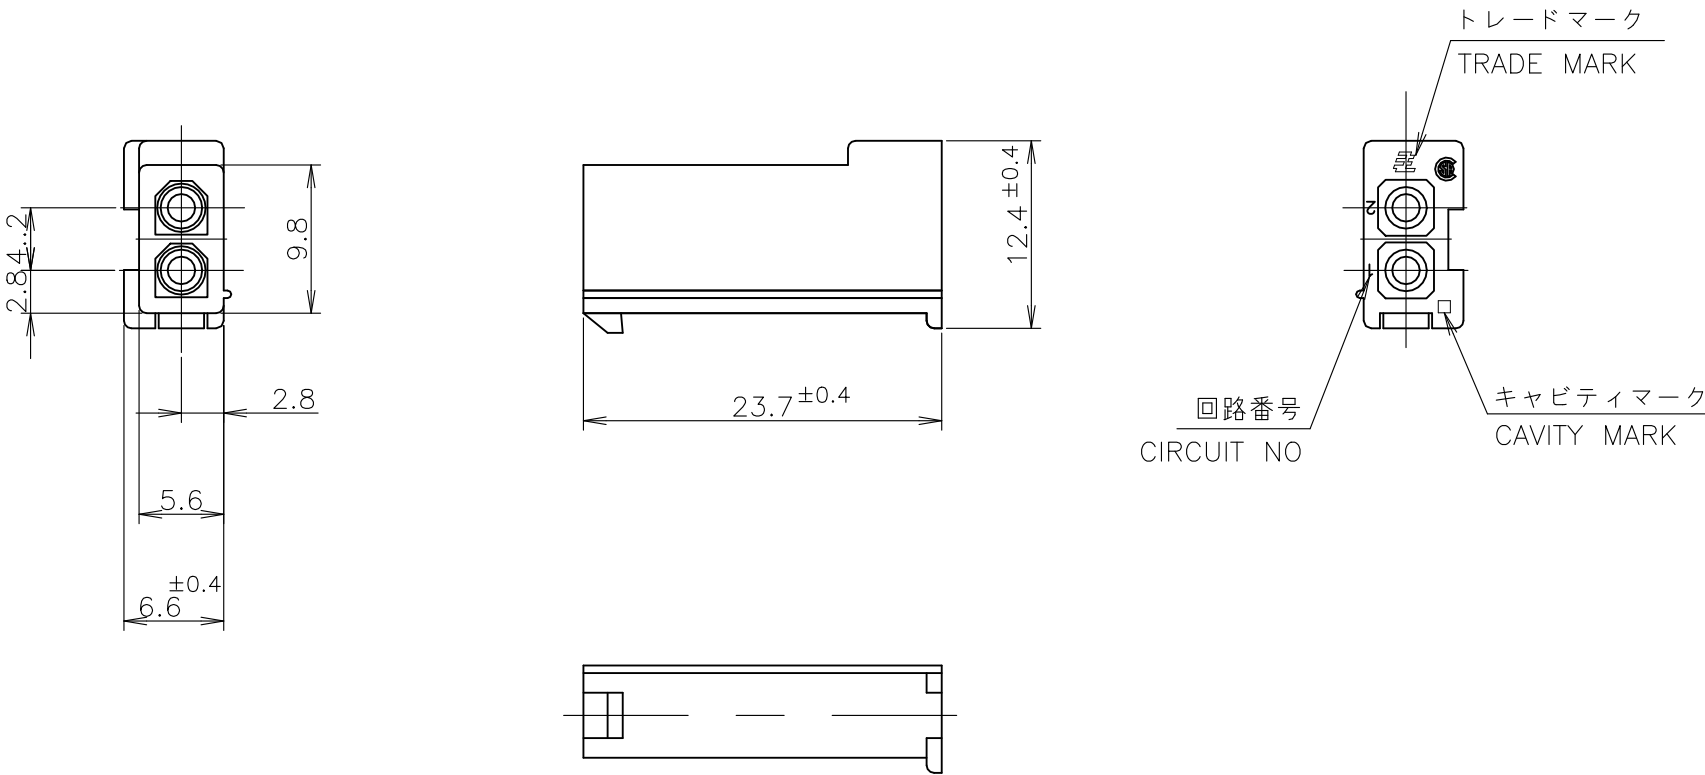

- 1

使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2

嵌合相手ハウジング型番: 172165
- 3

適用製品仕様書: 108-5138
- 4

取扱い説明書: IS-105J
- 1

APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2

MATING HSG P/N: 172165
- 3

PRODUCT SPEC: 108-5138
- 4

INSTRUCTION SHEET: IS-105J
- 5

OBSOLETE

△ OBSOLETE	黒 (BLACK)	1-172233-9
	青 (BLUE)	1-172233-6
	緑 (GREEN)	1-172233-5
	赤 (RED)	1-172233-2
	自然色 (NATURAL)	172233-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

WIRE RANGE 抱合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
mm ²		mmφ	
△ OBSOLETE TE TE Connectivity 2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING FREE HANGING TYPE フリーハンギング形 2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0			
NAME 名称			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-172233	—
SCALE 尺度		SHEET 1 OF 1	REV C

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.YUASA	11DEC1979
		CHK A.TOMITA	20DEC1979
		APVD Y.SATO	24DEC1979
		PRODUCT SPEC 製品規格	108-5138
		APPLICATION SPEC 取付適用規格	
		WEIGHT	
CUSTOMER DRAWING			

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0-PLC ±
	1-PLC ± ±0.3
	2-PLC ±
	3-PLC ±
	4-PLC ±
ANGLES ±1°	
FINISH 仕上	
MATERIAL 材料 PA66/6 UL94V-0	