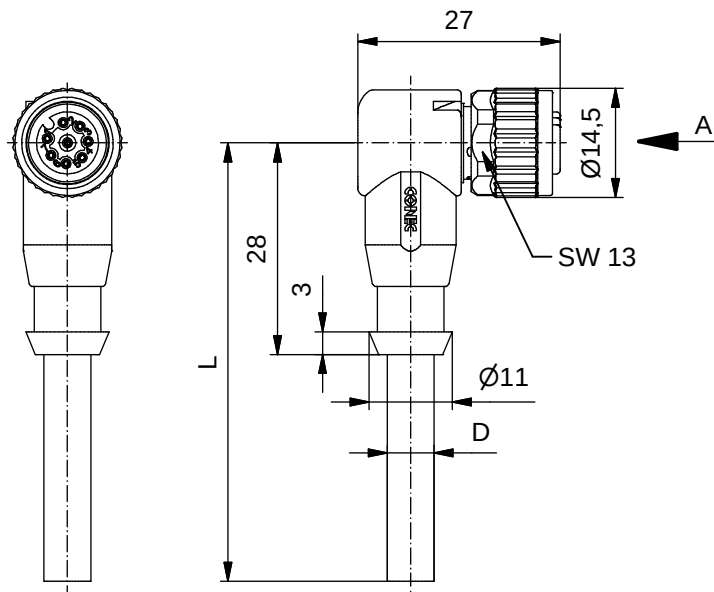


D siehe Datenblatt Kabel

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	8pol 30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	2 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1) weiß	5) grau
2) braun	6) rosa
3) grün	7) blau
4) gelb	8) rot

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10240	SAL - 12 - RKW8 - 2 / A1	2m	PVC, grau, 8x0,25mm ² , LiYY Kabel: 781-A12800
43-10241	SAL - 12 - RKW8 - 3 / A1	3m	
43-10242	SAL - 12 - RKW8 - 5 / A1	5m	
43-10243	SAL - 12 - RKW8 - 10 / A1	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RKW8 - ... / A1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 08.02.11 VF Ä3767 Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm		
	Datum	Name
gez.	08.03.07	Burschik
gepr.	08.03.07	Mankopf
CONEC®		

Benennung:	Kupplung M12x1 gewinkelt
Zeichnungsnr.:	43K1A093
Artikelnr.:	siehe Tabelle