

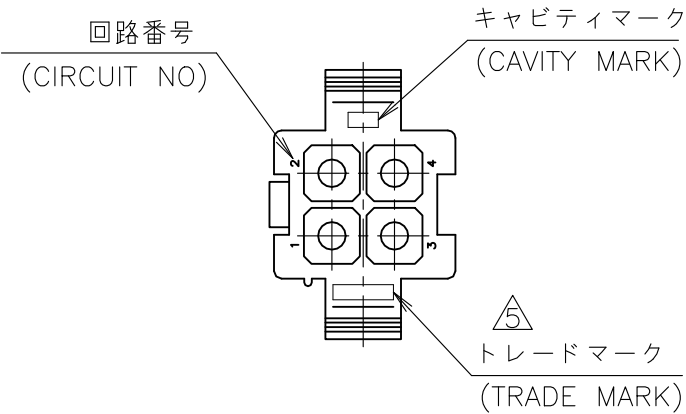
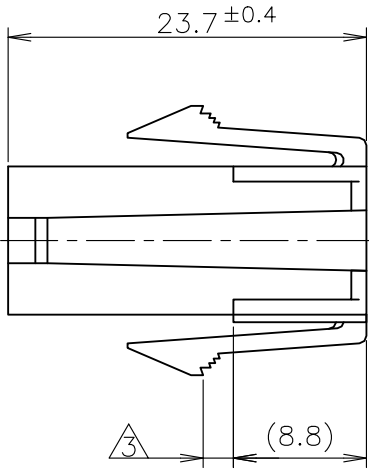
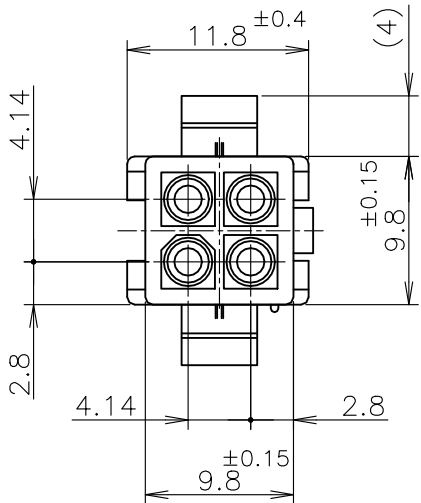


REVISIONS 変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	REVISED PER ECR-23-177478	08AUG2023	SM	JP

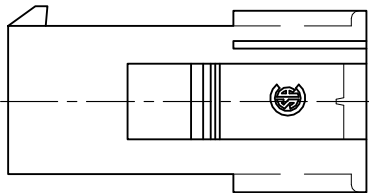

- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172167
- 3 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- 5 表1参照
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

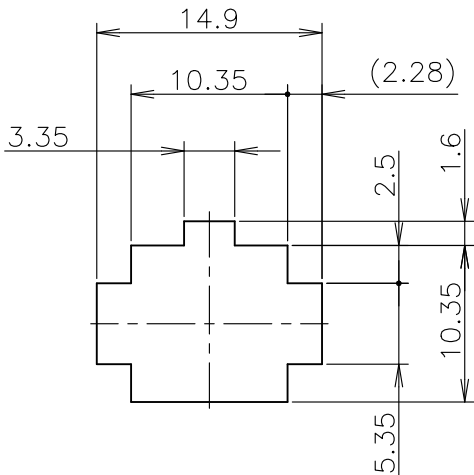

- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 MATING HSG P/N: 172167
- 3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
- 4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- 5 SEE TABLE 1
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

表1 TABLE 1

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

6	OBSOLETE	黒 (BLACK)	1-172159-9
6	OBSOLETE	青 (BLUE)	1-172159-6
6	OBSOLETE	緑 (GREEN)	1-172159-5
		赤 (RED)	1-172159-2
		自然色 (NATURAL)	172159-1
		色 (COLOR)	型番 (P/N)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0-PLC ± 1-PLC ± ±0.3 2-PLC ± 3-PLC ± 4-PLC ± ANGLES ±

MATERIAL
材料
PA66/6 UL94-0

FINISH
仕上

INSTRUCTION SHEET
取扱説明書
IS-105J

WIRE RANGE
抱合電線断面積
mm²

INSULATION DIA
被覆外径
mmφ

DWN
N.YAMASAKI
08JUN1998

CHK
M.SHINDO
15JUN1998

APVD
M.SHINDO
15JUN1998

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5138

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

TE Connectivity

NAME
名称
4 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.
CAP HOUSING UL94V-0
4極ミニユニバーサルメイテンロック キャップハウジング UL94V-0

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-172159

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度
2:1

SHEET
1 OF 1

REV
E