

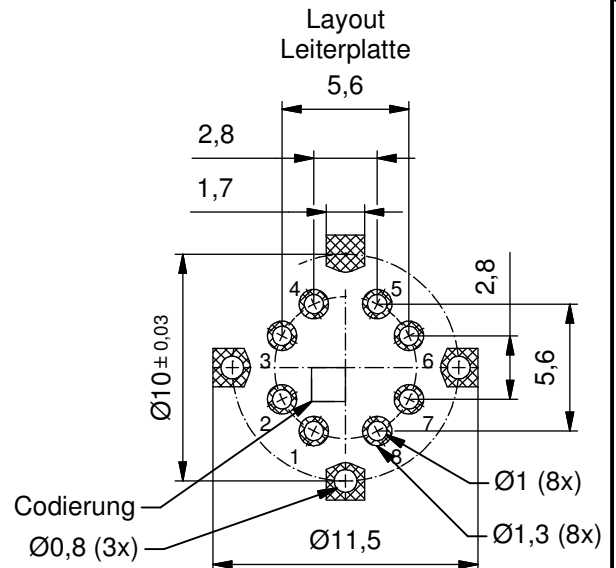
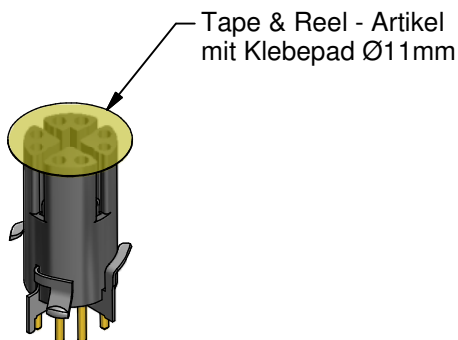


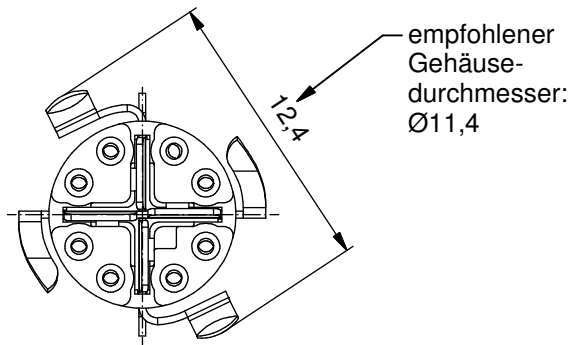

Technische Daten:


Bemessungsspannung: IEC 61076-2-109	8pol 48 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-109	8pol 0,5 A bei 40°C
Übertragungseigenschaften: IEC 61076-2-109	CAT 6A / 10 GBit/s
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4	-25°C ... +95°C -40°C -40°C ... +85°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100
Federkraft axial Flanshhöhe 6,0mm:	3-4N
Gesamtfederkraft mit Gehäusedurch- messer 11,4mm:	max. 10N
Werkstoffe:	
Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF, UL 94 V-0
Schirmkreuz:	CuSn, Ni / sel. Sn
Baugruppe Isolierkörper geeignet für Reflow Lötprozess max. 60s / 250°C	

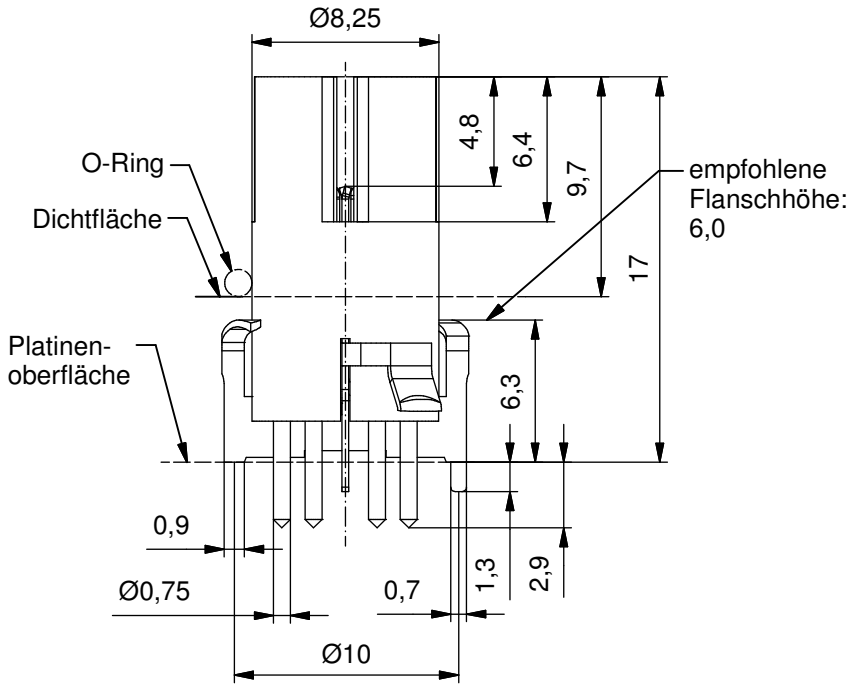

Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
43-02363TR	43-02363	SAL- 12X - IK8 / THR	8

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform

		 dim. in mm
		Datum Name
		gez. 17.03.16 Brüntrup
		gepr. 17.03.16 Willer
Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ± 1,5°	
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		

CONEC®

Benennung:
Isolierkörper Kupplung M12x1 THR,
X-Cod.

Zeichnungsnr.:
43K1A2869

Artikelnr.: siehe Tabelle

