
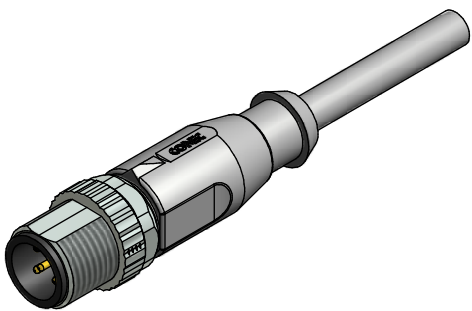



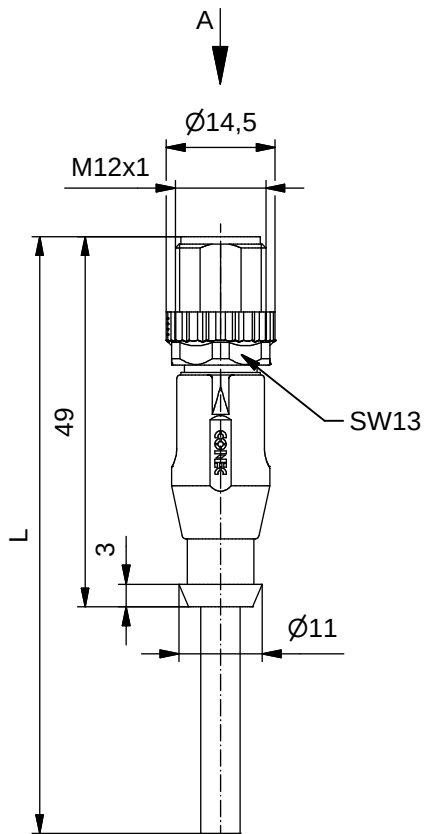

#### Technische Daten:

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Bemessungsspannung:   | 60 V                            |
| IEC 61076-2-101       |                                 |
| Strombelastbarkeit:   | 4 A bei 40°C                    |
| IEC 61076-2-101       |                                 |
| Isolationswiderstand: | $\geq 100 \text{ M}\Omega$      |
| IEC 60512             |                                 |
| Verschmutzungsgrad:   | 3/2                             |
| IEC 60664-1           |                                 |
| Schutzart:            | IP 67, im verschraubten Zustand |
| IEC 60529             |                                 |
| Umgebungstemperatur:  | -30°C ... +80°C                 |
| Steckzyklen:          | $\geq 100$                      |
| IEC 60512-9a          |                                 |

#### Werkstoffe:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kontaktmaterial:   | CuZn             |
| Kontaktoberfläche: | Ni, Au gal.      |
| Kontaktträger:     | PA, UL 94        |
| Überwurfschraube:  | GD-Zn, Ni        |
| Griffkörper:       | TPU, UL 94, grau |

#### Montagedaten:


|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| empfohlenes Drehmoment: | 0,6 Nm                                                               |
| Conec Montagewerkzeug:  | Drehmomentschlüssel:<br>36-000200<br>Steckeinsatz SW13:<br>36-000220 |

#### Kontaktbelegung:

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | braun     |
| 2 | weiß      |
| 3 | blau      |
| 4 | schwarz   |
| 5 | grün-gelb |

| Art.-Nr.: | Bezeichnung:              | Länge L: | Kabel:                                                             |
|-----------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 43-10124  | SAL - 12 - RS5 - 2 / A1   | 2m       | PVC,<br>grau, 5x0,34mm <sup>2</sup> ,<br>LiYY<br>Kabel: 781-A13500 |
| 43-10125  | SAL - 12 - RS5 - 3 / A1   | 3m       |                                                                    |
| 43-10126  | SAL - 12 - RS5 - 5 / A1   | 5m       |                                                                    |
| 43-10127  | SAL - 12 - RS5 - 10 / A1  | 10m      |                                                                    |
| 43-xxxxx  | SAL - 12 - RS5 - ... / A1 | x        |                                                                    |

D siehe Datenblatt Kabel

|                                                                                                                                                                                     |                                                                |  |                                                                                                |                           |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| CAD-Unterlage nicht manuell ändern<br>Directive 2011/65/EU RoHS compliant                                                                                                           | Index: b 25.08.14 rbo Ä5317<br>Datenblatt angepasst            |  |  dim. in mm |                           | Benennung:     |                     |
|                                                                                                                                                                                     | Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm<br>L > 4m: L + 1%              |  |                                                                                                | Datum                     | Name           | Stecker M12x1 axial |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                |  | gez.                                                                                           | 12.03.07                  | Mankopf        |                     |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                |  | gepr.                                                                                          | 12.03.07                  | Fromm          |                     |
|                                                                                                                                                                                     | Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm<br>0,0 ± 0,25mm<br>0,00 ± 0,10mm |  |             |                           | Zeichnungsnr.: |                     |
| 43K1A068                                                                                                                                                                            |                                                                |  |                                                                                                |                           |                |                     |
| Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.<br>Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten |                                                                |  |                                                                                                | Artikelnr.: siehe Tabelle |                |                     |