


4

3

2

1

index	Änderung	Tag	Name
K6	REVISED PER ECR-16-009210	30JAN2017	BW/RS
K7	REVISED PER ECR-18-010208	24JUL2018	BDA/SF

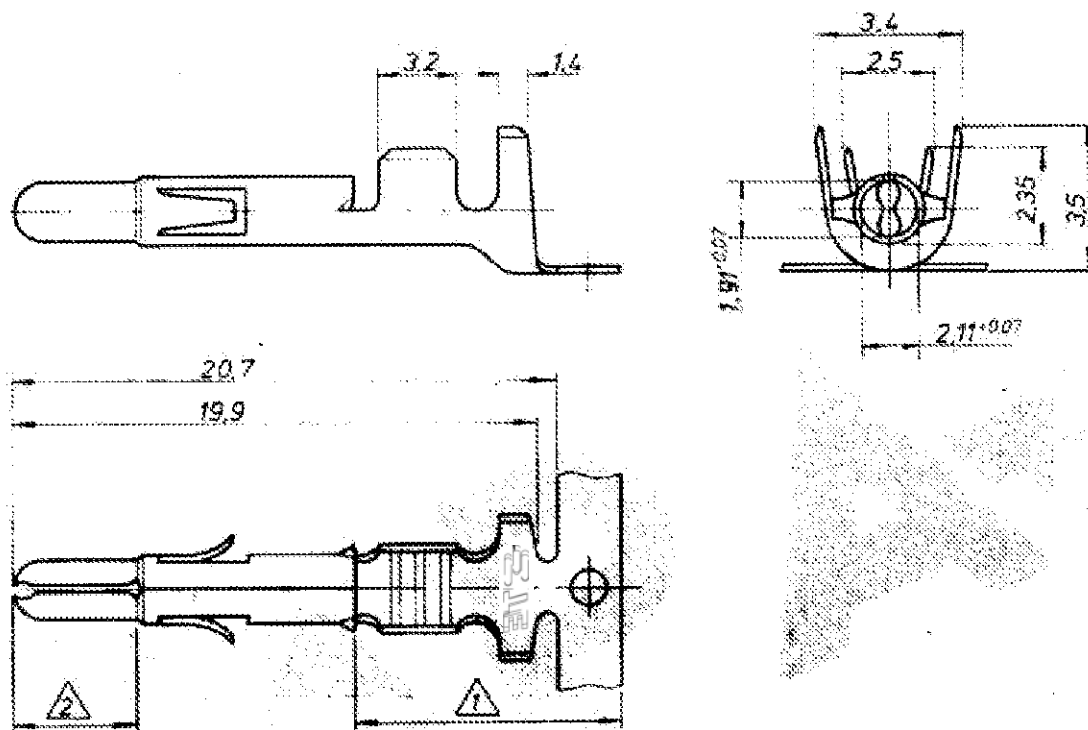

- 1 2-6µm Sn über Ni in der Crimpzone
- 2 0.8µm Gold über Nickel in der Kontaktzone
- 3 Für Isolationsφ1.0-2.5 mm geeignet
- 4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

SUPERSEDED BY 350699-7

4 OBSOLETE

926 887-7	926 886-7	BRASS	1 2
926 887-6	926 886-6	PHOS BRONZE	1 2
926 897-3	926 886-3	PHOS BRONZE	vorverzinnt
926 897-1	926 886-1	BRASS	vorverzinnt
LOOSE PIECE	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe

Dex.
22.1.81 J. RenaudGepf.
2.2.81 P. G.

Gepf.

TE

TE Connectivity

Benennung

Universal M-N-L Stift
DGB 0,2 - 0,8mm²

K

Nicht isolierte Stelle
± 0,2 mm
±Format
BZeichnungs-Nr.
926 886REV
K7Maßstab
5 : 1

Bestell-Nr.