

LTR	REVISION RECORD	DATE	Name
G2	REVISED PER ECR-21-100040	15JAN21	SS
G3	REVISED PER ECR-26-281774	11JUN26	SS


Teilschnitt : C - C

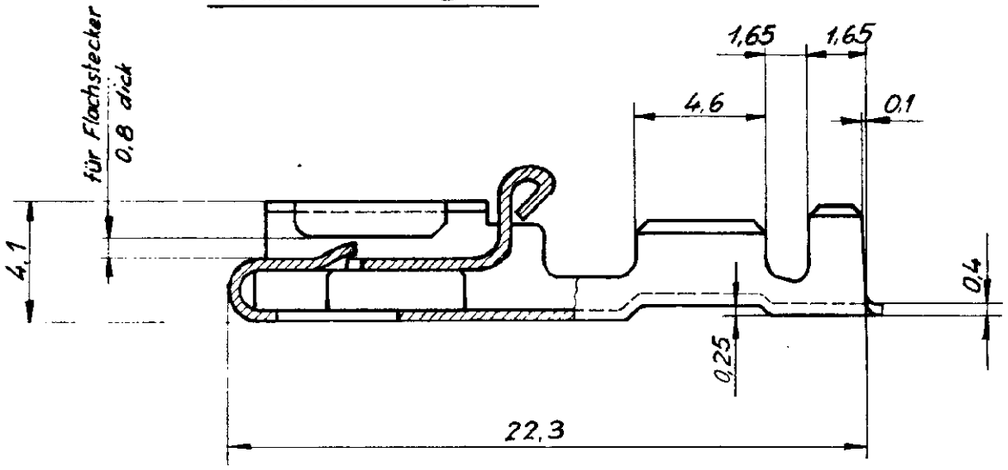


Schnitt : A - A



Schnitt : B - B



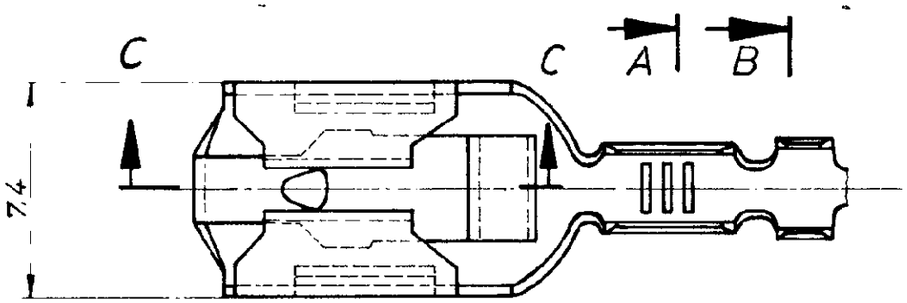

1 WIRED AND WELDED SPLICES ALLOWED

2 APPLICATION SPEC: 114-2153

3 PRODUCT SPEC: 108-3017

Leitungsquerschnitt in mm² CROSS-SECTION IN mm²									
SINGLE CONNECTION / Einzelanschlag		0,35	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00		
0,35		×	×						
0,50	×	×	×						
0,75	×								
1,00	×								
1,50									
2,00									

Angeschlagener Leiter: FLK-r Leitung
Leiter: F-Crimp
Isolation: Überlappungscrimp

Drahtgrößenbereich: 0,5 ÷ 1,0 mm²

Alle Bandausführungen sind "SPLICEFREE"

Bestell-Nr. für Einzelausführung Crimp vorgeformt	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche / Farbe
927 853-9	927 852-9	CuZn 30	versilbert
- 8	- 8 △1	CuSn 4	versilbert
- 7	- 7 △1	CuSn 4	vorverzinnt
- 6	- 6 △1	CuZn 30	vorverzinnt
- 4	- 4	CuSn 4	verzinnt
- 3	- 3 △1	CuZn 30	verzinnt
- 2	- 2 △1	CuSn 4	blank
927 853-1	927 852-1 △1	CuZn 30	blank
	Gez 16.7.84 Widder	Gepr 16.7.84 Hartl	Gepr.

TE Connectivity

Benennung: POSITIVE LOCK - Steckhülse

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm ± °

Format B

Zeichnungs-Nr 927852 G3

Maßstab 5:1

Blatt Nr