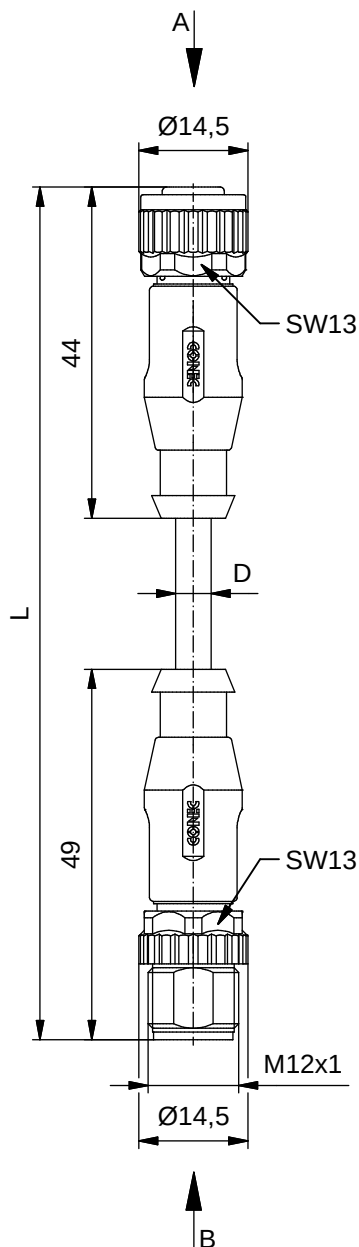


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	4pol IEC 61076-2-101	250 V
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad:	IEC 60664-1	3/2
Schutzart:	IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur:	IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen:	IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1)	braun	■
2)	weiß	■
3)	blau	■
4)	schwarz	■

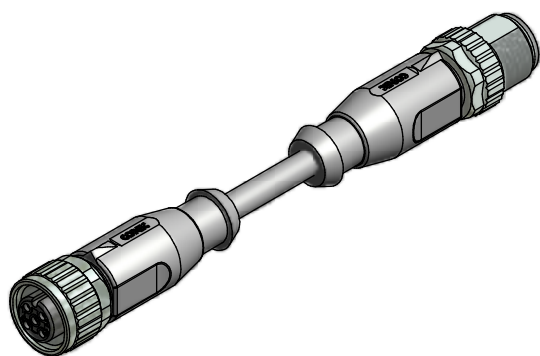

D siehe Datenblatt Kabel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10564	SAL - 12 - RK4 - RS4 - 0,3 / A1	0,3m	PVC, grau, 4x0,34mm ² , LiYY Kabel: 781-A13400
43-10565	SAL - 12 - RK4 - RS4 - 0,6 / A1	0,6m	
43-10566	SAL - 12 - RK4 - RS4 - 1,5 / A1	1,5m	
43-10567	SAL - 12 - RK4 - RS4 - 3,0 / A1	3m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RK4 - RS4 - ... / A1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 25.01.2011 VF Ä3767 Überwurfmutter/-schraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm		
	Datum	Name
gez.	08.03.07	Fromm
gepr.	08.03.07	Mankopf



Benennung:	Verbindungsleitung M12x1, Kupplung axial - Stecker axial
Zeichnungsnr.:	43K1A056
Artikelnr.:	siehe Tabelle