



FURTHER CODING
weitere Kodierung


CODING B
Kodierung

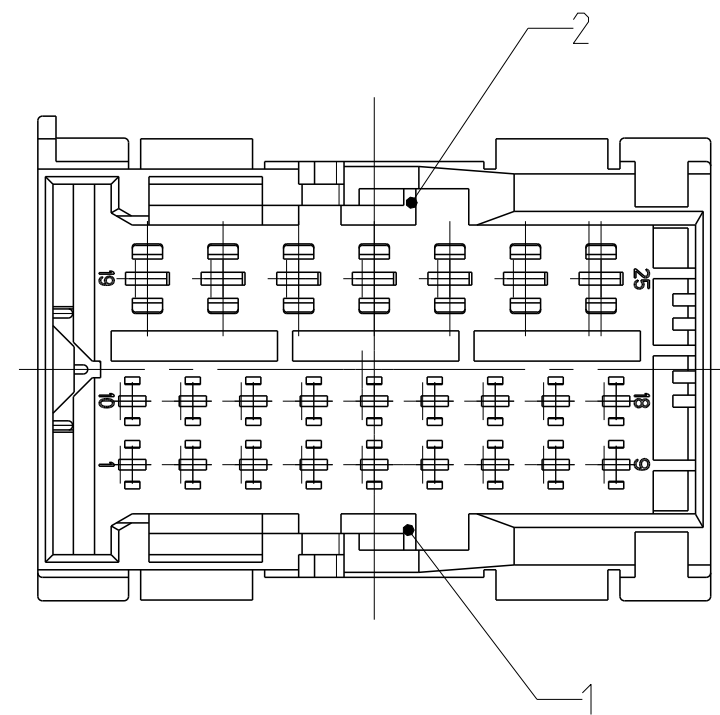


CODING C
Kodierung

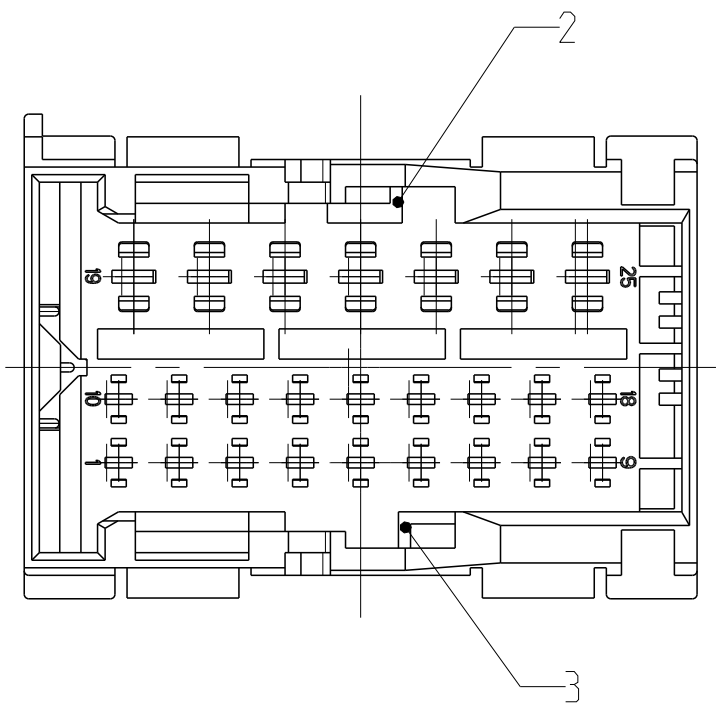

CODING D
Kodierung

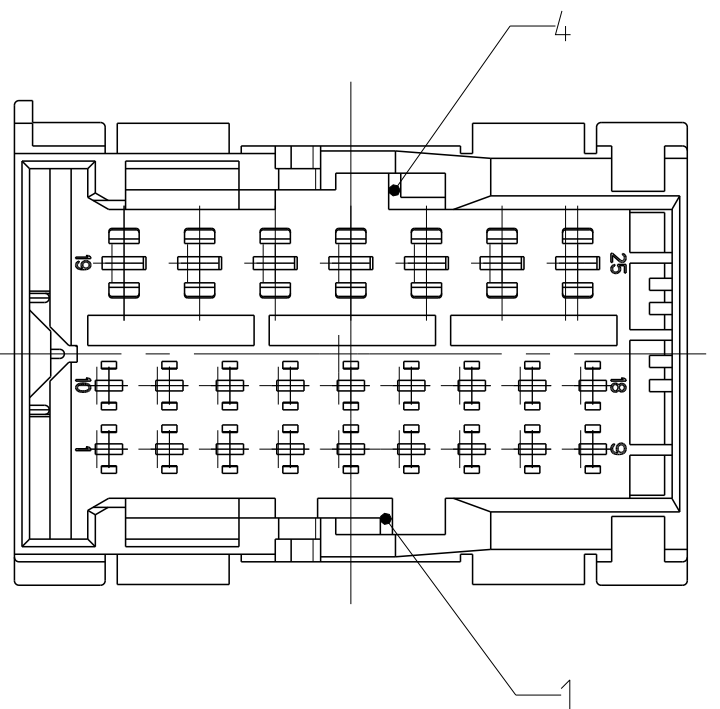


CUT - OFF
Ausschnitt

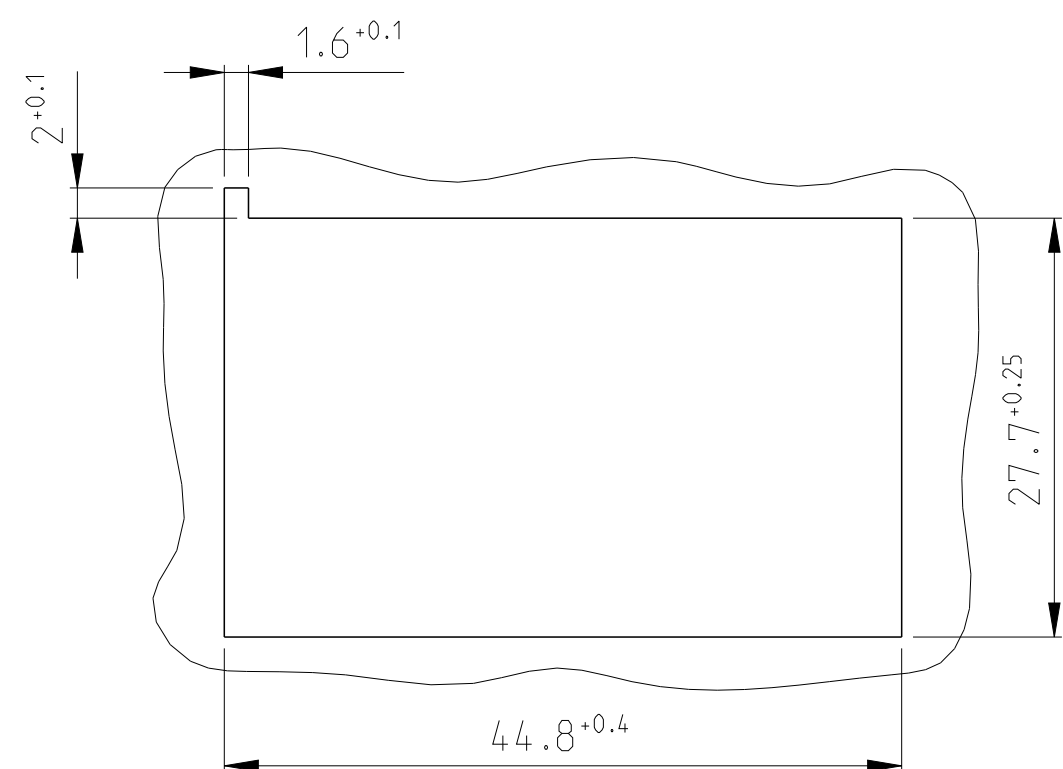


MATERIAL-THICKNESS
ACC. TO DIN EN 10131 t= 2.0±0.1

Materialdicke
nach DIN EN 10131 t= 2.0±0.1

SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung in Endraststellung

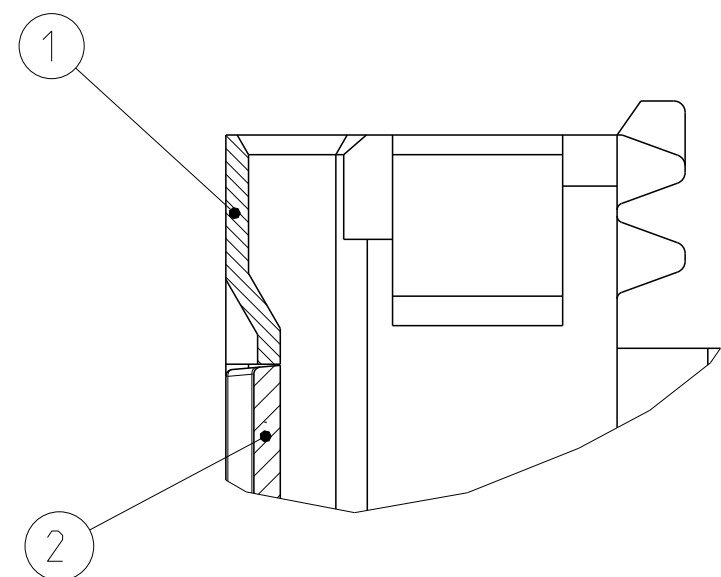


SECONDARY LOCKING IN PRE LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung

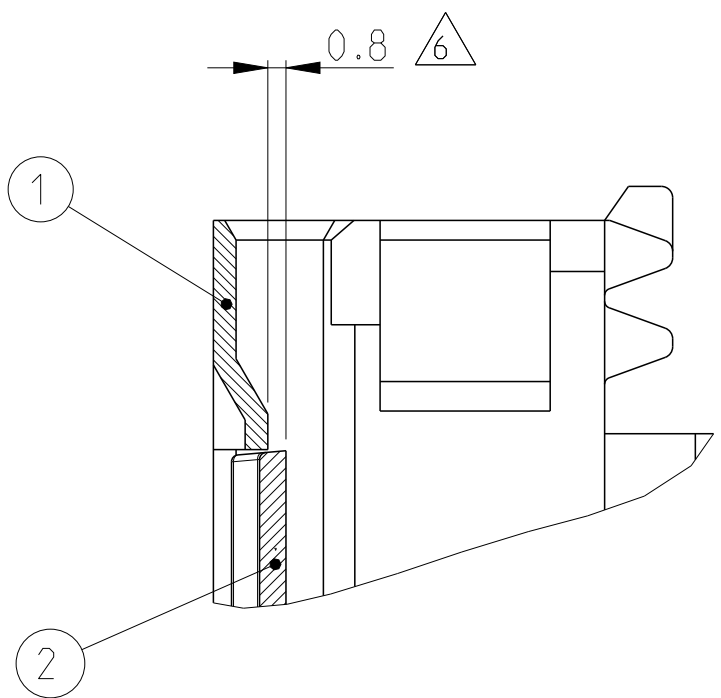

DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

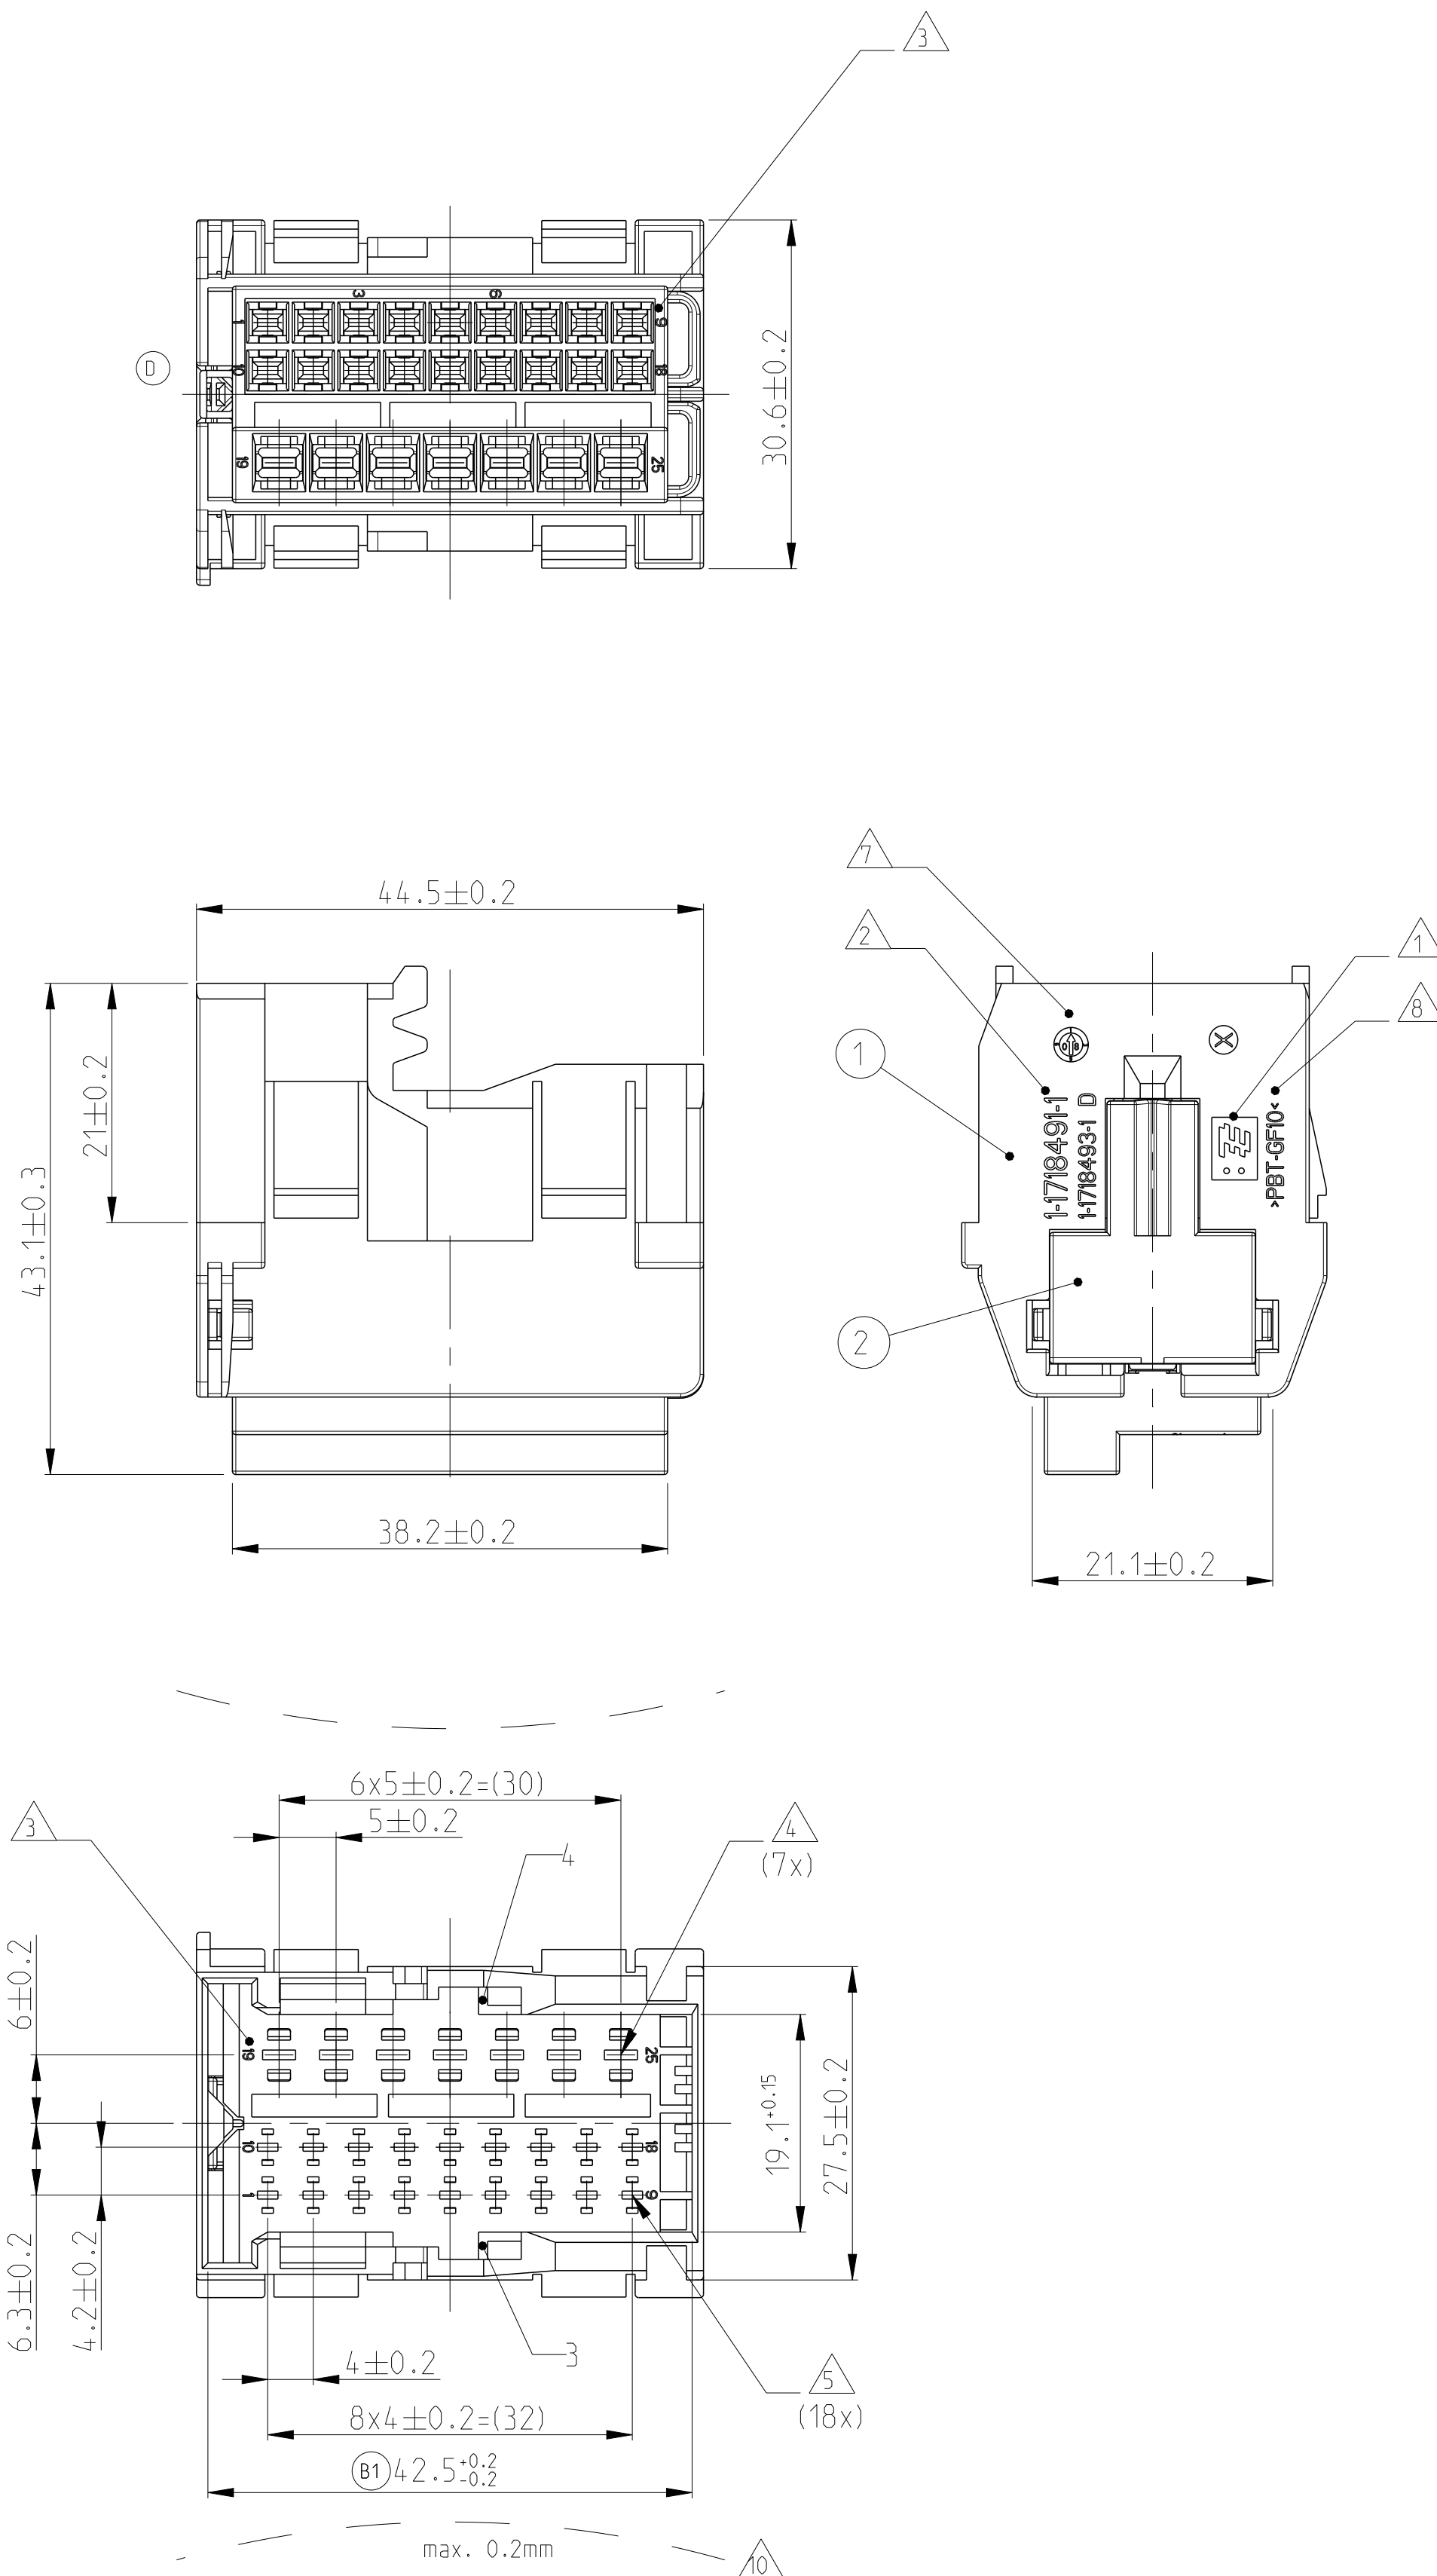

NOTES
Bemerkungen

- 1 TE LOGO
TE Logo
- 2 TE CONNECTIVITY NUMBER
TE CONNECTIVITY Nummer
- 3 CAVITY NUMBERING
Kammernumerierung
- 4 CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 x 0.8 MM
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE CONNECTIVITY NO.: 1355052
MAX. WIRESIZE: 2.5MM² FLR
Kontaktkammern passend für Flachstecker 2.8 x 0.8 mm
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE CONNECTIVITY Nr.: 1355052
max. Drahtgrößenbereich: 2.5mm² FLR
- 5 CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE CONNECTIVITY NO.: 1355055
MAX. WIRESIZE: 1.5MM² FLR
Kontaktkammern passend für Flachstecker 1.6 x 0.6 mm
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE CONNECTIVITY Nr.: 1355055
max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm² FLR
- 6 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- 7 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 8 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach
- 9 MECHANICAL CODING
Mechanische Kodierung
- 10 WARPAGE TO . . . PERMITTED
Verzug zulässig bis . . .
- 11 FITS TO TE CONNECTIVITY CARRIER + AMP MCP1.5K/2.8 RECEPTACLE INSERTS, 18-7POS
CARRIER: 1718484; INSERT 18POS: 1718489; INSERT 7POS: 1718488
Passend zu TE CONNECTIVITY Träger + AMP MCP 1.5K/2.8 Buchseinsätze, 18-7pol.
Träger: 1718484, Einsatz 18pol.: 1718489; Einsatz 7pol.: 1718488
- 12 FITS TO INTERFACE:
Passend zu Ausführungsvorschrift:
 - 12a FOR PLASTIC FRAME INTERFACE DRAWING 114-18327-1
Für Kunststoffrahmen Ausführungsvorschrift 114-18327-1
 - 12b FOR METAL BRACKET
Für Metallhalterung
- 13 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 14 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE CONNECTIVITY WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE CONNECTIVITY

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt:

CODE Kodierung	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
D	1-1718491-4	D	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	C	2
C	1-1718491-3	D	1	PBT-GF10	YELLOW GREEN gelbgrün	TAB HOUSING CODE D Stiftgehäuse Kodierung D	D	1
B	1-1718491-2	D	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	C	2
A	1-1718491-1	D	1	PBT-GF10	LIGHT BLUE hellblau	TAB HOUSING CODE C Stiftgehäuse Kodierung C	D	1
		D	1	PBT-GF30	DUSTY GREY staubgrau	TAB HOUSING CODE B Stiftgehäuse Kodierung B	D	1
		D	1	PBT-GF10	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	C	2
		D	1	PBT-GF10	BLACK schwarz	TAB HOUSING CODE A Stiftgehäuse Kodierung A	D	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN E. Ellrop 16JUL2004			TE Connectivity	
		CHK Ch. Eberwein 16JUL2004				
		APVD J. Hase -				
		PRODUCT SPEC 108-18957				
DIMENSIONS: MASSENMASSE: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIM. TO DIM. 0.001-0.005 P.C. TO DIM.				