



REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	E3	REVISED AS PER ECN-24-284060	11SEP2024	MK	GC

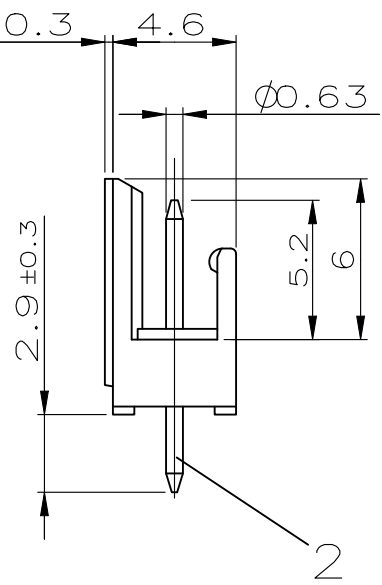


38.10	40.14	35.56	16	1-828 548-6	2
35.56	37.60	33.02	15	1-828 548-5	2
33.02	35.06	30.48	14	1-828 548-4	2
30.48	32.52	27.94	13	1-828 548-3	2
27.94	29.98	25.40	12	1-828 548-2	2
25.40	27.44	22.86	11	1-828 548-1	2
22.86	24.90	20.32	10	1-828 548-0	2
20.32	22.36	17.78	9	-828 548-9	2
17.78	19.82	15.24	8	-828 548-8	2
15.24	17.28	12.70	7	-828 548-7	2
12.70	14.74	10.16	6	-828 548-6	2
10.16	12.20	7.62	5	-828 548-5	2
7.62	9.66	5.08	4	-828 548-4	2
5.08	7.12	2.54	3	-828 548-3	2
2.54	4.58	-	2	-828 548-2	2
"A"	"B ±0.3"	"C"	POLZAHL	BESTELL-NR.:	

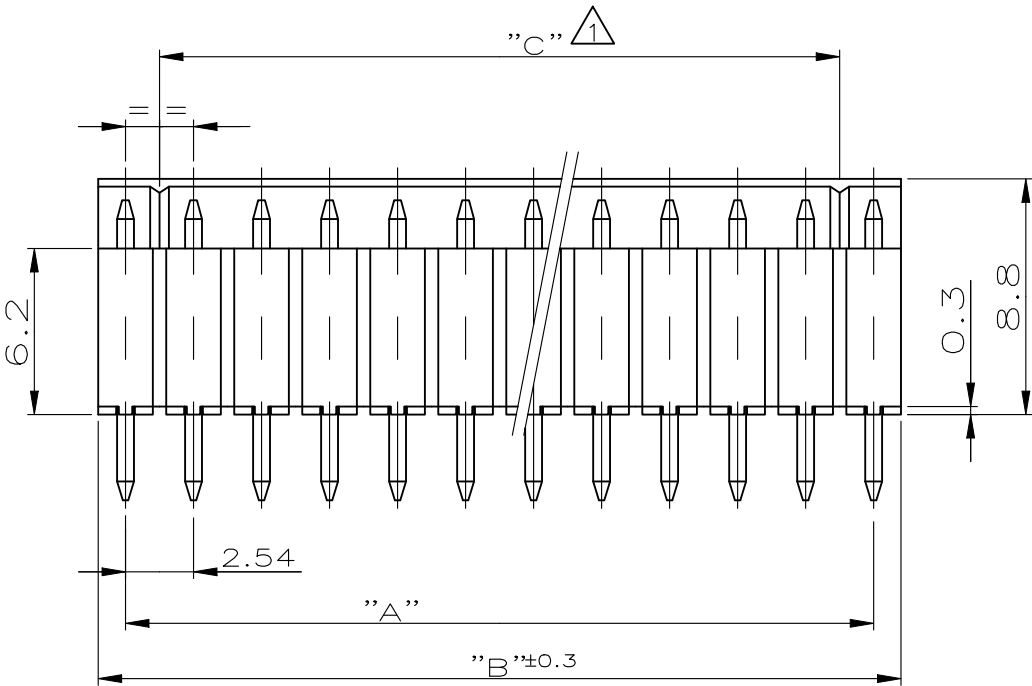


KODIERSTEGE:
NACH DEM ERSTEN UND VOR DEM LETZTEN KONTAKTSTIFT



OBSOLETE

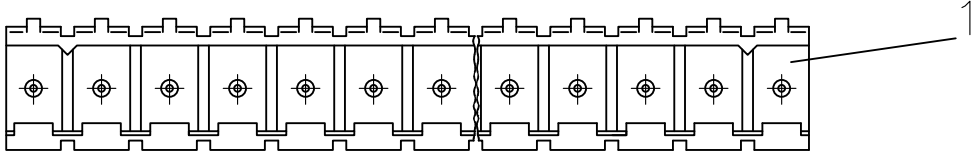

LEITERPLATTENBOHRBILD

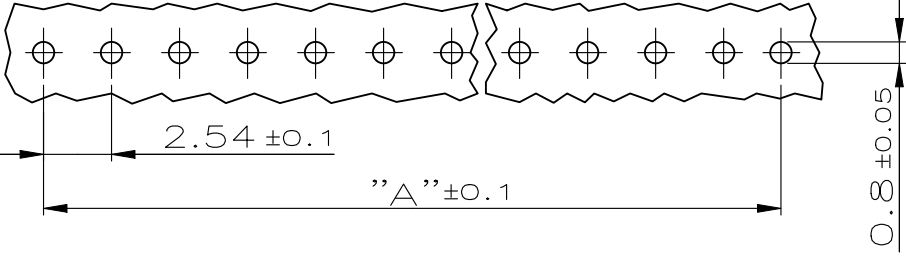

-	-	-	-	-	-
SIEHE	POLZAHL	Cu Sn6	MIN. 2µm VORVERZINNT UEBER 1.3µm Ni	KONTAKTSTIFT	2
TABELLE	1	PBTP 30 GV UL 94 VO	NATUR	GEHAEUSE	1
TE PART NO.	PCS	MATERIAL	SURFACE	DESCRIPTION	ITEM NO.
			COLOUR		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN S. STOLZ 20.11.86	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSENGEHEITEN: mm		CHK R. KRÄMER 02.12.86			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 2768-M n. ISIRI 16901 - 140 n. DIN 16901 - 140		APVD -	NAME 2-16 POS. AMP-QUICK PIN HEADER 180DEG 2-16 POL. AMP-QUICK STIFTELEISTE 180DEG		
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-828548
			WEIGHT GEWICHT	0.000000	RESTRICTED TO NUR FÜR
			CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB	4:1
			SHEET BLATT	1 von 1	REV E3