
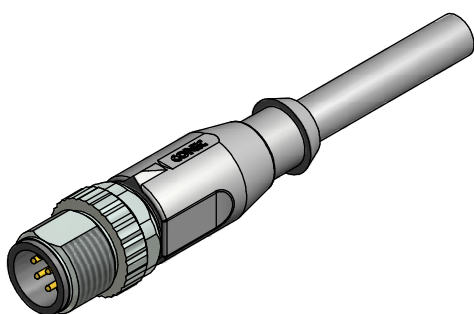
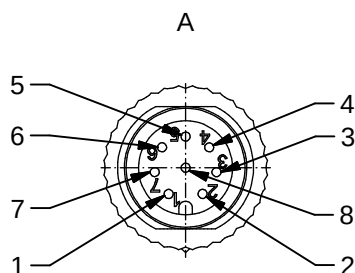


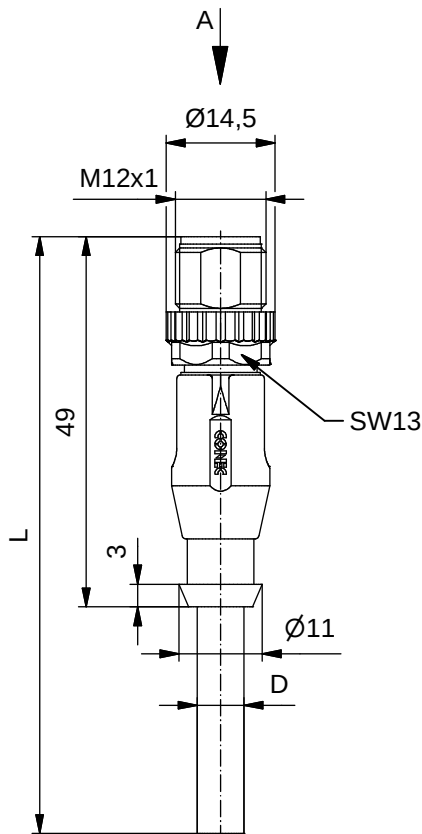

D siehe Datenblatt Kabel

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	8pol
IEC 61076-2-101	30 V
Strombelastbarkeit:	2 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1 - weiß	5 - grau
2 - braun	6 - rosa
3 - grün	7 - blau
4 - gelb	8 - rot

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10156	SAL - 12 - RS8 - 2 / A1	2m	PVC, grau, 8x0,25mm², LiYY Kabel: 781-A12800
43-10157	SAL - 12 - RS8 - 3 / A1	3m	
43-10158	SAL - 12 - RS8 - 5 / A1	5m	
43-10159	SAL - 12 - RS8 - 10 / A1	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RS8 - ... / A1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 24.01.2011 VF Ä3767 Überwurfschraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst			dim. in mm	Benennung: Stecker M12x1 axial
		Datum	Name		
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	12.03.07	Mankopf	Zeichnungsnr.: 43K1A092
		gepr.	12.03.07	Fromm	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm				
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				