

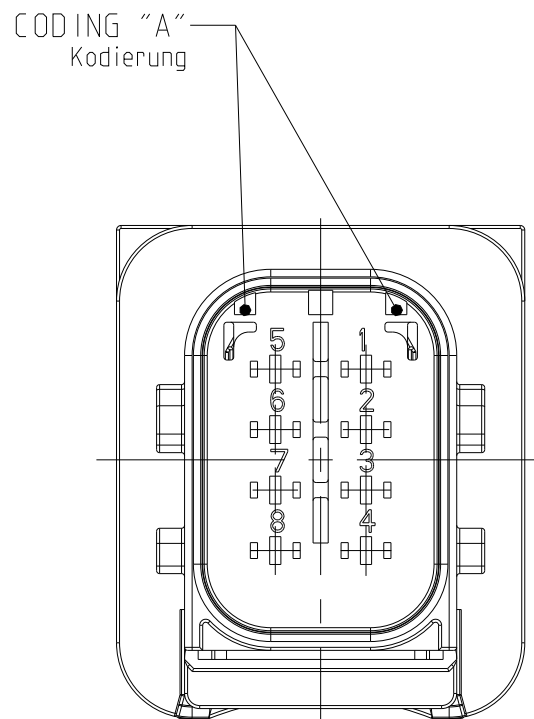
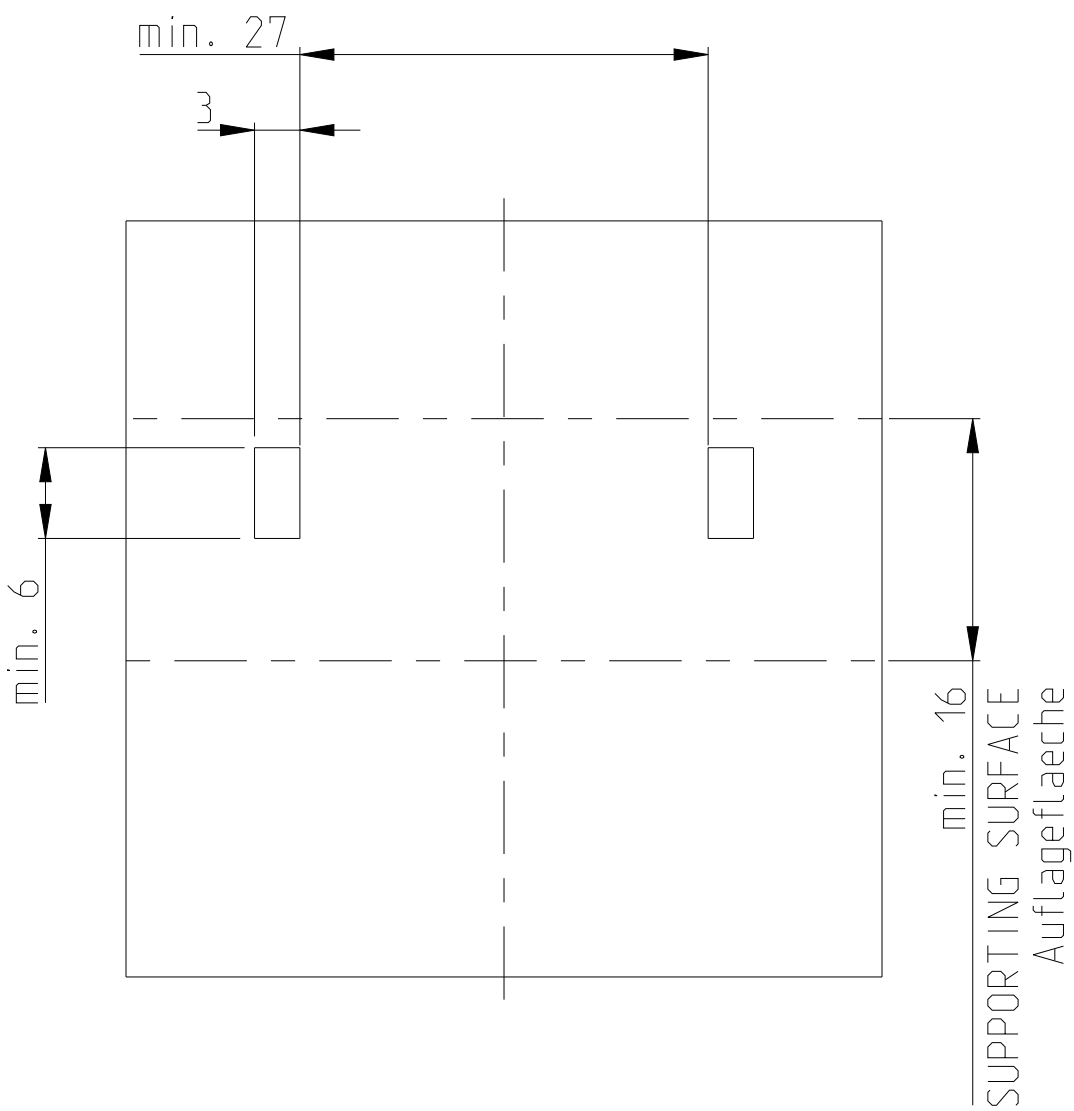



PREFERRED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder

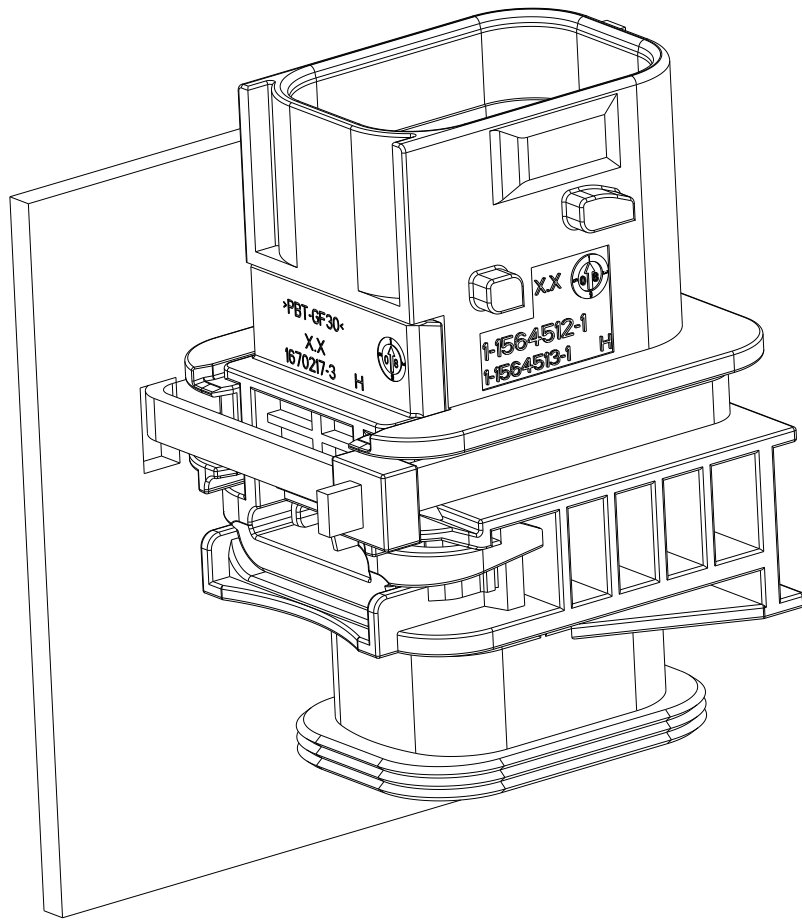


PN: 1-1564512-1

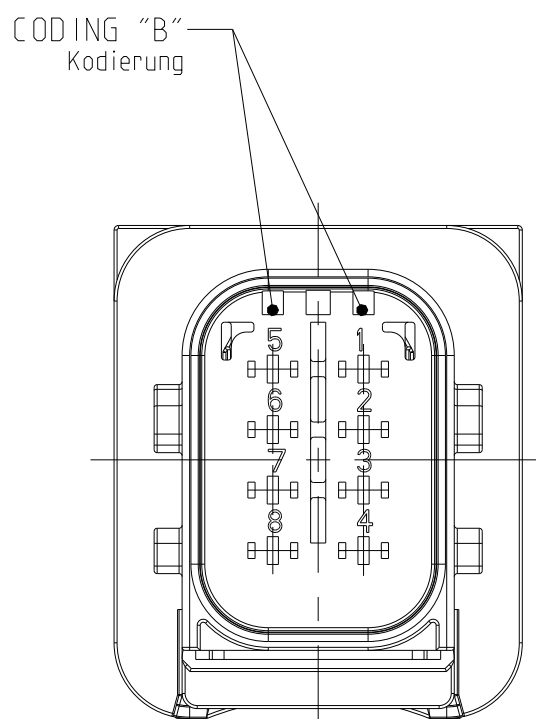

PN: 2-1564512-1




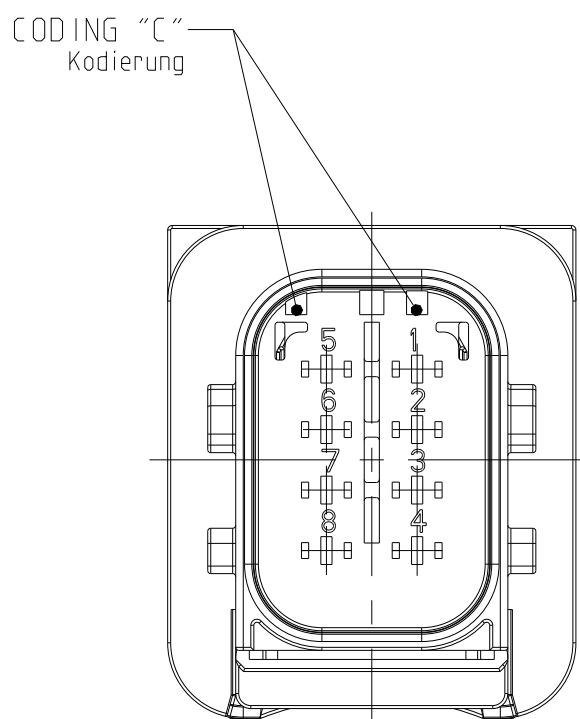


PN: 3-1564512-1

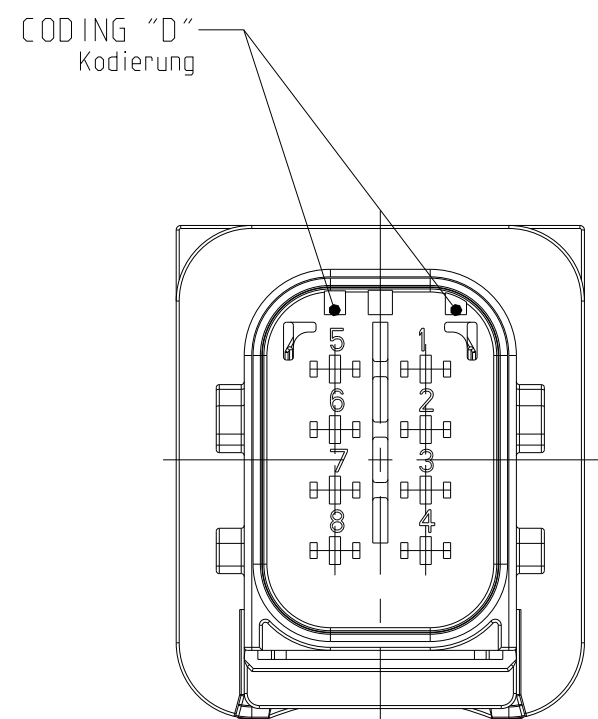

PN: 4-1564512-1


SECTION K-K
Schnitt

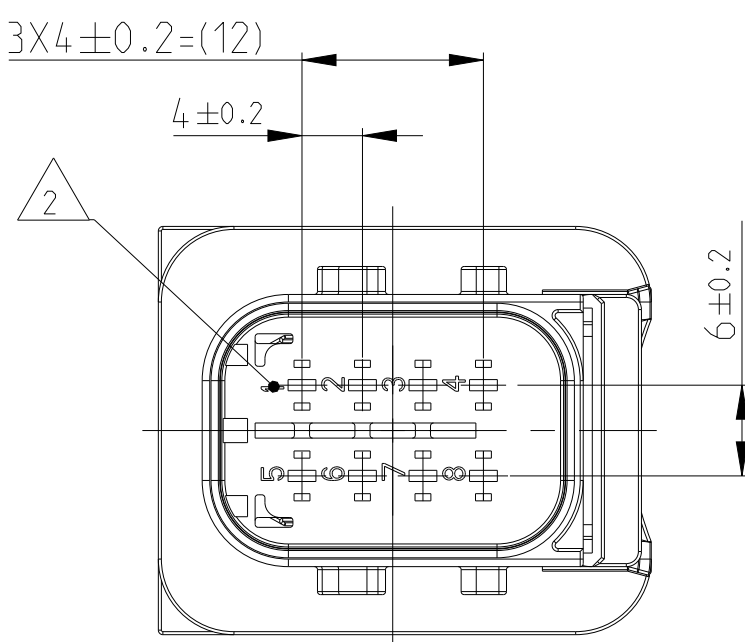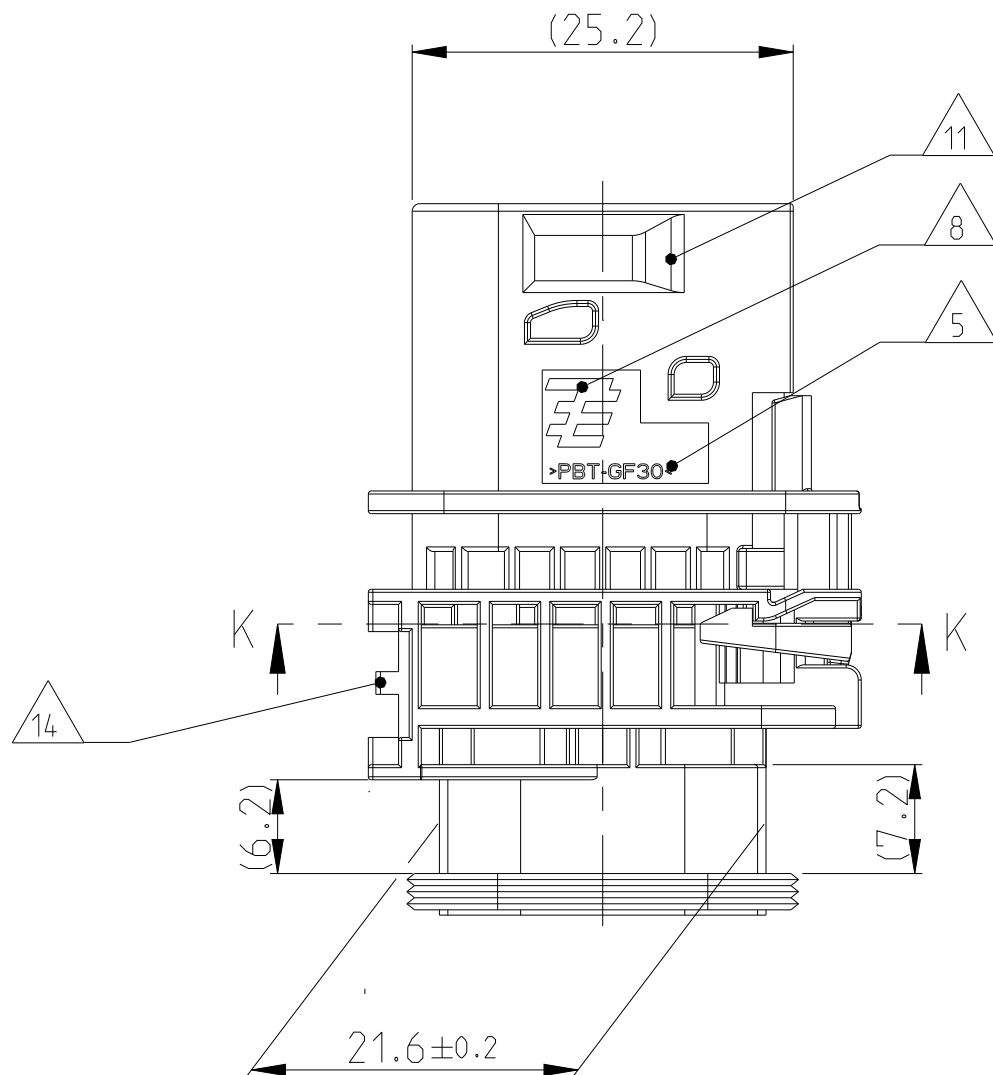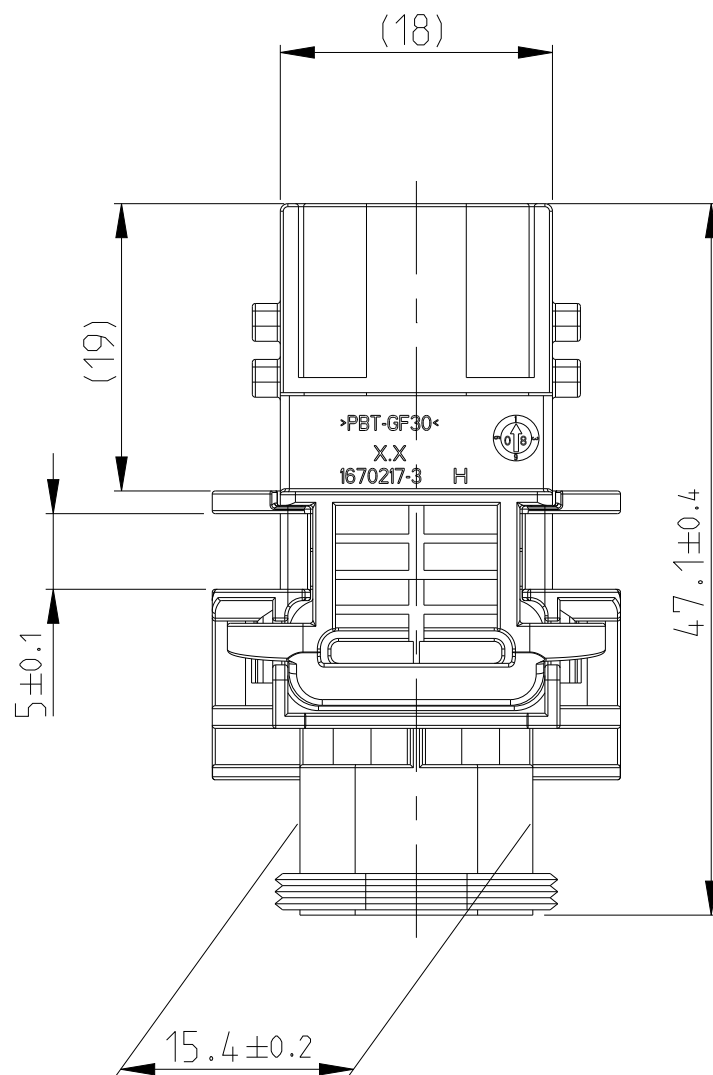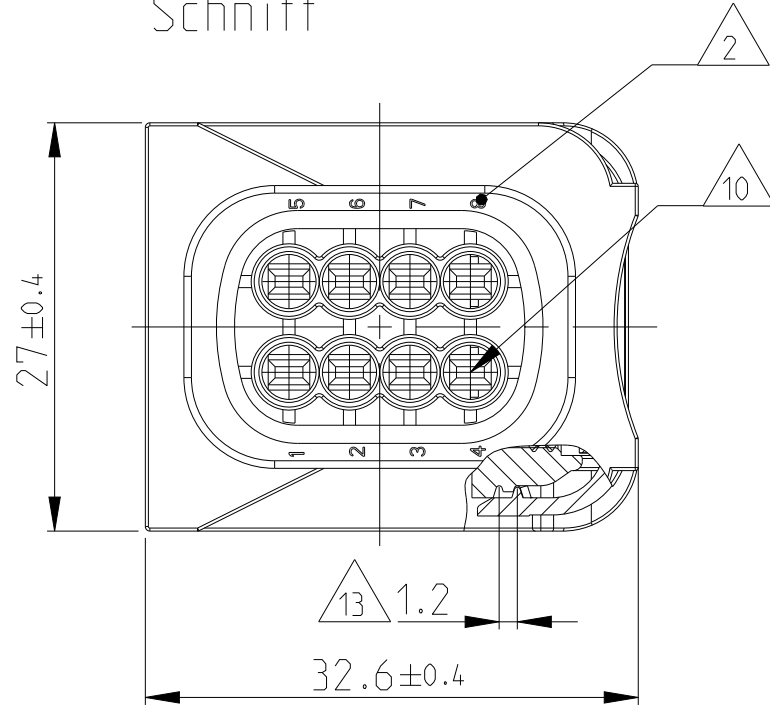


1-1564512-1 AS SHOWN
1-1564512-1 wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

SECTION A-A
Schnitt

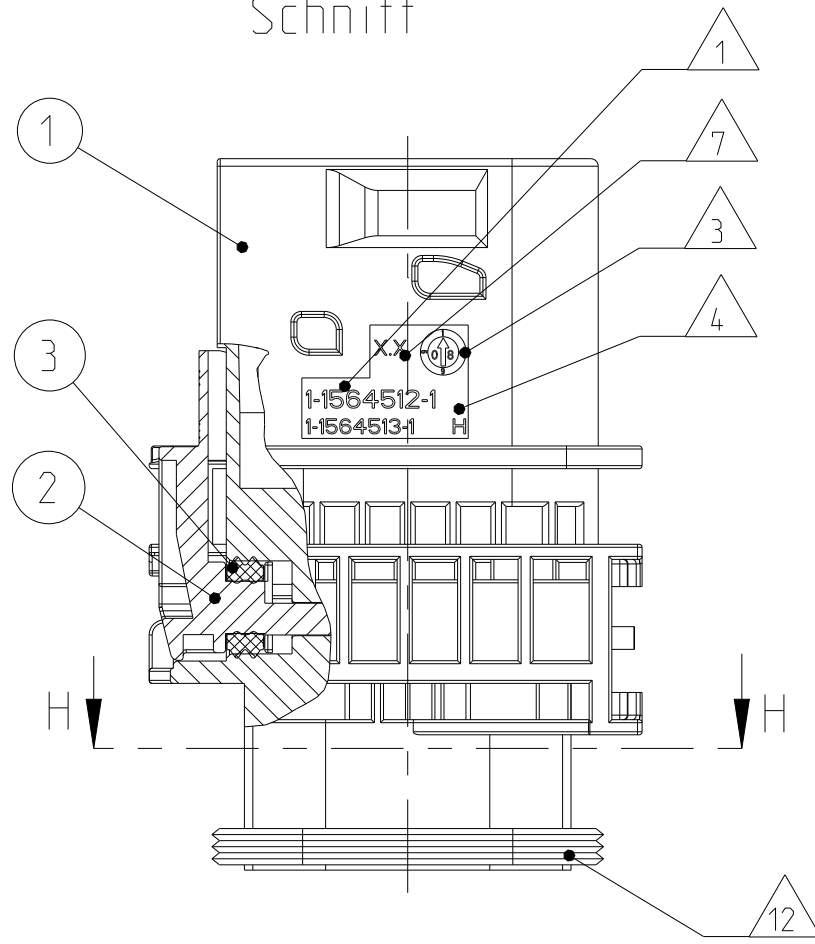

SECTION H-H
Schnitt

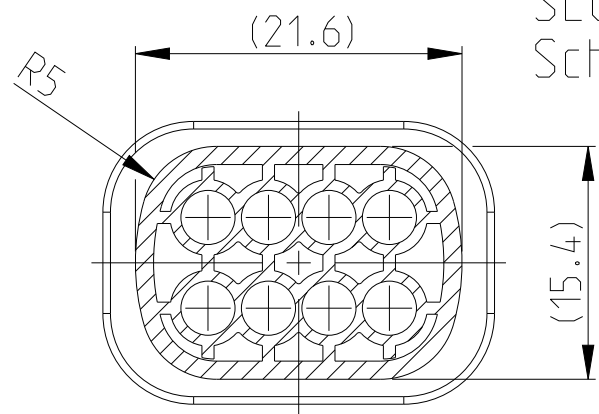

ITEM NO	DESCRIPTION	COLOUR	MATERIAL
1	8 POS. TAB HOUSING, CODE "A" 8 pos. Flachsteckergehause, Kod. "A"	BLACK schwarz	PBT-GF30 / V-0
1	8 POS. TAB HOUSING, CODE "B" 8 pos. Flachsteckergehause, Kod. "B"	GREY grau	PBT-GF30 / V-0
1	8 POS. TAB HOUSING, CODE "C" 8 pos. Flachsteckergehause, Kod. "C"	GREEN gruen	PBT-GF30 / V-0
1	8 POS. TAB HOUSING, CODE "D" 8 pos. Flachsteckergehause, Kod. "D"	YELLOW gelb	PBT-GF30 / V-0
2	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	WHITE weiss	MOQ
3	SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung fuer zweite Kontaktsicherung	WHITE weiss	MOQ

4-1564512-1	H	8	D	-	-	1	1	1	4
3-1564512-1	H	8	C	-	-	1	1	1	3
2-1564512-1	H	8	B	-	1	-	1	1	2
1-1564512-1	H	8	A	1	-	-	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck		ITEM NO	ASSY		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN 20NOV2008	DRAWING NO. 114-10756		REV. H3
DIMENSIONS MASSENHEITEN (mm)		CHK J.Grandzow	DATE 26JAN2009		REV. H3
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ISO 80/5 DIN 16901-140		APVD E.Eberwein	NAME 8POS. TAB 1.6X0.6. TAB HOUSING, SEALED		REV. H3
FINISHES/LACKE/FARBEN SEE TABLE siehe Tabelle		PRODUCT SPEC. 108-94.020	APPLICATION SPEC. 114-10756		REV. H3
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		SIZE 18.2g	CAGE CODE 00779		REV. H3
CUSTOMER DRAWING		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1 OF 1		REV. H3


NOTES
Bemerkungen

- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
- MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
- MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- TE LOGO
TE Logo
- SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1418479
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1418479
- CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR


WIRE SIZE: 1.5mm² FLR PERMITTED ONLY
IN ASSOCIATION
WITH SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR

Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung
mit der Einzeileiterdichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen
- INTERFACE ACC. TE-DRAW ING: 114-18740-1
Kragenanschluss nach TE- Zeichnung: 114-18740-1
- MATED WITH COVER SEE TE P/N:1670057, 1670364
Passend zu Kappe siehe TE P/N:1670057, 1670364
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- INTERFACE FOR FIXING PART
RAYMOND ORDER-NO.: 017530, 018162
Schnittstelle fuer Befestigungsteil
Raymond Bestell-Nr.: 017530, 018162
- MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren, liegt nicht
im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

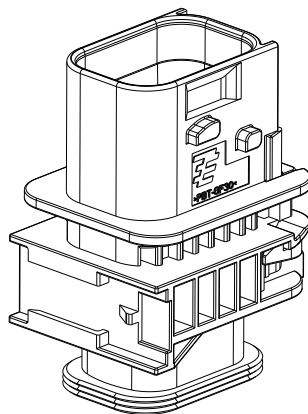

SCALE 1:1
Maßstab

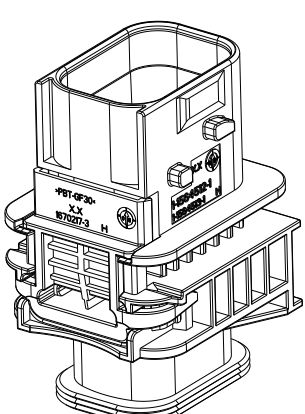

SCALE 1:1
Maßstab