

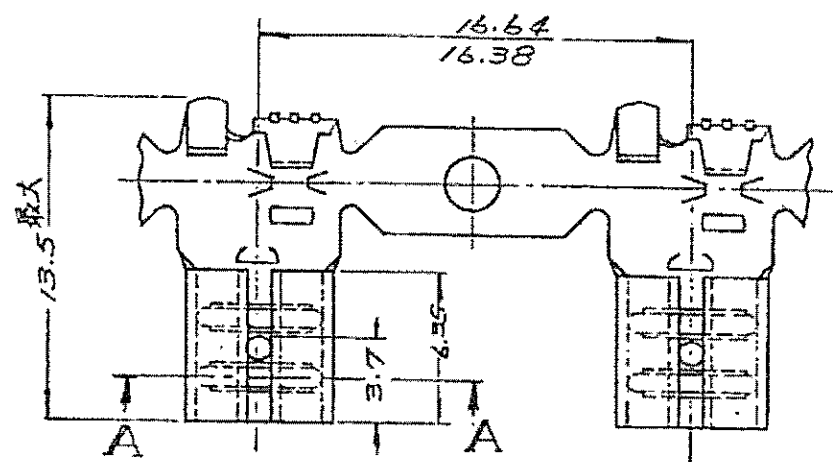


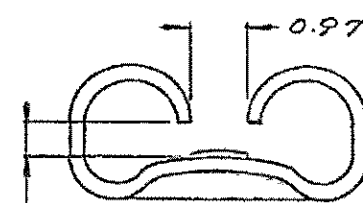


□ - 170140 - □

連鎖状 STRIP

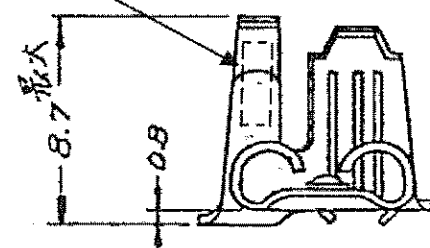


- "187"シリーズ ファストン タブと
嵌合(表参照)

A - A

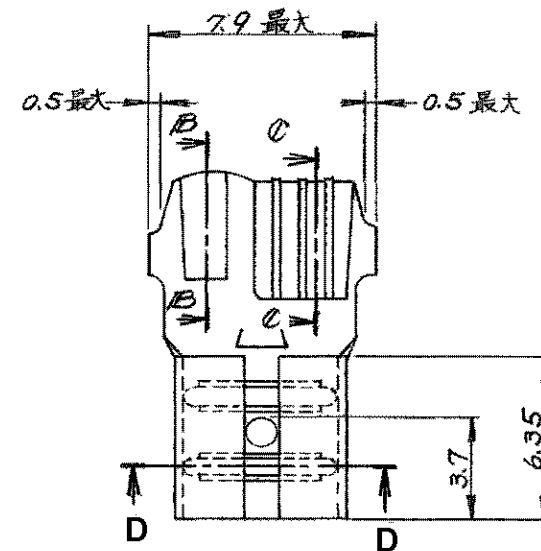


170141 - □

バラ状 LOOSE

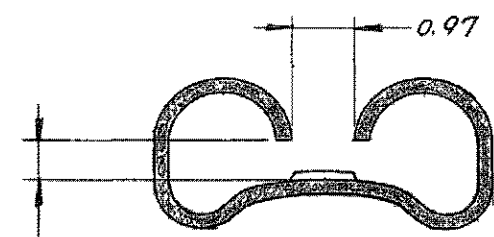


この寸法は歡合力によって
管理する

D - D



B - B



C - C

1. 嵌合するファストン タブの詳細については CP63-046J の図面を参照のこと。

- △ ? ストレス除去処理
 処理法により外観が変わります。
 不活性ガス加熱方式・・・無光沢
 太気加熱方式・・・・・・・光沢

1. SEE DRAWING CP63-046J FOR THE DETAIL OF MATING TAB

2. STRESS RELIEVING
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIEVING PRECESS
INSERT GAS FURNAS.....MATTE
ATMOSPHERIC FURNAS FOLLOWED BY ACID PICKLE.....BRIGHT

- 3** OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

連鎖状樹子型番	バラ状端子型番 (バルコばつくりツブ)	材 料	仕 上	数合部材7/8 ±0.025
170140-1	170141-1	黄銅 0.3t	—△	0.5t
170140-2	170141-2	黄銅 0.3t	錫めえ	0.5t
170140-5	170141-3	黄銅 0.3t	—△	0.6t
170140-6	170141-4	黄銅 0.3t	錫めえ	0.6t
1-170140-1	△ 1-170141-1	1/8青銅 0.3t	—△	0.5t
1-170140-2	△ 1-170141-2	1/8青銅 0.3t	錫めえ	0.5t
1-170140-3	△ 1-170141-3	錫めえ青銅 0.3t		0.5t

WIRE RANGE 包含電線斷面積	INSULATION DIA 被覆外徑
0.5~1.42 mm ² (AWG#20-16)	2.79~4.32 mm(110~170 IN)

DIMENSIONS 単位: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 100% ±0.7 50% ±0.25 20% ±0.3 10% ±0.3 10% ±0.4 10% ±1.0		OWN Y. Hatakeyama 16 JUL 96 CHK M. Suzuki 18 JUL 96 APP 		 TE Connectivity	
MATERIAL 材料 表参照 (SEE TABLE)		FINISH 仕上 表参照 (SEE TABLE)		NAME 名称 ("187" SERIES FLAG FASTON RECEPTACLE) "187"シリーズ フラグ ファストン リセプタクル		SIZE A3	
				PRODUCT SPEC. 108-5067		CAGE CODE 00779	
				APPLICATION SPEC. 108-5067		DRAWING NO. 図号 C-170140	
				WEIGHT 重量 表参照 (SEE TABLE)		SCALE 尺寸 4-1	
				CUSTOMER DRAWING 表参照 (SEE TABLE)		SHEET 1 OF 1	
						VIEW D5	