

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION NOV ,2004.
© COPYRIGHT 2004 By – ALL RIGHTS RESERVED.


| LOC | DIST |
|---|---|
| J | – |


REVISIONS 変更

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | REVISED PER ECO-15-002720 | 02MAR2015 | AP | SB |

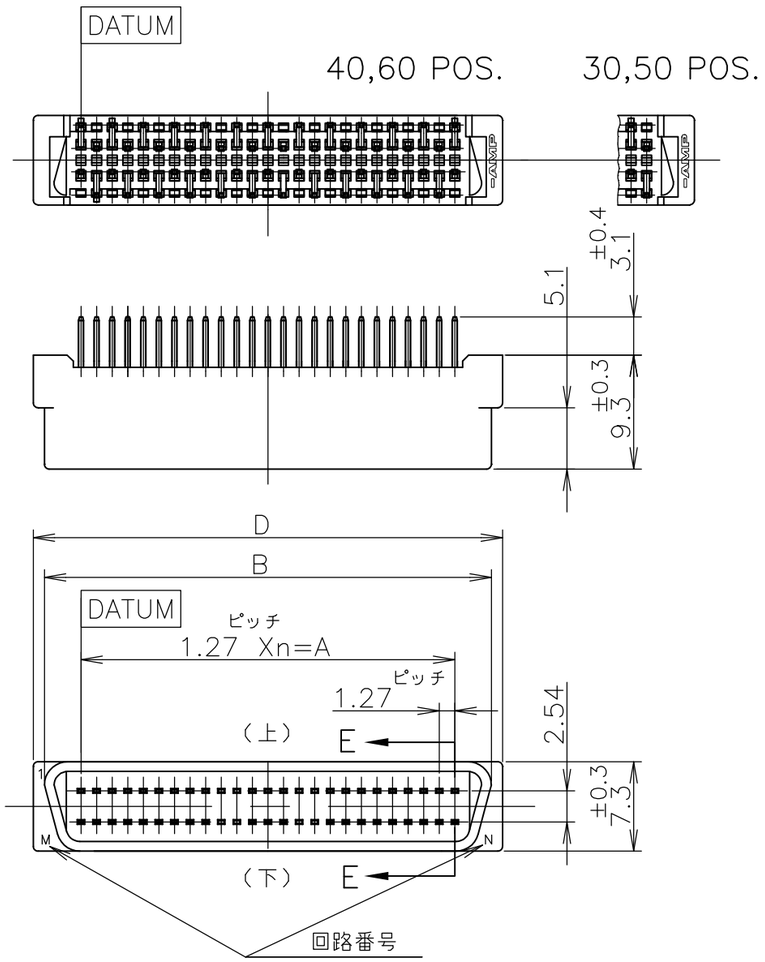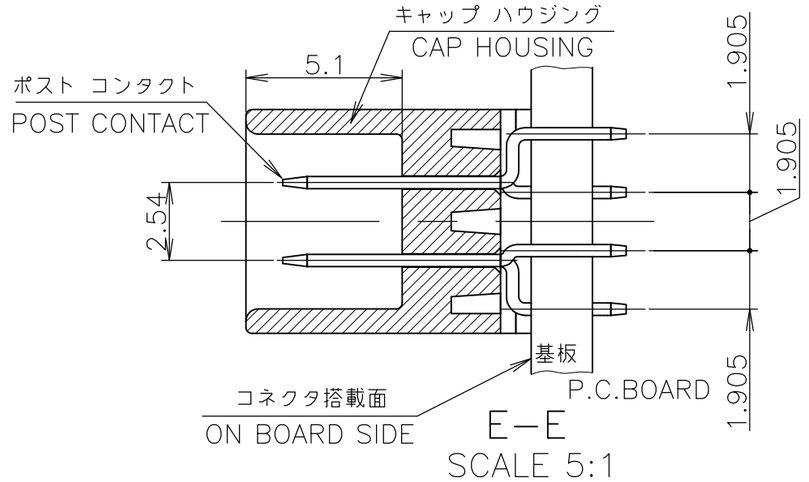


1 基板表面はレジスト処理を施すこと。
2 基板の穴寸法は、コネクタ搭載面側から示す。
3 基板及びコネクタのn数は DATUM 位置より数える。
4 ハウジング材料：P.B.T樹脂（94V-0）,色：黒色
5 コンタクト材料：銅合金
6 コンタクト表面仕上：1.27μ MIN厚の全面ニッケル下地めっき上に接触部分は0.76μ MIN.
又は0.2μ MIN厚の金めっき、半田付部分は1μ MIN厚のすずめっき

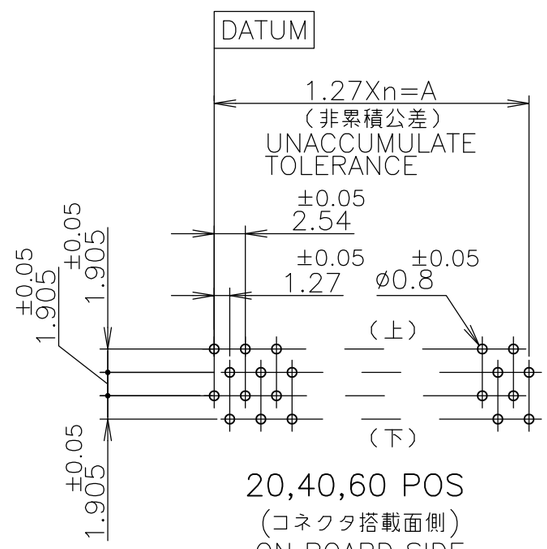1 USE A P.C.B. WHOSE ARE TREATED WITH SOLDER RESIST.
2 SHOW P.C.B LAYOUT FROM ON BOARD SURFACE SIDE.
3 NUMBER THE CONTACT IN THE P.C.B OR CONNECTOR CONSECUTIVELY FROM "DATUM" SIDE.
4 HOUSING MATERIAL : P.B.T(UL94V-0) / BLACK
5 CONTACT MATERIAL : COPPER ALLOY
6 FINISH : NICKEL 0.00127 MIN THK. OVERALL SELECTIVE GOLD 0.00076 MIN. OR 0.0002 MIN. THK ON CONTACT AREA AND TIN 0.001 MIN THK. ON TINE AREA.

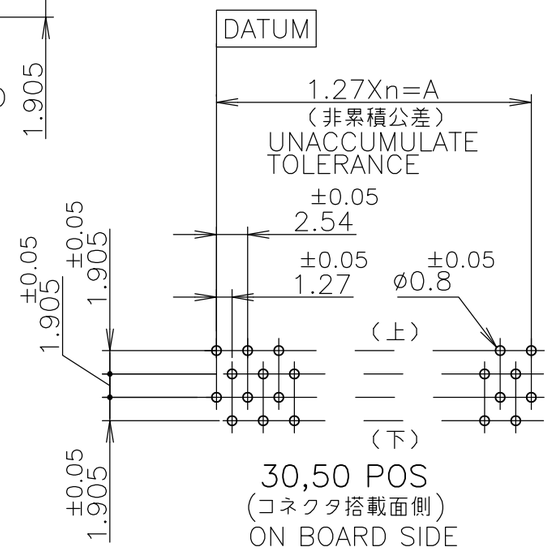鉛フリー
LEAD FREE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au PL. 0.00076 MIN. | 6- | -5 | 20 | 9 | 11.43 | 17.40 | 19.20 |
| | 6- | -4 | 60 | 29 | 36.83 | 42.80 | 44.60 |
| | 6- | -3 | 50 | 24 | 30.48 | 36.45 | 38.26 |
| | 6- | -2 | 40 | 19 | 24.13 | 30.10 | 31.90 |
| | 6- | -1 | 30 | 14 | 17.78 | 23.75 | 25.55 |
| Au PL. 0.0002 MIN. | | -5 | 20 | 9 | 11.43 | 17.40 | 19.20 |
| | | -4 | 60 | 29 | 36.83 | 42.80 | 44.60 |
| | | -3 | 50 | 24 | 30.48 | 36.45 | 38.26 |
| OBSOLETE | | -2 | 40 | 19 | 24.13 | 30.10 | 31.90 |
| | 5174216-1 | | 30 | 14 | 17.78 | 23.75 | 25.55 |
| REMARK | PART NUMBER | | POS | n | A | B | D |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

GENERAL TOLERANCE 一般公差
10 ≧ : ±0.2
30 ≧ > 10: ±0.25
100 ≧ > 30: ±0.3
ANGLES : ±3°

MATERIAL 材料 参照 4 5
FINISH 仕上 参照 6

| | | |
|---|---|---|
| DWN | T.KAWAMAE | 23NOV04 |
| CHK | I.ENOMOTO | 23NOV04 |
| APVD | I.ENOMOTO | 23NOV04 |
| PRODUCT SPEC 製品規格 | 108-60008 | |
| APPLICATION SPEC 取付適用規格 | | |
| WEIGHT | | |

TE Connectivity

NAME 名称: CAP ASSY (VERTICAL / W/O SCREW HOLE) AMPLIMITE 050 SERIES I B-TO-B CONN.

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO 番号 | RESTRICTED TO |
|---|---|---|---|
| A3 | 00779 | C-5174216 | – |

CUSTOMER DRAWING

| SCALE 尺度 | SHEET | REV |
|---|---|---|
| 2:1 | 1 OF 1 | A |