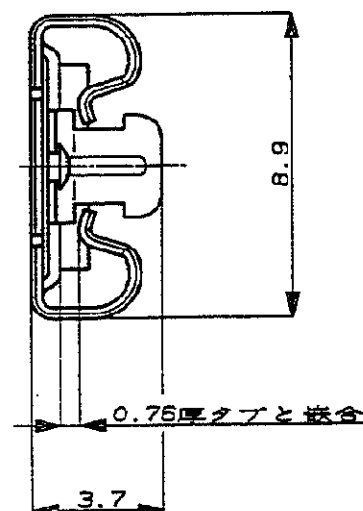


DEPT5270>E20501>U.312>S.C-175278L

NUMBER
C-175278METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


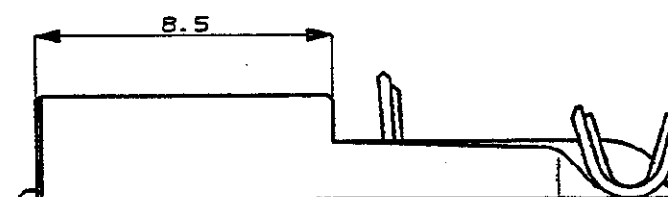
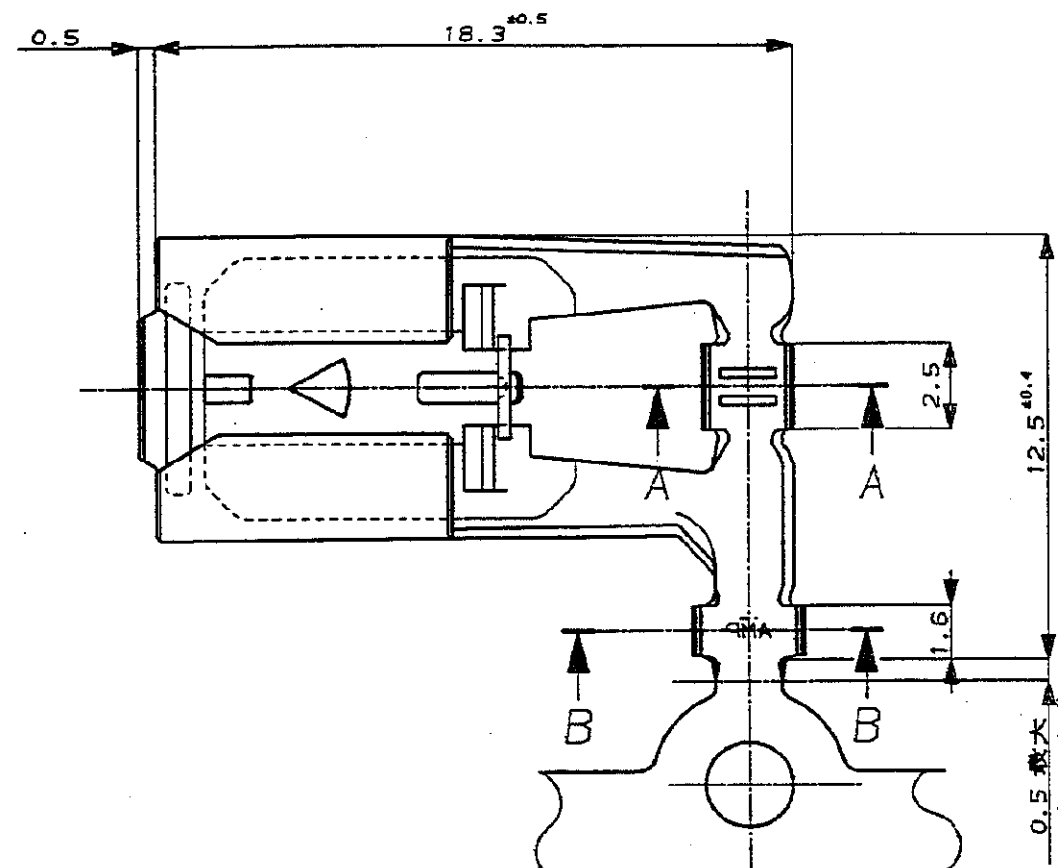



注:

- 1 通用ハウジング型番 172615
- 2 通用製品規格 NO.108-5131
- 3 通用圧着規格 NO.114-5164

NOTE,

1. THE MATING PLUG HOUSING PART NUMBER, 172615
2. /PRODUCT SPEC. No. 108-5131
3. APPLICATION SPEC. No. 114-5164

断面 B-B
SECT.断面 A-A
SECT.

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83Copyright ©1991年
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.Copyright ©1991
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

適合電線断面積 (WIRE RANGED) 被覆外径 (INSULATION DIA.)

0.5-0.85 mm² (AWG20-14) 1.3-1.8 mmφ

材料 (MATERIAL) 仕上 (FINISH)

黄銅, BRASS 焼上 (PRE-TIN.)

5/20/91

DR. R. Yamaguchi DE. 5/20/91

CHK. APP. A. Torita

名称 (NAME) .312 SERIES POSITIVE LOCK RECEPTACLE

.312 シリーズ ポジティブロックリセプタクル

FLAG L-TYPE FOR THIN INS. WIRE

薄肉電線用 旗型 Lタイプ

一般公差 (GENERAL TOLERANCES)

10mm以下: ±0.2

10mm以上 30mm以下: ±0.25

30mm以上 100mm以下: ±0.3

100mm以上: ±0.5

SIZE LOC 番号 (No.)

A3 J C-175278

尺度 (SCALE)

5-1

REV. 0

SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☑ 面