



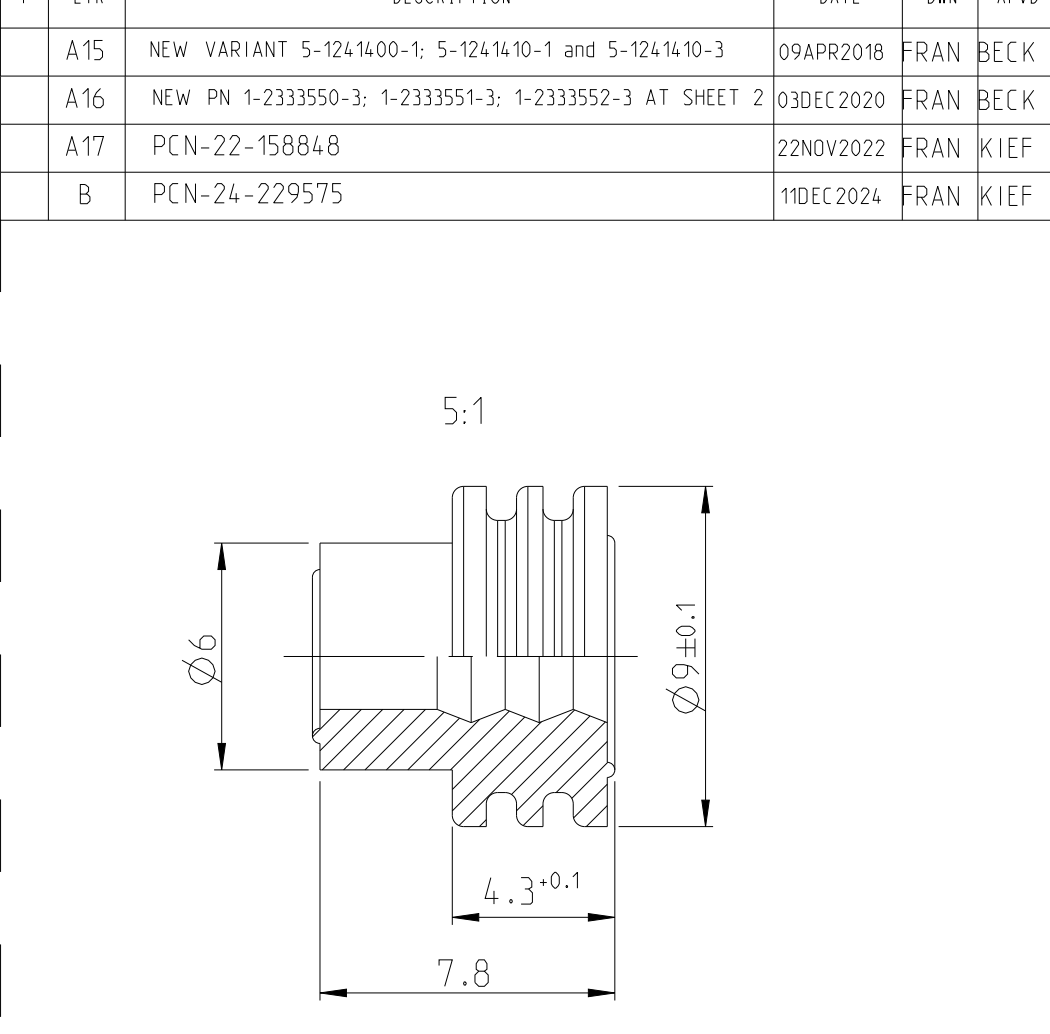

NOTES
Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 SINGLE WIRE SEAL
Auswahl der Einzeldraht
- 3 DIFFERENT FORM AND SIZE
Unterschiedliche Ausführung
- 4 SILVER PLATED VERSION
Versilberte Version
- 5 DIFFERENT ASSEMBLY
SPOTWELDS CAN BE USED
Fertigungsbedingte Unterschiede
Der Stoss kann sichtbar sein
- 6 USED WITH TAB 0.8mm
Verwendet mit Flachblech 0.8mm
- 7 "Ag+" MARKING ON SIDE
"Ag+" Markierung auf der Seite
- 8 1241400-1 nicht fuer
1241410-3 nicht fuer
1241400-1 SUPERSEDED
1241410-1 SUPERSEDED
1241410-3 SUPERSEDED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN R. Me
		CHK R. Sch
		APPROV M. Bl
		PRODUCT 108-
		APPLICATION 114-
		WEIGHT
		Customer

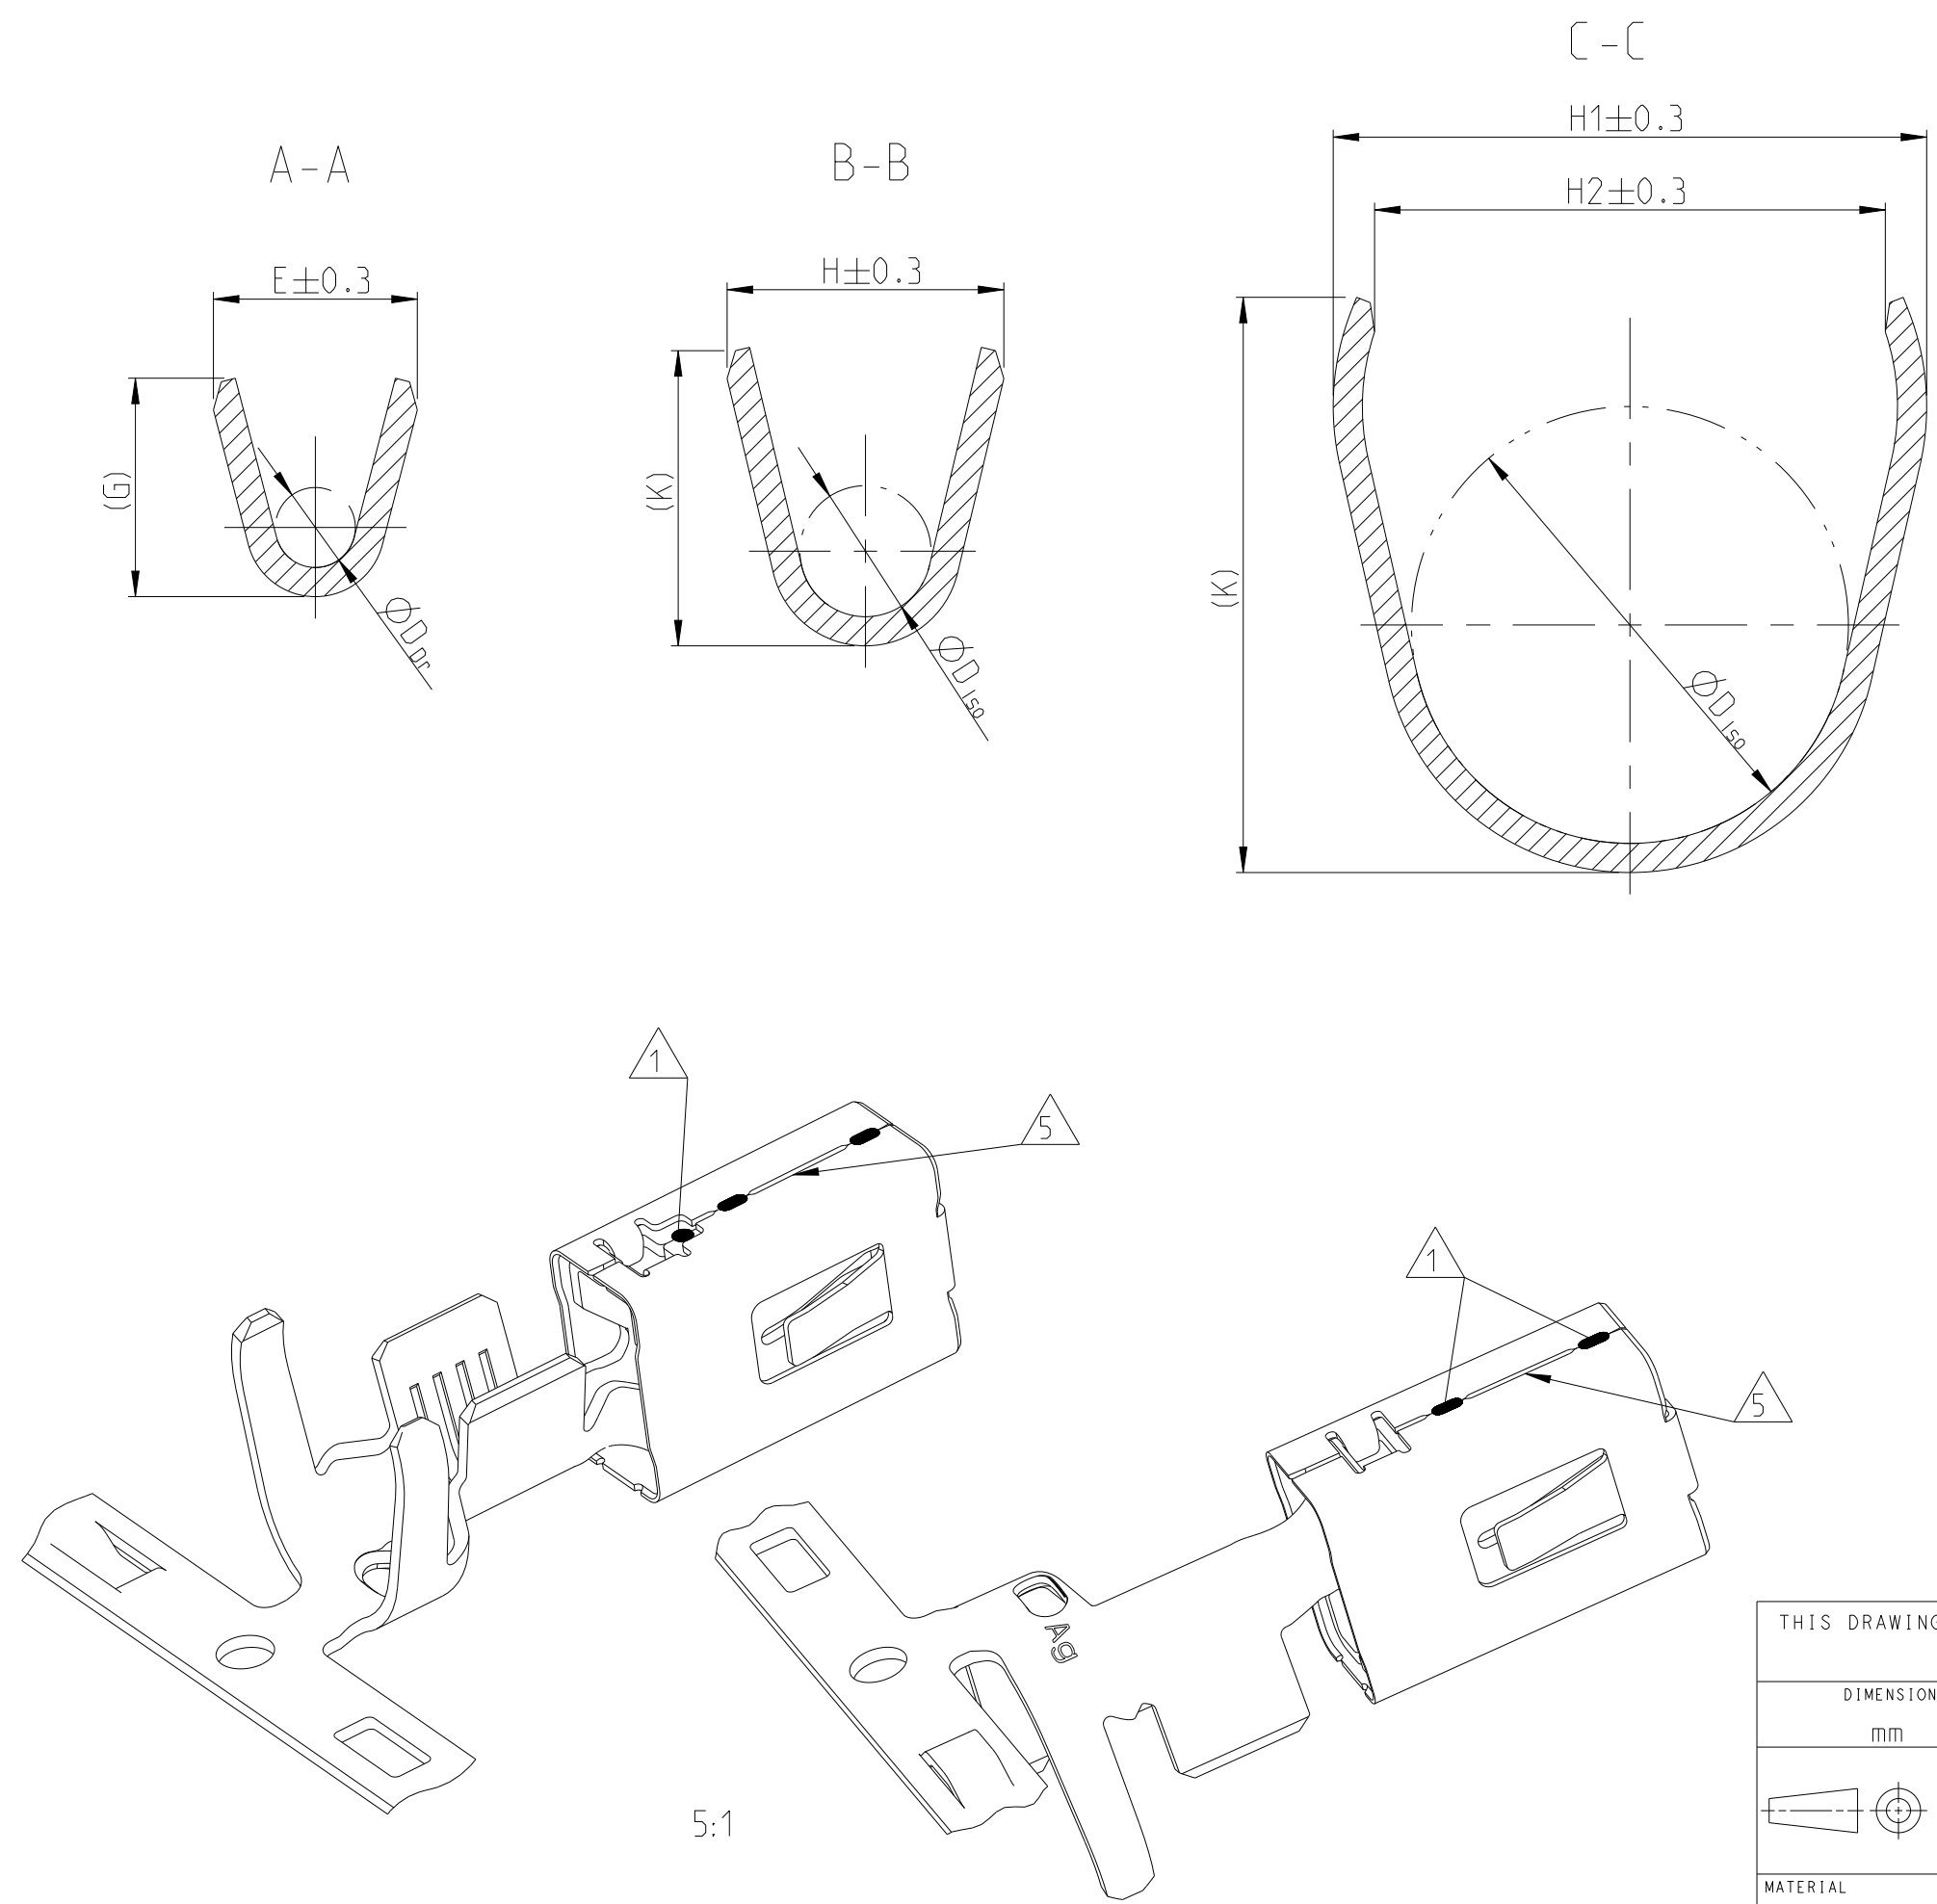

- NOTES**
Bemerkungen




 - 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
 - 2 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-Ø
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolations-Ø
 - 3 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
 - 4 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
 - 5 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
 - 6 USED WITH TAB 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
Verwendet mit Flachstecker 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
 - 7 "Ag+" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag+" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoehete Grenztemperatur
 - 8 1241400-1 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-1241400-1
1241410-1 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-1241410-1
1241410-3 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-1241410-3
1241400-1 SUPERSEDED BY PN 5-1241400-1
1241410-1 SUPERSEDED BY PN 5-1241410-1
1241410-3 SUPERSEDED BY PN 5-1241410-3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWG R. Meier 03DEC2001				TE Connectivity		
DIMENSIONS:				CHK R. Schaefer 03DEC2001		NAME		AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT		
mm				AFTER M. Bleicher ZBUC12011				AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt		
				PRODUCT SPEC				PRODUCT GROUP DRAWING		
				108-18719						
				APPLICATION SPEC						
-				114-18388		SIZE		CASE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
FINISH				WEIGHT		A1		00779	C=1241438	-
Customer Drawing						SCALE		5:1	SHEET	1 OF 2 REV B





AMP MCP 6.3/4.8K FOR FUSES

AMP MCP 6.3/4.8K fuer Sicherungen

VERSION A

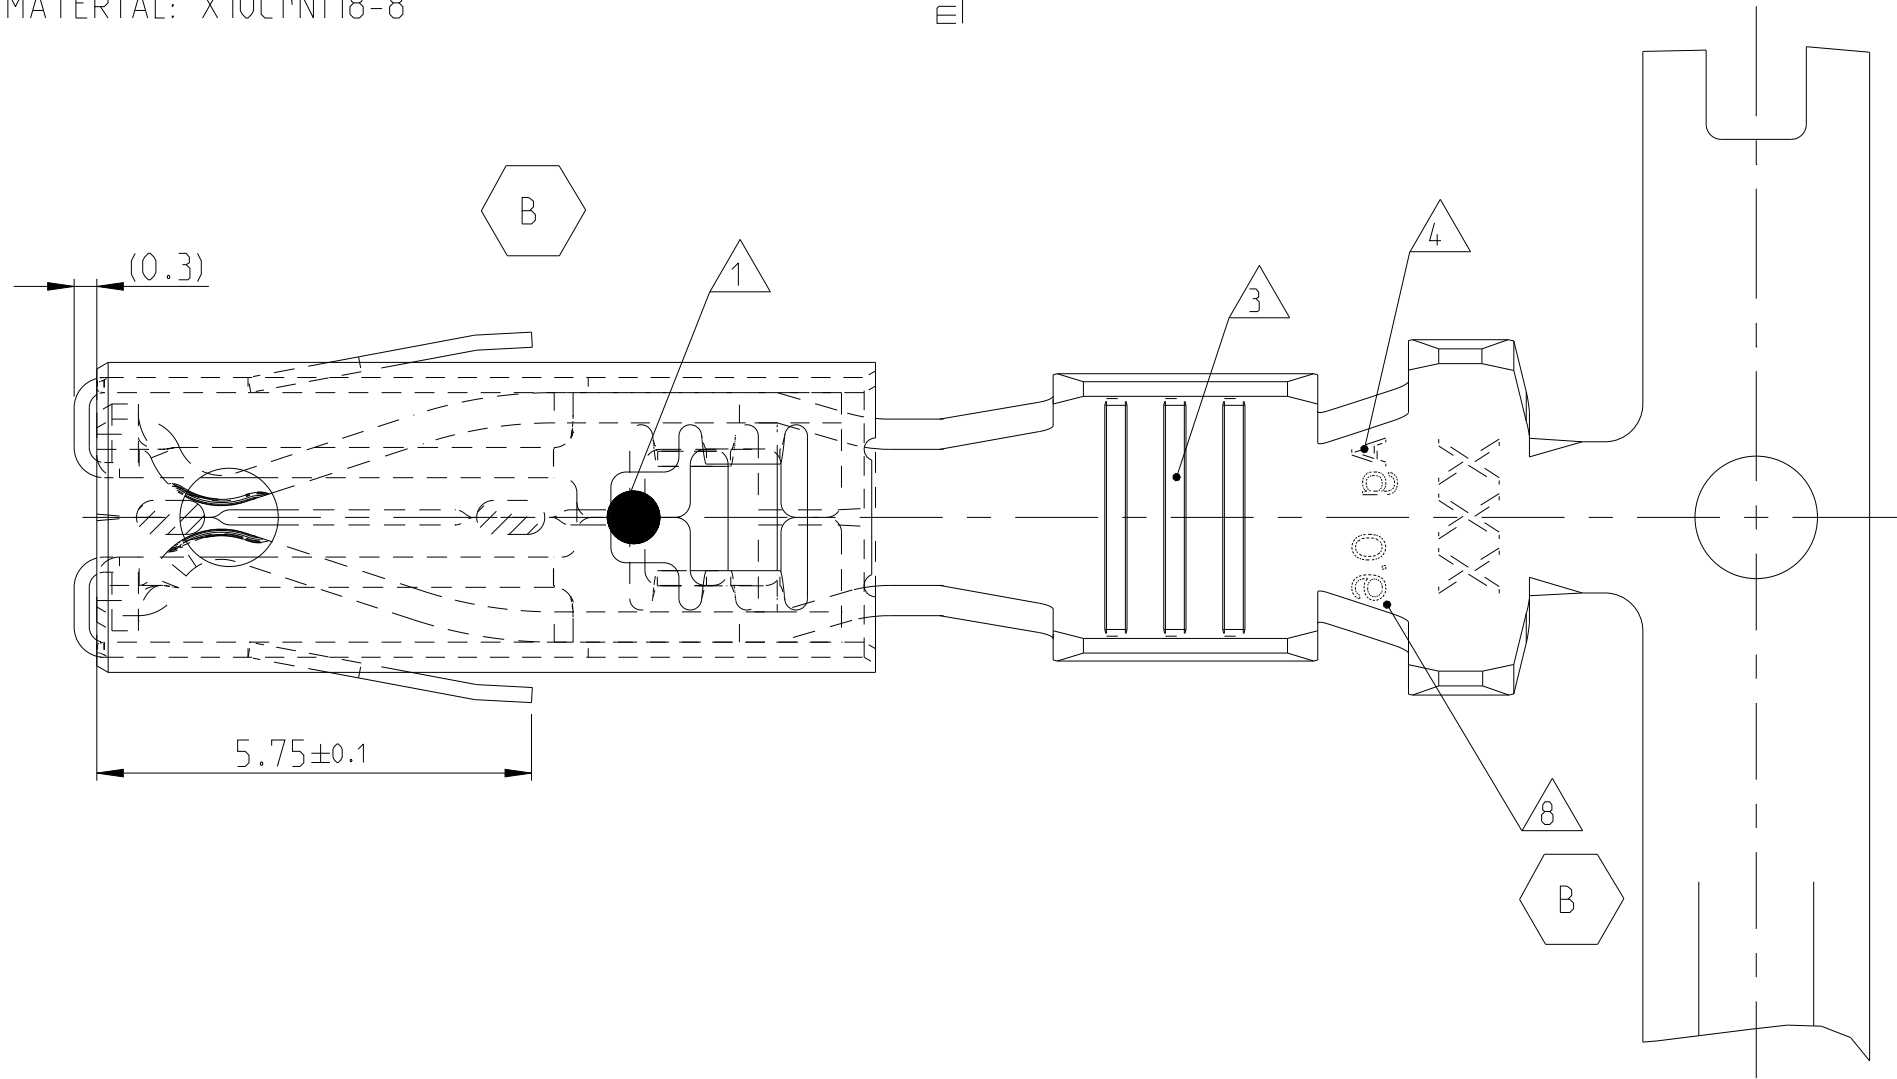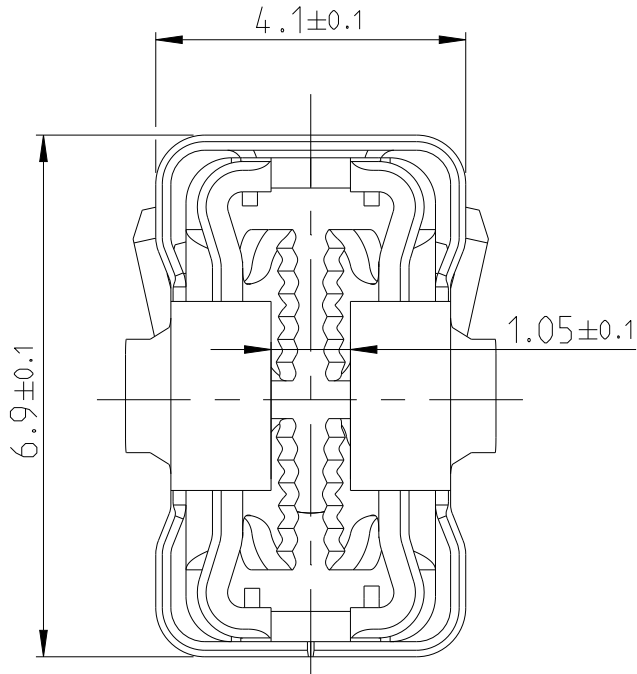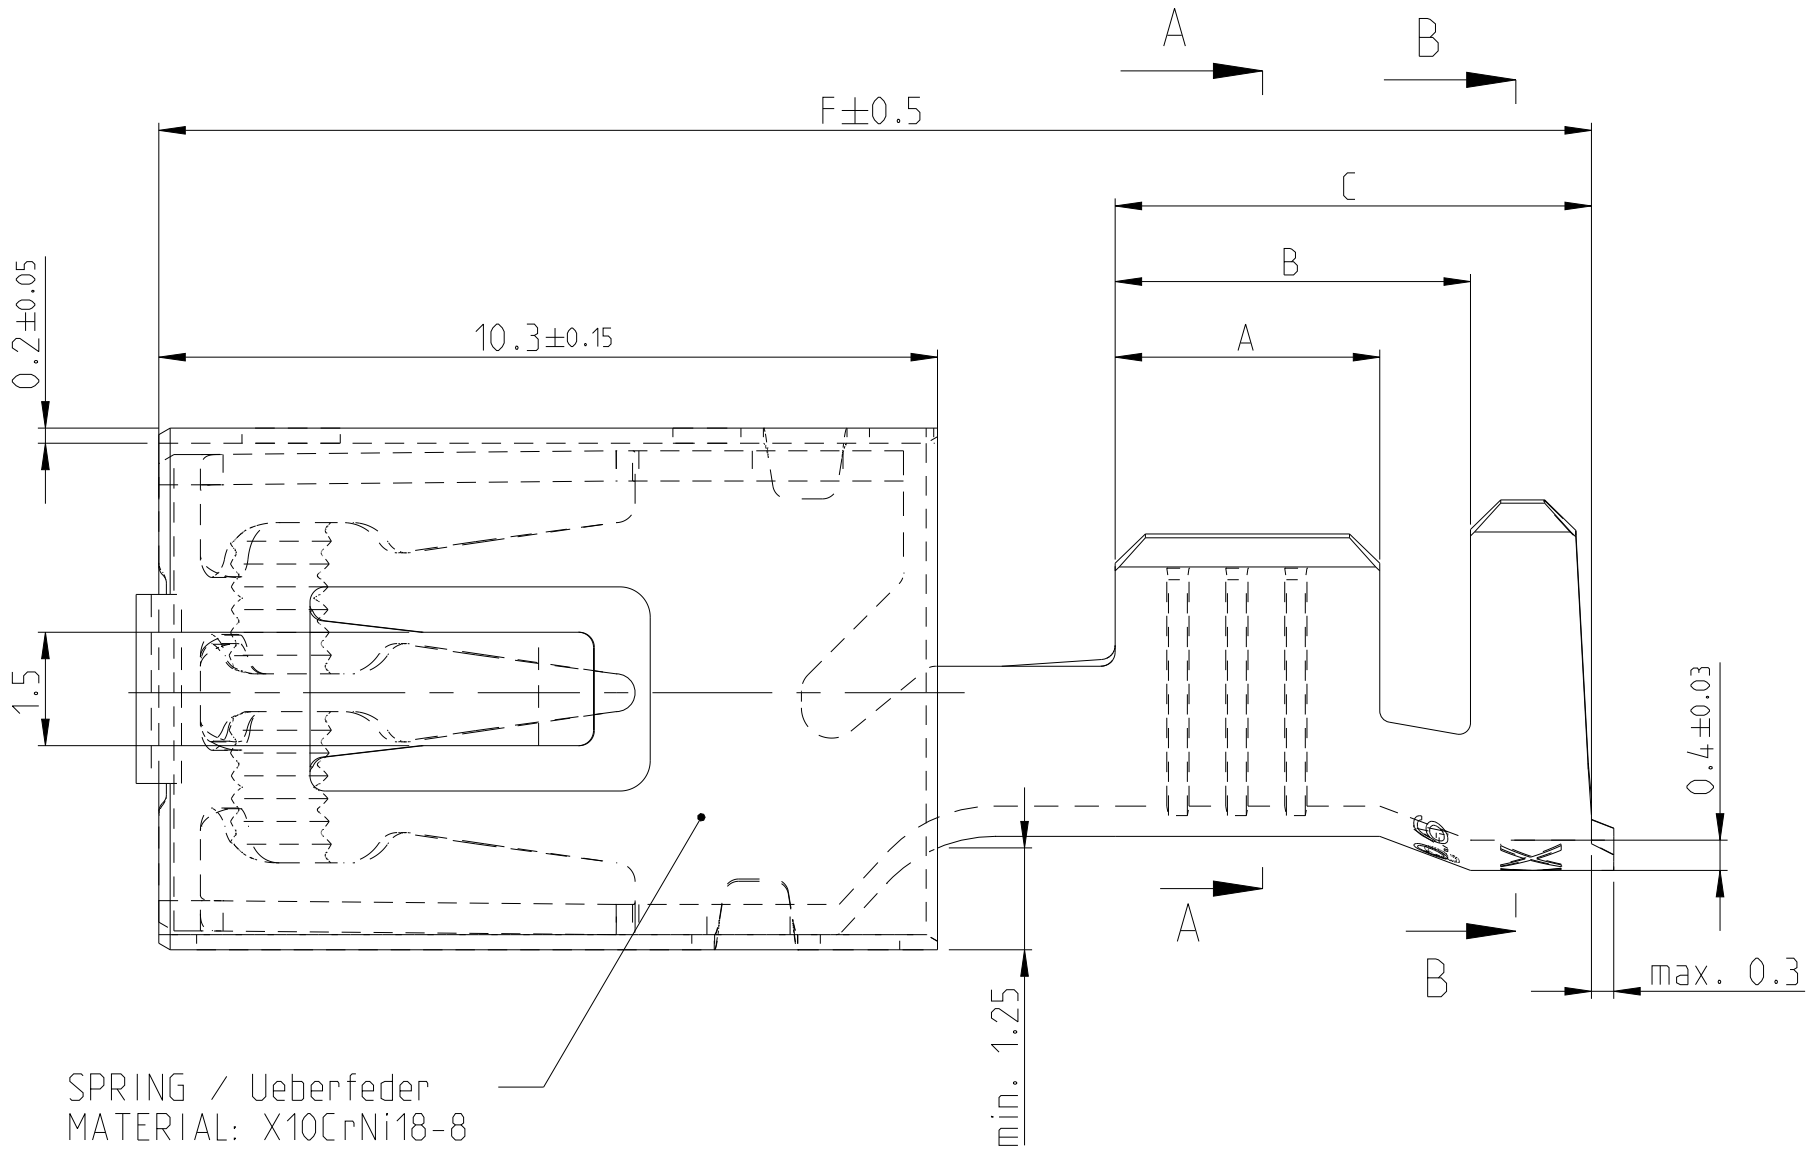


VERSION C
SINGLE WIRE SEALING SYSTEM
Einzeldichtungssystem

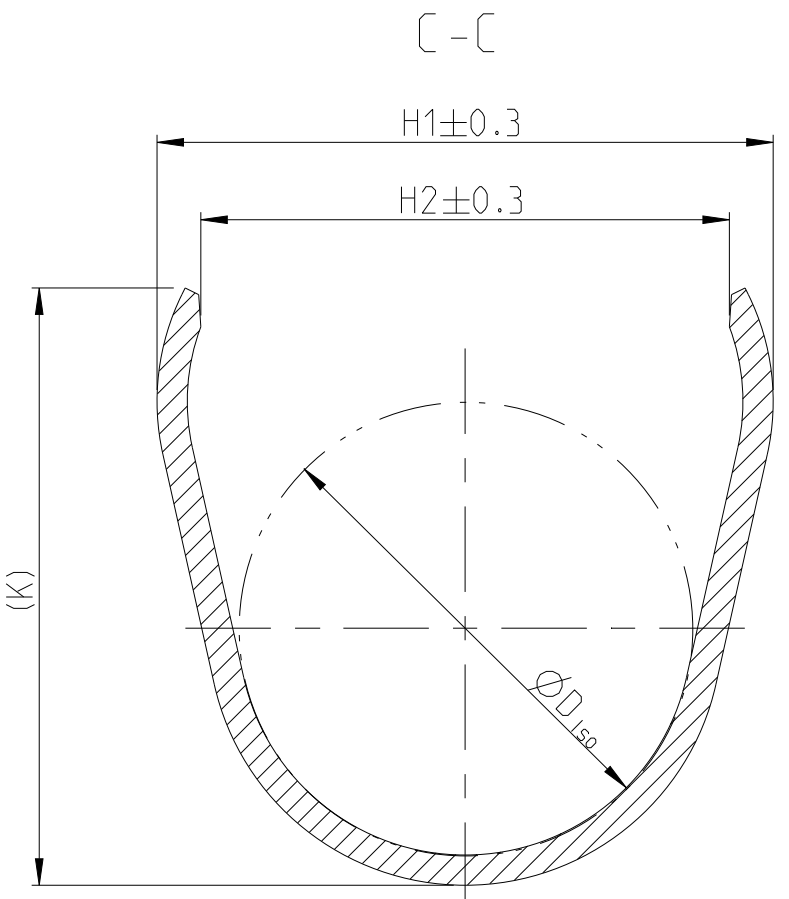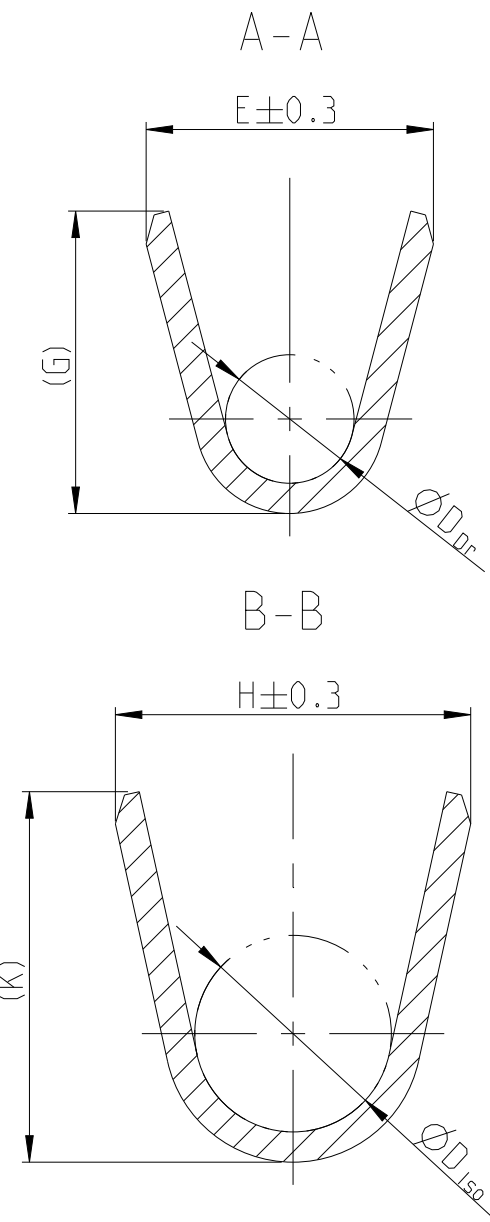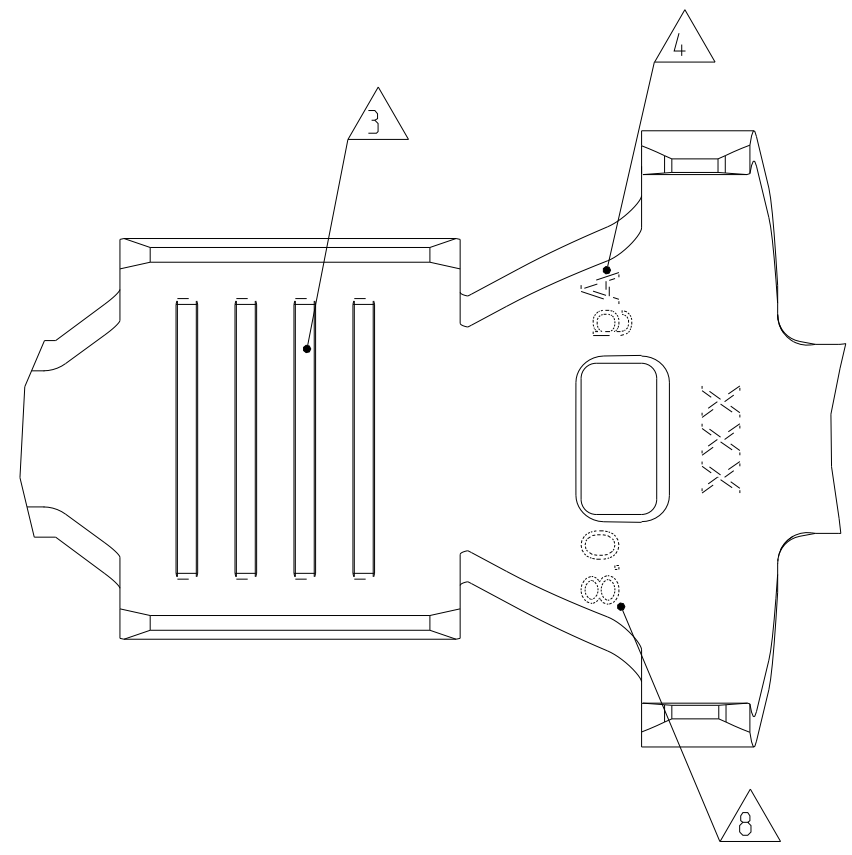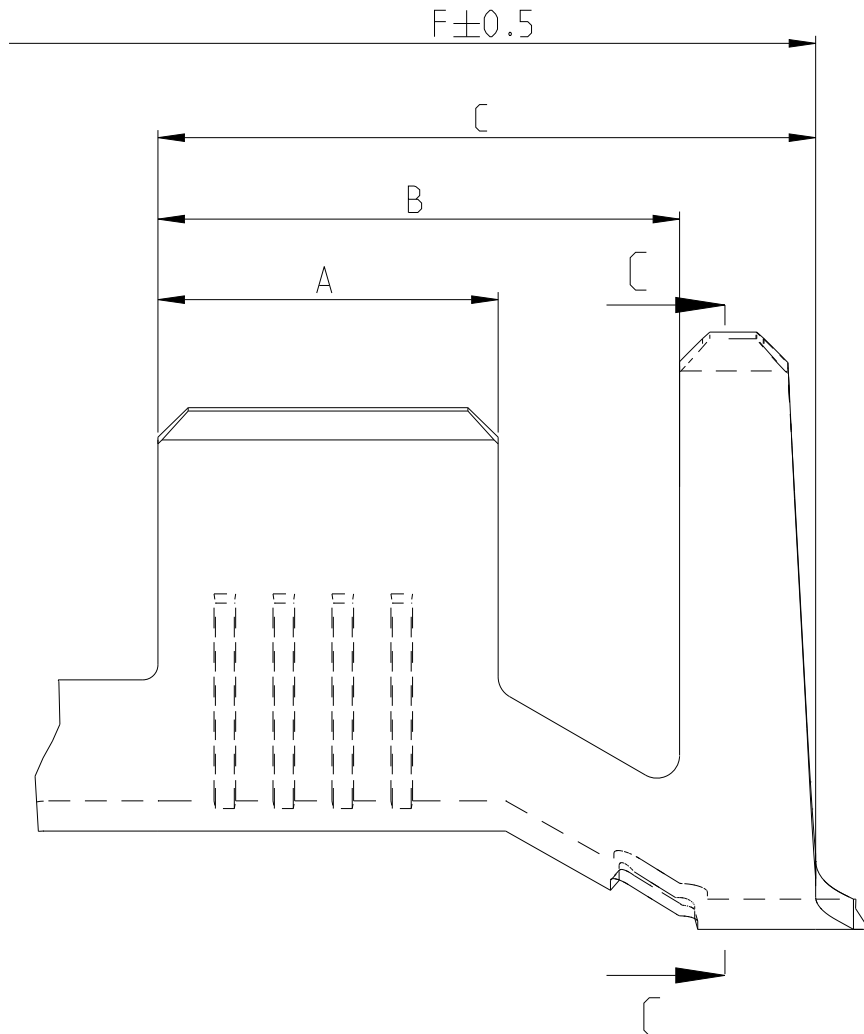

NOTES
Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-Ø
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolations-Ø
- 3 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
- 4 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 5 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- 6 USED WITH MEDIUM FUSE 0.64±0.04mm x 5.25 ±0.15mm
(COMPLIANT WITH ATO® FUSE TECHNOLOGY)
ATO® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LITTELFUSE INC.
Verwendet mit Medium Sicherung 0.64±0.04mm x 5.25 ±0.15mm
(kompatibel mit ATO®-fuse Technologie)
ATO® ist ein eingetragener Markenname von Littelfuse Inc.
- 7 USED WITH MaxiCompact FUSE 0.81±0.03mm x 6.3±0.2mm
MaxiCompact IS A REGISTERED TRADE MARK OF MTA
Verwendet mit MaxiCompact Fuse 0.81±0.03mm x 6.3±0.2mm
MaxiCompact ist ein eingetragener Markenname von MTA
- 8 MEDIUM FUSE VERSIONS ARE MARKED WITH "0.6"
MaxiCompact FUSE VERSIONS ARE MARKED WITH "0.8".
Medium Fuse Versionen sind mit "0.6" gekennzeichnet
MaxiCompact Fuse Versionen sind mit "0.8" gekennzeichnet.

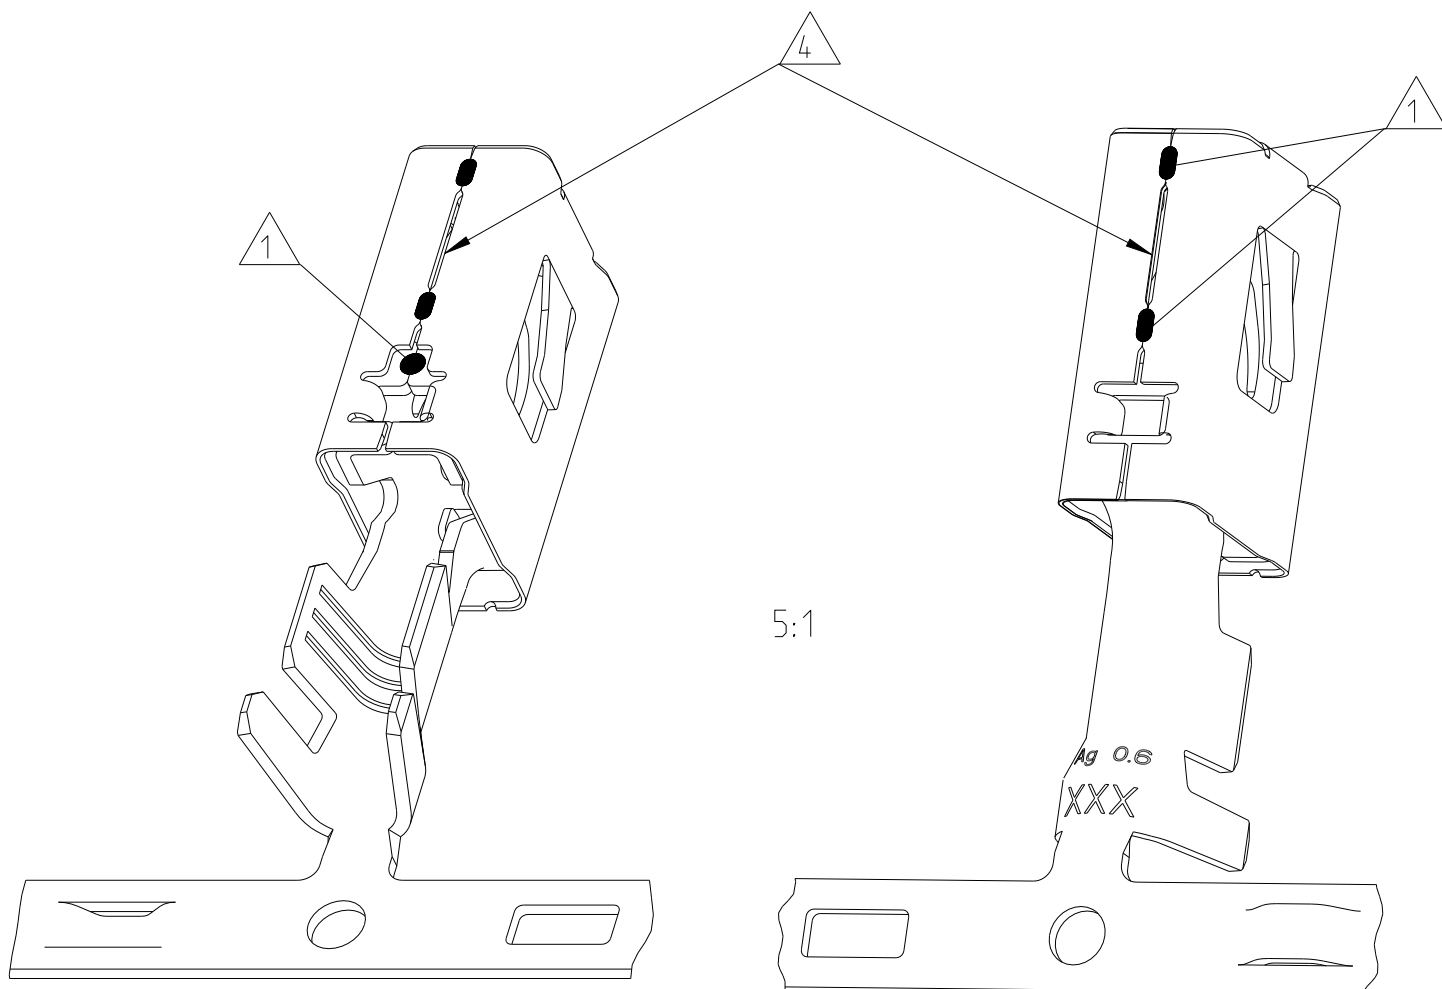

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. Kirschbaum 12DEC2013		TE TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK A. Mairosen 13DEC2013		NAME AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING	
mm		APVD C. Goepfel 13DEC2013			
		PRODUCT SPEC 108-94427 APPLICATION SPEC 116-18388			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC ANGLES FINISH		SIZE A 1	
MATERIAL -		WEIGHT -		CAGE CODE 00779	
		Customer Drawing		DRAWING NO C=1241438	
				RESTRICTED TO -	
				SCALE 10:1	
				SHEET 2	
				OF 2	
				REV B	