


NUMBER 179973





METRIC

三角度 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

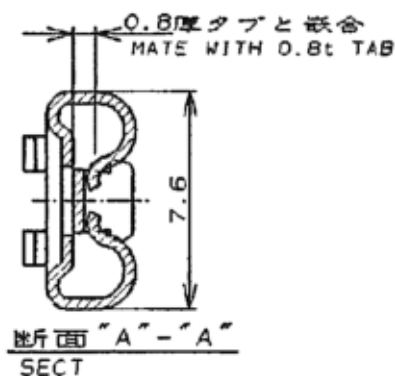

0.5最大
カットオフタブ
0.5 MAX
CUT OFF TAB

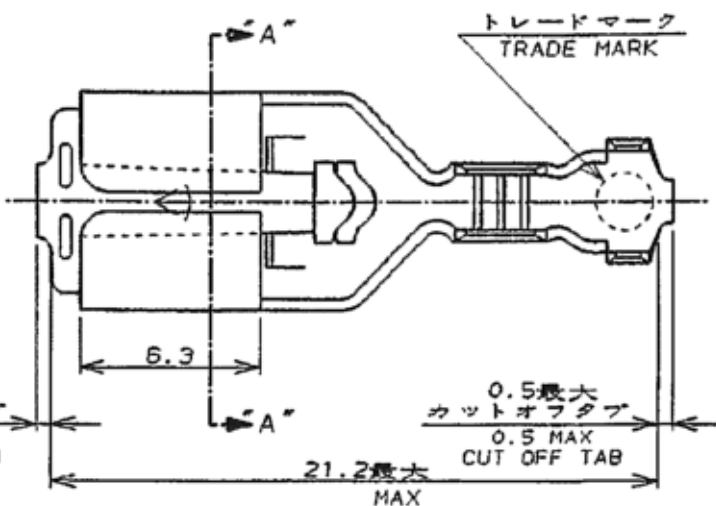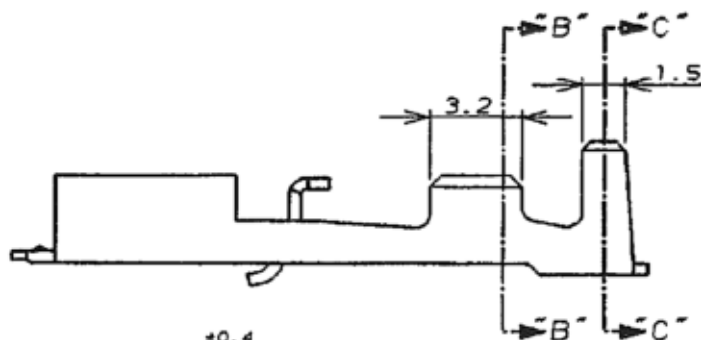

注記:

- 製品規格 : 108-5437
- 取付適用規格 : 114-5195
- 適用ハウジング : 179970-□
1318954-□
- 取扱説明書 : 411-5691

NOTE:

- PRODUCT SPEC : 108-5437
- APPLICATION SPEC : 114-5195
- APPLICABLE HOUSING P/N : 179970-□
1318954-□
- INSTRUCTION SHEET : 411-5691

OBSOLETE

— 11 —

錫めっき高耐熱銅合金
(PRE TINNED HIGH HEAT
RESISTANCE COPPER ALLOY)

179973-6

179988-1

錫めっき黄銅 MATT
(POST TINNED BRASS) FINISH

179973-1

バネ端子型番
(L/P No.)

材料
(MATERIAL)

型番
(P/N)

tyco
electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

D	REVISED PER ECR-26-276775	MS	ER	15APR26
C1	REVISED PER ECR-25-244236	BN	SJ	03OCT25
C	変更 ECR-05-006337	T. H	N. Y	20JUN '95
B	変更 (FJ00-1574-94)	2. 7	1. 5	25-60V '94
A	変更 (FJ00-1117-94)	N. N	1. 5	31AUG '94
O	作成 (FJ00-1117-94)	N. N	1. 5	4. JUL '94
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

一般公差
(GENERAL TOLERANCE)

10以下 : ±0.2
10以上 30以下 : ±0.25
30以上 100以下 : ±0.3
100以上 : ±0.5

組立公差 (WIRE RANGE)
0.31
0.09 mm (AWG #22-#18)

組立公差 (INSULATION DIA.)
1.5-3.1 mm

材料 (MATERIAL)
表参照 (SEE TABLE)

仕上 (FINISH)
— 11 —

尺度 (SCALE)
4-1

LOC
A J

番号 (No.)
179973

REV.
D

SHEET
1 OF 1

DR. N. NAGASHIMA
CHK. M. SHINDO

DE. M. SUZUKI
APP. Y. KASHIWA

名称 (NAME)
"250" SERIES POSITIVE LOCK-EX-II REC.
"250" シリーズ・ポジティブロック-EX-II リセブタクル