

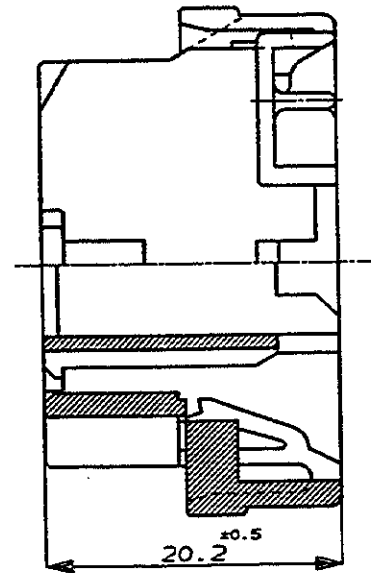


NUMBER C-177720
METRIC
三角鉄 (3rd ANGLE PROJECTION)

PRINT DIST
<USER10>DEPT5270>E25098>U.312-A>S.C-177720
単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

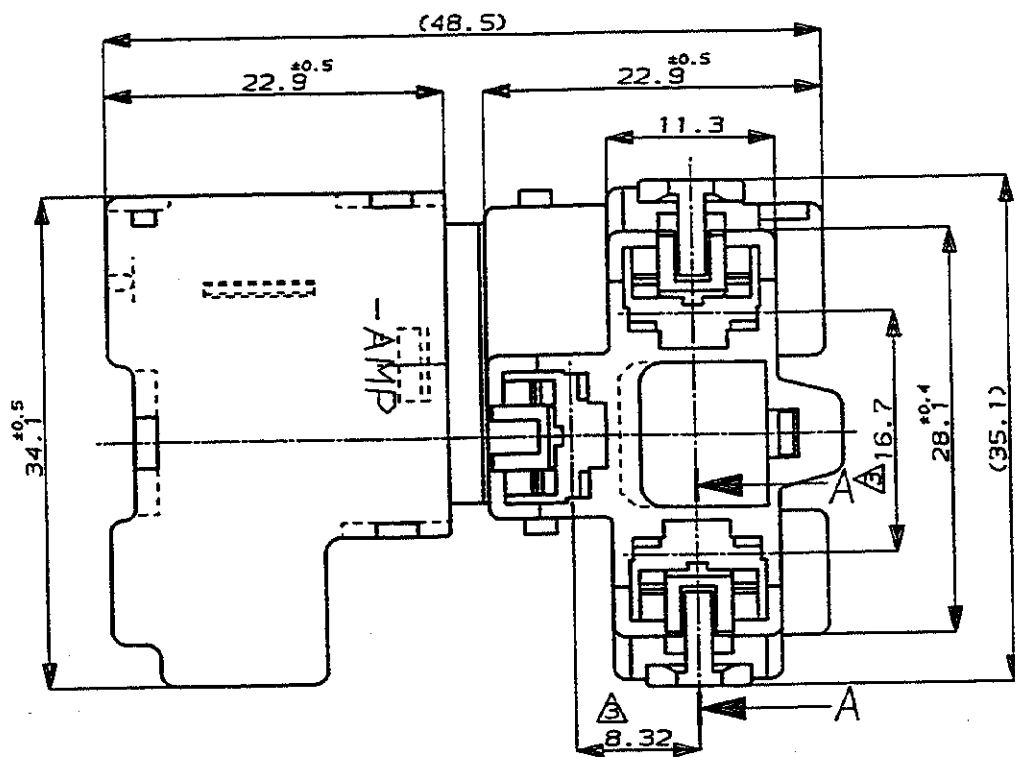


断面 A-A
(SECT. A-A)

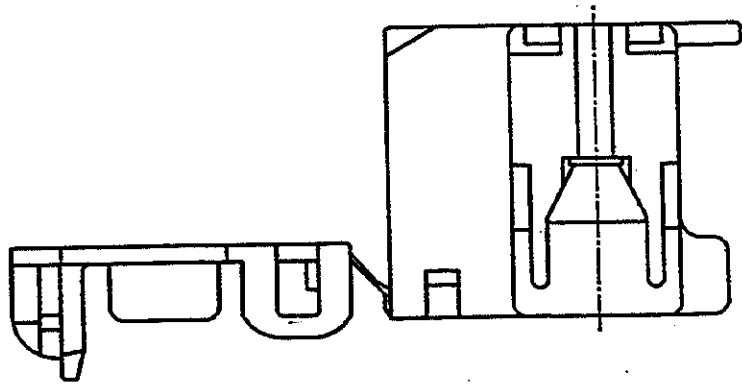

NOTE;
1 PRODUCT SPEC NO.108-5131
2 APPLICATION SPEC NO.114-5079
3 MATING TO PART NUMBER 79-25183
FOR AMP SEALED BEAM CONN TAB
(BE BASED ON SAE, JASO AND JIS SPEC)

注:
1 製品規格番号: 108-5131
2 取付通用規格番号: 114-5079
△ アンブシールドビームコネクタ用タブ, 番号79-25183と
嵌合する。(SAE, JASO及びJIS規格に準拠)

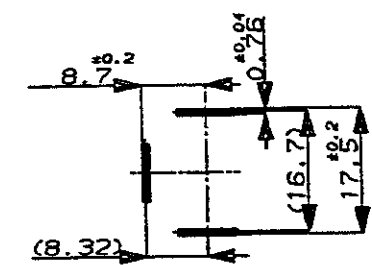

Copyright ©1992年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		黒 (BLACK) 177720-2	
				色 (COLOR) 型番 (P/N)	
		AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
組合電線断面 (WIRE RANGE) —H— mm² (AWG —)		被覆外径 (INSULATION DIA.) —H— mmφ		名称 (NAME) 3極リセブタクルハウジング ポジティブロック旗型シールドビームコネクタ 3Pos RECEPTACLE HSG POSITIVE LOCK FLAG TYPE SEALED BEAM CONN.	
材料 (MATERIAL) 66 ナイロン (66NYLON)		色 (COLOR) 表参照 (SEE TABLE)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10以上 30以下: ±0.25 30以上 100以下: ±0.3 角度: ±3°	
DR. 1/19/92 CHK. K. Oda 1/19/92		DE. 1/19/92 APP. 1/19/92		LOC 番号 (No.) C J C-177720	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		尺度 (SCALE) REV. SHEET 2-1 0 1 OF 1	