

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION , .
© COPYRIGHT By – ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
J	

REVISIONS
変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	REVISED PER ECO-11-005030	11MAR11	RK	HMR




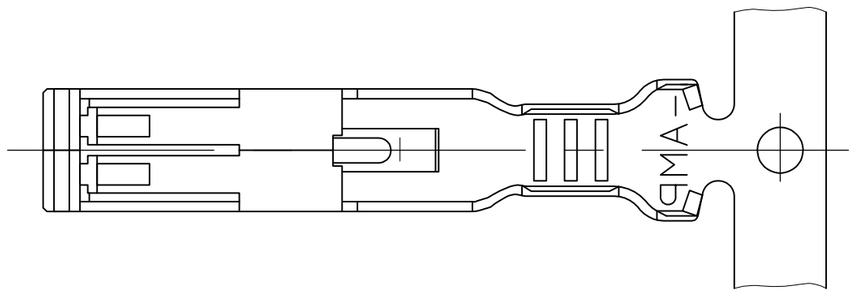



SECT "A"–"A"

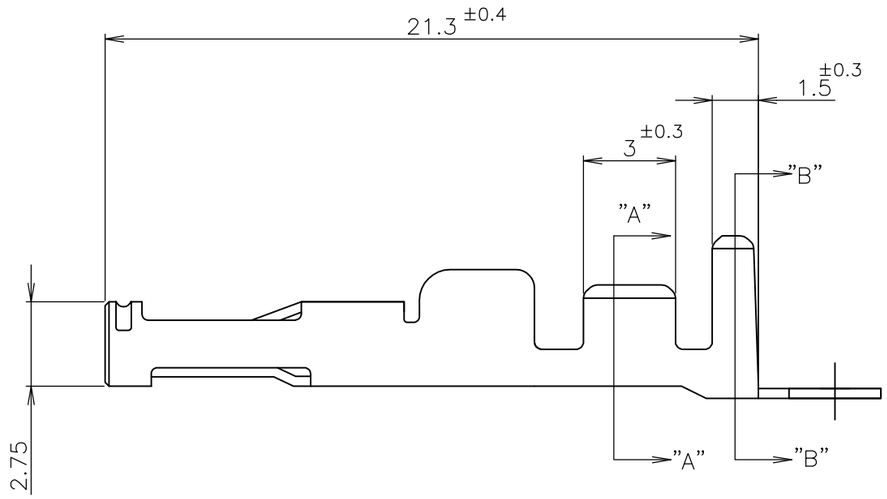



SECT "B"–"B"

注記;

1. 材料： 銅合金
2. 仕上げ：材料めっき
 全面ニッケル下地めっきの上に
 接触部：金めっき
 圧着部：半田めっき
3. 仕上げ： 全面錫めっき
4. 仕上げ：材料めっき
 全面ニッケル下地めっきの上に
 接触部：金めっき
 圧着部：錫めっき
5. 使用コネクタ型番：X-179323-X,X-179312-X
6. 一般公差
 10以下：±0.2
 10を越え30以下：±0.25
 30を越え100以下：±0.3
 角度：±3°

NOTES;

1. MATERIAL : COPRER ALLOY.
2. FINISH : PRE-PLATED
 NICKEL PL ALL OVER
 CONTACT AREA : GOLD PL.
 BARREL AREA : TIN-LEAD PL.
3. FINISH : TIN PL ALL OVER.
4. FINISH : PRE-PLATED
 NICKEL PL ALL OVER
 CONTACT AREA : GOLD PL.
 BARREL AREA : TIN PL.
5. USED CONNECTOR P/N : X-179323-X,X-179312-X
6. GENERAL TOLERANCE
 10≧ : ±0.2
 30≧ >10 : ±0.25
 100≧ >30 : ±0.3
 ANGLES : ±3°

4	179316-4
3	1-179316-2
2	179316-2
仕上 FINISH	P/N

WIRE RANGE 抱合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径
0.5~1.25mm²(AWG16~20)	ø1.6~2.8 mm

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±

6

MATERIAL 材料 1

FINISH 仕上 2 3 4

DWN	K.IINO	28OCT98
CHK	J.TANIGAWA	28OCT98
APVD	S.KUBOUCHI	28OCT98
PRODUCT SPEC 製品規格		
APPLICATION SPEC 取付適用規格	114-5182	
WEIGHT		

TE Connectivity

NAME 名称

RECEPTACLE CONTACT
HYBRID MINI DRAWER CONNECTOR

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-179316	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度	SHEET	REV
NTS	1 OF 1	B1