

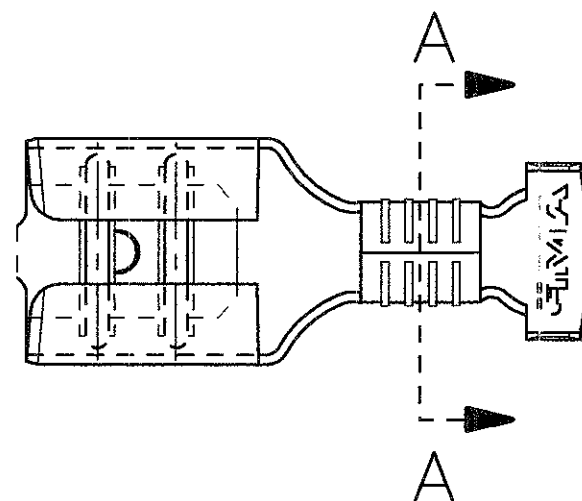


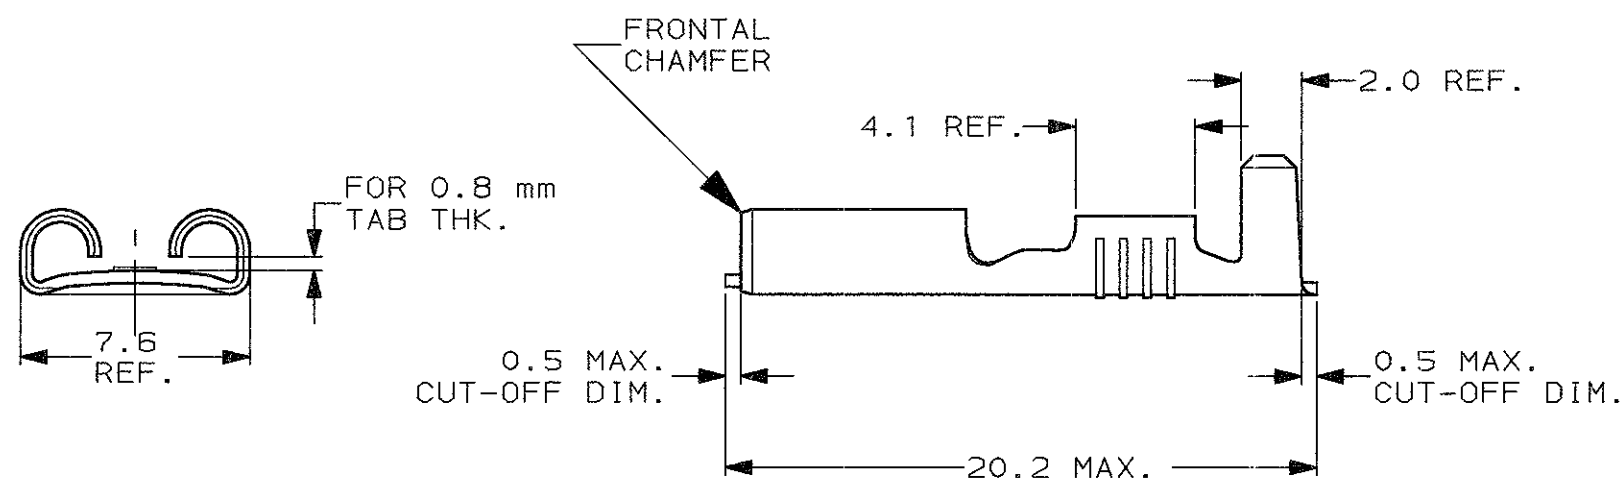


- 1) PER LE VERSIONI IN NASTRO
VEDERE DISEGNO 280000.
(FOR STRIP VERSION SEE DRAWING 280000).
- 2) CONFEZIONAMENTO IN ACCORDO ALLA
SPECIFICA AMP 107-20201.
(PACKAGING ACCORDING TO AMP SPEC. 107-20201).

SEZIONE A-A
(SECTION A-A)

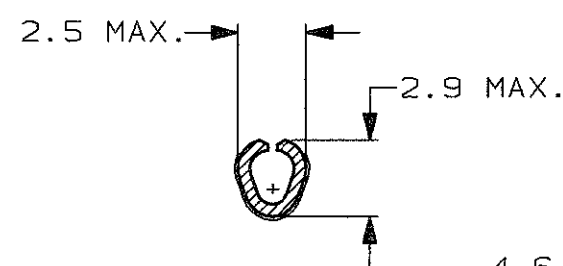

SEZIONE B-B
(SECTION B-B)

INSULATION BARREL
NO PREFORMING REQUIRED

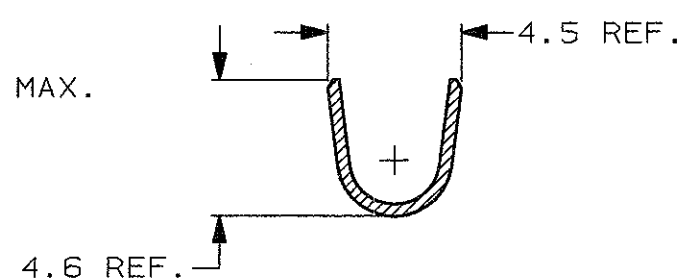

STAGNATO (TIN PLATED)		OTTONE (BRASS)		0-181902-1		B	
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)		MATERIALE (MATERIAL)		NUMERO (AMP P/N)		REV	
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY				DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED				RELEASE FOR PUBLICATION			
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING							
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 2.3-3.3		RANGO FILO (WIRE RANGE) 0.3-0.8		SCALA (SCALE) 4:1	
ANGOLI (ANGLES) ± 0.3 ± 2°		AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGNO (TORINO)					
DIS. H. YAALI (DR.) 30 OCT 2000		DESCRIZIONE (DESCRIPTION) FASTON® Connector, .250" sr. REC. CONTACT (LOOSE PIECE VERSION)					
CONT. C. TARTARI (CHK) 30 OCT 2000							
APP. - (APP.)		LOC. SIZE		NUMERO (DWG NO)		REV.	
I A3		C-181902		B		FOGLIO (SHEET) 1 DI (OF) 1	