社 内 標 準
（技 術 標 準）

管理基準： 一般顧客用

日本エー・エム・ピー株式会社

製品仕様書
108-5314
タブ・コンタクト、ベース・コネクタ・グランド・モジュール用

1. 適用範囲
本製品規格は、ベース・コネクタ、グランド・モジュール用タブ・コンタクト（型番:175145-2）について、仕様及び性能上の必要事項について規定する。

2. 製品仕様
2.1 形状及び寸法
本製品の形状及び寸法は、該当する図面に合致していること。
2.2 仕様材料及び表面処理
(1) 材料 ： 黄 銅
(2) 表面処理 ： 全面ニッケル下地めっき1.3μ以上（最大4μ･･･参考）に0.2~0.5の金めっき。
（腐食防止剤等は施さない。）
2.3 外観
タブ・コンタクトは機能、性能及び商品価値を著しく阻害するキズ、割れ、汚れ、バリ等のないこと。
2.4 嵌合相手コネクタ
AMP PACE CONNECTOR, GROUND MODULE ･･･ 型番 :119341-1

3. 製品性能
3.1 電気的特性
3.1.1 ローレベル総合抵抗 ･･･ 12mΩ以下
※右図に示すように、開放電圧50mV以下、閉路電流50mA以下で測定する。

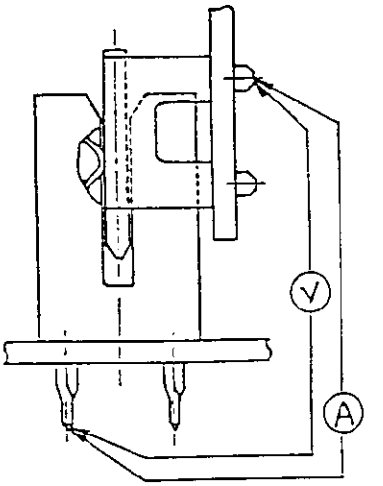


図-1 ローレベル総合抵抗測定位置

3.2 環境的特性
3.2.1 半田付性 ･･･ 半田浸漬部の95%以上が有効で新鮮な半田に覆われていること。
※溶融半田槽に半田付部を浸漬する。
半田温度 ･･･ 230±5°C
浸漬時間 ･･･ 5秒
3.2.2 洗浄性 ･･･ 通常のフラックス洗浄（フロン系、クロロセン等の有機溶剤、水）で性能を阻害しないこと。（洗浄は必ずおこなう。）

改訂	改訂記録	作成	検閲	承認	年月日
0	作成 REA-1527	Y.F	R.N	R.N	6/OCT/89

作成： 6-OCT-'89 Y.FUJIURA
検閲： 19 OCT '89 R NISHIMURA
承認： 19 OCT '89 R Nishimura

分類： 製品仕様書
コード： 108-5314 改訂 0
名称： タブ・コンタクト ベース・コネクタ、グランド モジュール用

配布
昭和 89 年 10 月 9 日 制 定
1 頁中 1 頁