

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2022 By - TE Connectivity

RELEASED FOR PUBLICATION MAR 2008
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
SEE NOTES


PREFERED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder

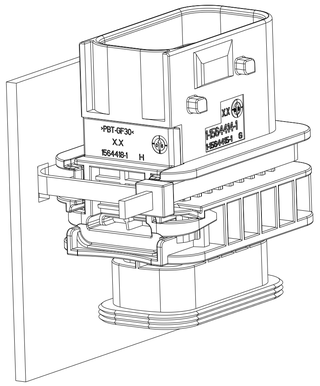


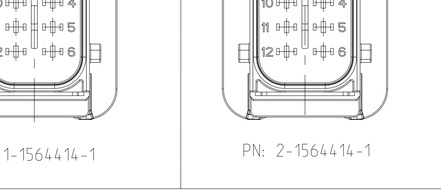


SECTION J-J
Schnitt

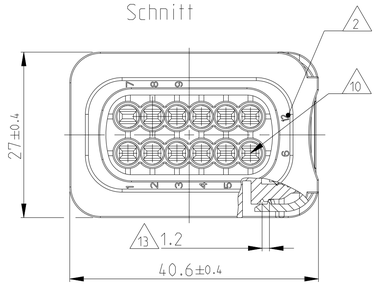


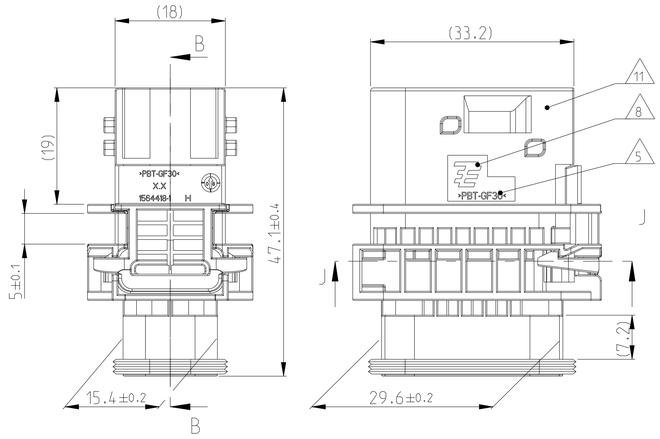

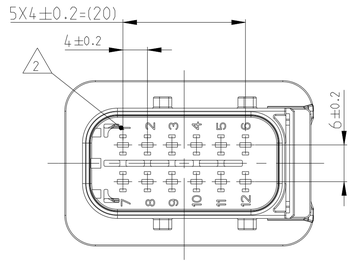

SECTION B-B
Schnitt

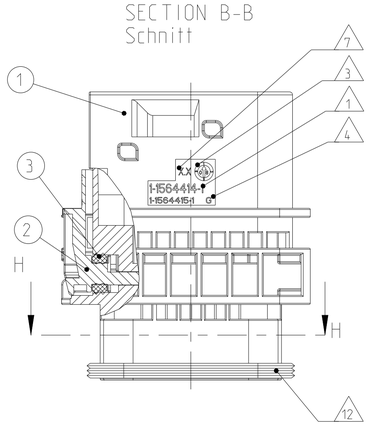




SECTION H-H
Schnitt

1-1564414-1 AS SHOWN
1-1564414-1 wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

TE LOGO RELATED TO MOLDING TOOL
TE LOGO abhaengig vom Spritzgusswerkzeug

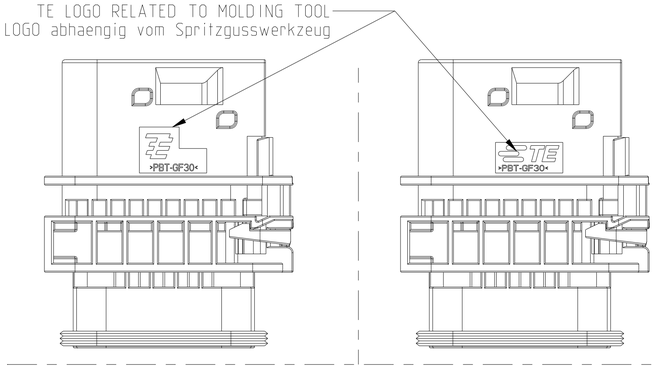

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.: EGATN08277

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	G1	DETAILS SEE PCN-11-009362	25MAY2011	CG	JG
	G2	DETAILS SEE PCN-16-001359	27APR2016	MAH.	GILC
	G3	DETAILS SEE PCN-18-005554	17APR2018	HO.	GILC
	G4	PCN-22-134411	22MAR2022	NS	AW

NOTES
Bemerkungen


1. TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
2. CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
3. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
4. LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
5. MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
6. BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
7. MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
8. TE LOGO
TE Logo
9. SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1703639
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1703639
10. CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR

WIRE SIZE: 1.5mm² FLR PERMITTED ONLY IN
ASSOCIATION WITH
SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6x0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR


Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung
mit der Einzelleiterdichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen
11. INTERFACE ACC. Drawing: 114-18807-1
Krageanschluß nach Zeichnung: 114-18807-1
12. MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1563110, 1563111
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1563110, 1563111
13. SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
14. MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERD BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren, liegt nicht
im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

CODING "A"
Kodierung




PN: 1-1564414-1

CODING "B"
Kodierung




PN: 2-1564414-1

CODING "C"
Kodierung




PN: 3-1564414-1


CODING "D"
Kodierung



PN: 4-1564414-1



SCALE 1:1
Massstab



SCALE 1:1
Massstab

ITEM NO	DESCRIPTION / Beschreibung	COLOUR / Farbe	MATERIAL
1	12POS. TAB HOUSING, CODE "A" 12pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "A"	BLACK schwarz	PBT-GF30 / V-0
1	12POS. TAB HOUSING, CODE "B" 12pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "B"	GREY grau	PBT-GF30 / V-0
1	12POS. TAB HOUSING, CODE "C" 12pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "C"	GREEN grün	PBT-GF30 / V-0
1	12POS. TAB HOUSING, CODE "D" 12pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "D"	BLUE blau	PBT-GF30 / V-0
2	SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung	YELLOW gelb	PBT-GF30 / V-0
3	SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung zur Zweiten Kontaktsicherung	WHITE weiss	MVQ

4-1564414-1	G	12	D	-	-	-	1	1	1	4
3-1564414-1	G	12	C	-	-	1	-	1	1	3
2-1564414-1	G	12	B	-	1	-	-	1	1	2
1-1564414-1	G	12	A	1	-	-	-	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck						ITEM NO ASSY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
KOPIEN DIESER ZEICHNUNG SIND NICHT KONTROLLIERT, SOFERN SIE NICHT DEN DATUM-LISTENSTATUSEN HINZUGEFUEGTWURDE DATUM DIE AUF IMPRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±1
1 PLC ±0.5
2 PLC ±0.25
3 PLC ±0.13
4 PLC ±0.05
ISO 8015 DIN 16901-160
ANGLES/WINKEL ±2°
MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN	09MAY2008 A.Kidane
CHK	09MAY2008 F.Eltrop
APVD	12MAY2008 Ch.Eberwein
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-94020
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18756
WEIGHT GEWICHT	18.65g

TE Connectivity

NAME: 12 POS. TAB 1.6x0.6.TAB HSG, ASSY
12 pos. TAB 1.6x0.6 Flachsteckergehaeuse
HEAVY DUTY SEALED CONNECTOR SERIES - GROUP D (04)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-1564414	-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV G4