


NUMBER C-178487


三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

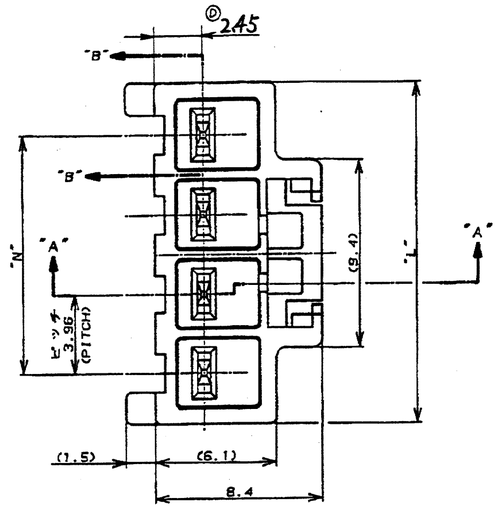

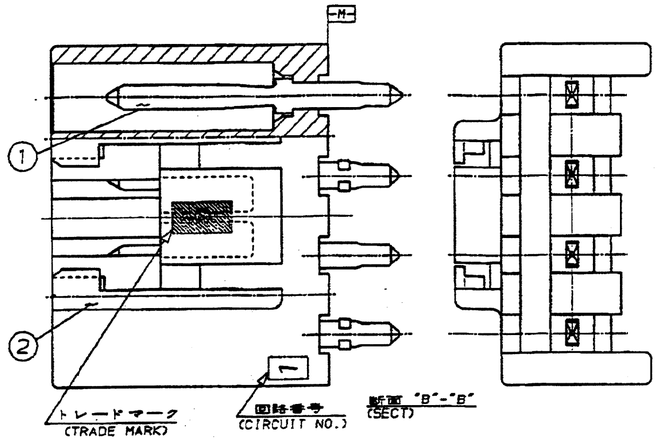

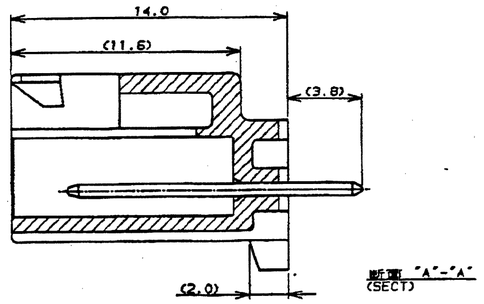

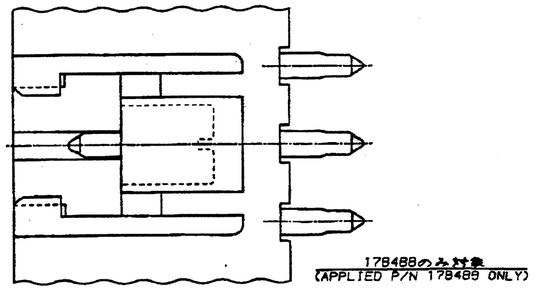

注：

1. 適用製品規格 ： 108-5302
2. キンク形状は、FIG.2参照
3. 取付基板穴寸法




FIG.3

4. 適用基板厚 ： 1.6t
5. 5極ハウジングの回路 NO.2 と 4 のコンタクト2本抜き仕様
6. 嵌合相手側製品型番

表 2 参照

レセ コンタクト ： 175152-[ ](AWG#20-#16)
175151-[ ](AWG#26-#22)

7. 5極ハウジングの回路NO.2のコンタクト1本抜き仕様

NOTES ,

1. PRODUCT SPEC : 108-5302
2. KINKING FORM : SEE FIG.2
3. P.C.B.LAYOUT : SEE FIG.3
4. APPLICABLE P.C.B. THK : 1.6
5. CIRCUIT NO.2 AND 4 ARE VACANT OF 5 POS HOUSING
6. MATING CONN. P/N

SEE TABLE 2

REC.CONTACT : 175152-[ ](AWG#20-#16)
175151-[ ](AWG#26-#22)

7. CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 5 Pos HOUSING

表1
TABLE1

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	黄銅 錫めっき (BRASS TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(94V-O) (6/6 NYLON GLASS FILLED)

表 2 (TABLE 2)

ヘッダーアッセンブリP/N (HDR ASS'Y P/N)	極数 (POS.)	嵌合相手 P/N (MATING CONN. P/N)
178487	4	178481
178488	5	178482
178489	6	178483

8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

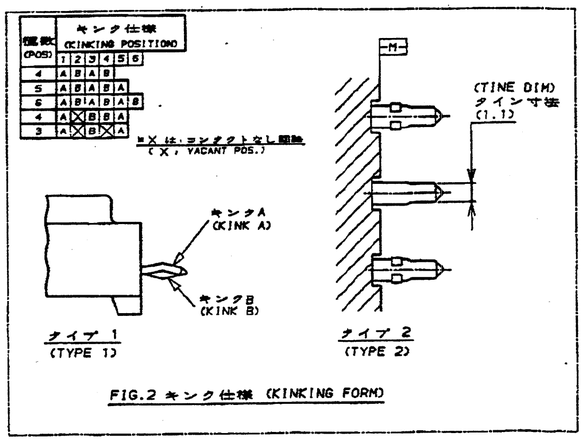


FIG.2 キンク仕様 (KINKING FORM)

19.80	24.90	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 (THK) 幅 (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mmピッチ 5極 (3.96mm PITCH 5 POS)	B 1-178489-9 / B 1- -6 / B 1- -4 / B 1- -2 / 1- -1	B
		パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 (THK) 幅 (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	(3.96mm PITCH 6 POS)	B -9 / B -6 / B -4 / B -2 / 178489-1	
15.84	20.94	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 (THK) 幅 (WIDTH)	自然色 (NATURAL)	A 3.96mmピッチ & 7.92mmピッチ 4極 (3.96mm PITCH & 7.92mm PITCH 4 POS)	4-178488-1	B
15.84	20.94	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 (THK) 幅 (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	A 7.92mmピッチ 3極 (7.92mm PITCH 3 POS)	3-178488-9 / 3- -6 / 3- -4 / 3- -2 / 3- -1	
		パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 (THK) 幅 (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)		2- -9 / 2- -6 / 2- -4 / 2- -2 / 2-178488-1	B C
15.84	20.94	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 (THK) 幅 (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mmピッチ 5極 (3.96mm PITCH 5 POS)	1-178488-9 / 1- -6 / 1- -4 / 1- -2 / 1- -1	
		パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 (THK) 幅 (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)		-9 / -6 / -4 / -2 / 178488-1	B
11.88	16.98	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 (THK) 幅 (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mmピッチ 4極 (3.96mm PITCH 4 POS)	1-178487-9 / 1- -6 / 1- -4 / 1- -2 / 1- -1	B
		パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 (THK) 幅 (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)		-9 / -6 / -4 / -2 / 178487-1	
"N" 寸法 (DIMENSION)	"L"	A 取付基板穴寸法 "D" (P.C.B HOLE DIA "D")	キンク仕様 (KINKING FORM)	コンタクトのタイン寸法 (TINE DIMENSION OF CONTACT)	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	コネクタ ピッチ及び極数 (CONN. PITCH&POS)	P/N	

PRINT DIST

本図は寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
E2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	22MAR91

TE Connectivity

適合電線範囲 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
材料 (MATERIAL) 表1参照 (SEE TABLE)	仕上 (FINISH) 表1参照 (SEE TABLE)
DR. Y.NARISAWA 3/18/'91	DE. M.SHINDO 3/13/'91
CHK. Y.FUJITA 7/31/'91	APP. N.ONOUE 8/1/'91

名称 (NAME) AMP ユニバーサル パワーコネクタ 3.96mm ピッチ タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ) 4-6 極
AMP UP CONN. 3.96mm PITCH 4-6POS TAB HEADER ASS'Y (V TYPE)

一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 : ±3°

SIZE A2 | LOC J | 番号 (No.) C-178487

尺度 (SCALE) | REV. E2 | SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面