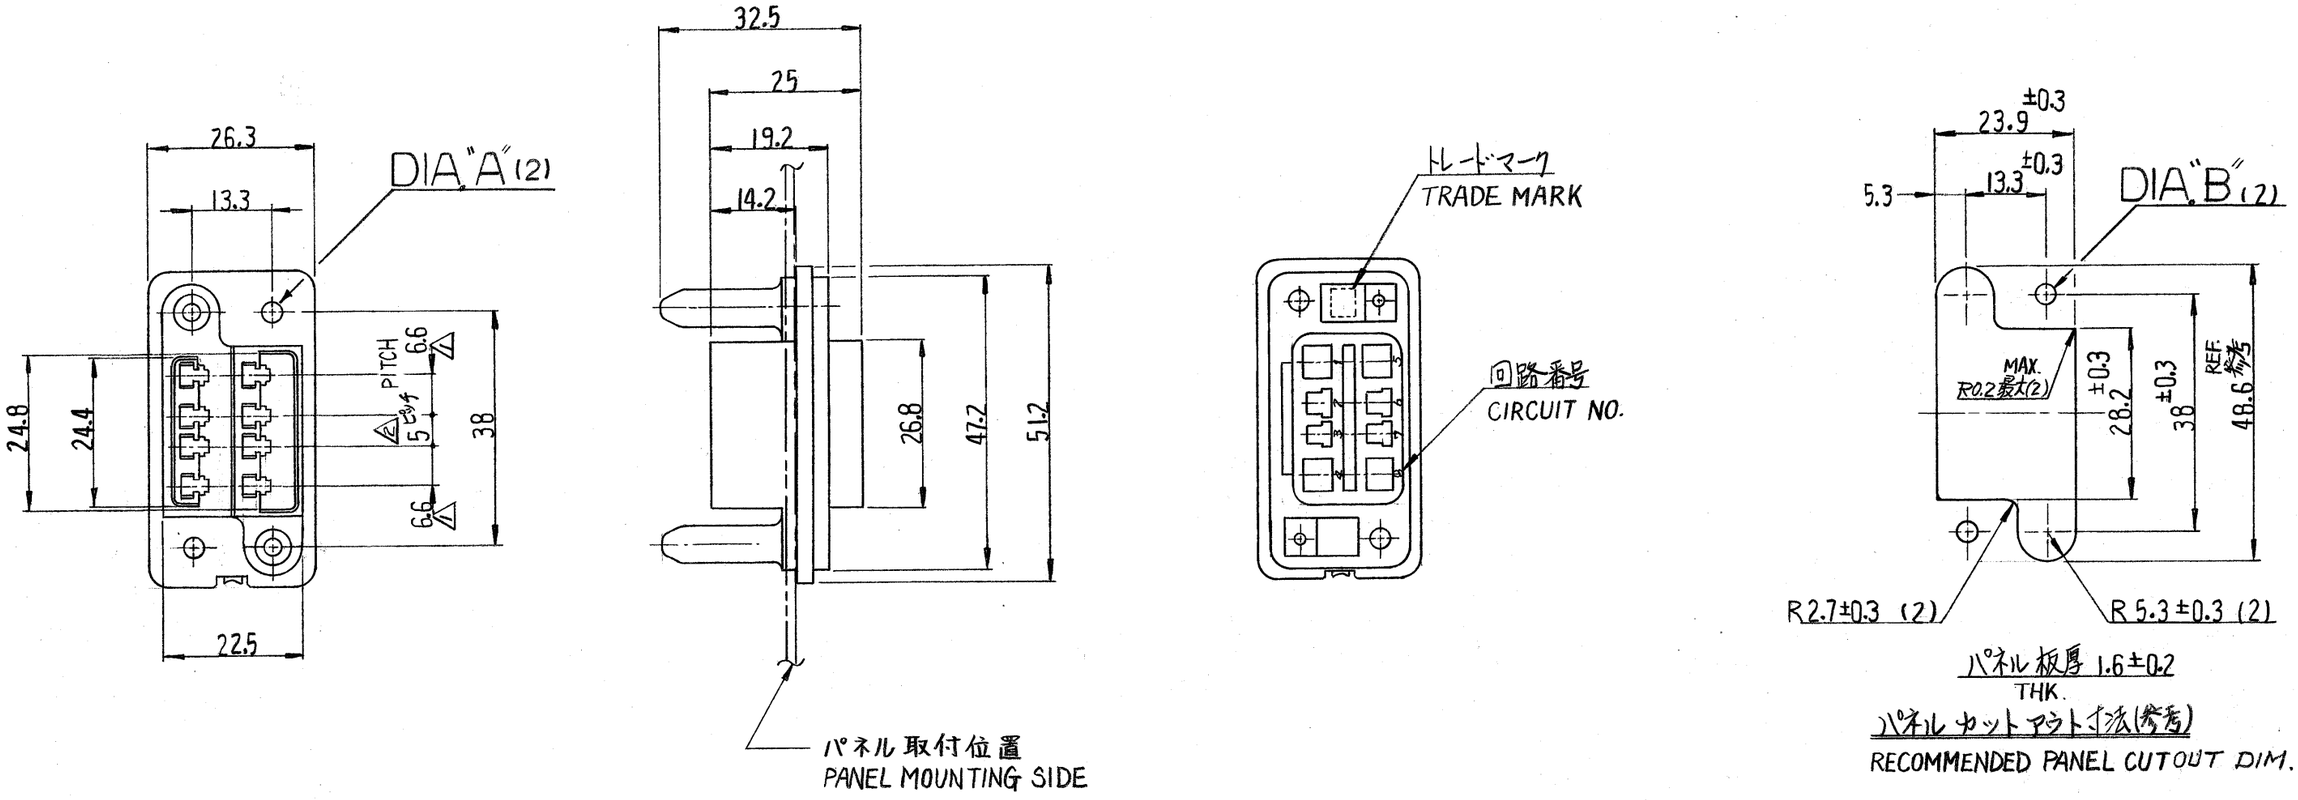

NOTES:

1. FOR POWER CIRCUITS (4 POS.)
2. FOR SIGNAL CIRCUITS (4 POS.)
3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE
   STRIP P/N 170311, 170312, 170484
   L.P. P/N 170313, 170314, 170485
4. FEMALE HSG P/N IS 172070
5. PROD. SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

注記:

1. 電源回路用(4極)
2. 信号回路用(4極)
3. 本ハウジングに使用するコンタクトは
   連鎖状 型番 170311, 170312, 170484
   バラ状 型番 170313, 170314, 170485
4. 本ハウジングに嵌合する雌ハウジングは 172070
5. 製品規格番号 108-5125
   取付適用規格番号 114-5044

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
C	ADD -3 J83-6955	Y.I	K.S	2/18'83
B1	REVISED J81-5961	S.M	[signature]	8/18'81
B	REVISED J80-5597	S.M	[signature]	[illegible]
A1	REVISED J9-5095	S.M	[signature]	3/16'79
A	REDRAWN W CHANGE J9-5038	[signature]	[signature]	1/12'79

番号 (NUMBER) C-172063

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記事 (DESCRIPTION)

-3	(4mm)	4.3	5.3
172063-1	ドロワーコネクター 8極 雄ハウジング DRAWER CONN. 8POS. MALE HSG (3mm)	3.3	4.3
番号(NUMBER)	名称(NAME)	A	B ±0.3

~~番号 (NUMBER)~~ ~~名称 (NAME)~~ ~~摘要 (REMARKS)~~ ~~ITEM NO.~~

©1979年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
© 1979 BY AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL): GLASS FILLED PBT 94V-0 (ガラス入り)

仕上 (FINISH): 色: 青色 COLOR: BLUE

DR. K. YUASA 1/8'79
CHK. [signature] 2/14/79
DE. [signature] 1/12'79
APP. [signature] 2/14/79

抱合電線断面積 (WIRE RANGE): // mm² (AWG)

被覆外径 (INSULATION DIA.): // mm (IN)

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ~~±1°0~~

尺度 (SCALE): 1-1

AMP TRADEMARK 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

分類 (CLASS): //

型式 (TYPE): //

LOC J | SIZE B | 番号 (NO) C-172063 | REV. C

名称 (NAME): 8極 雄ハウジング, ドロワーコネクタ 8 POS. MALE HSG, DRAWER CONNECTOR

単位: 粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP J 030-2