


USED ON

PRINT DIST
4
C

DIMENSIONS IN MILLIMETERS DO NOT SCALE PRINT

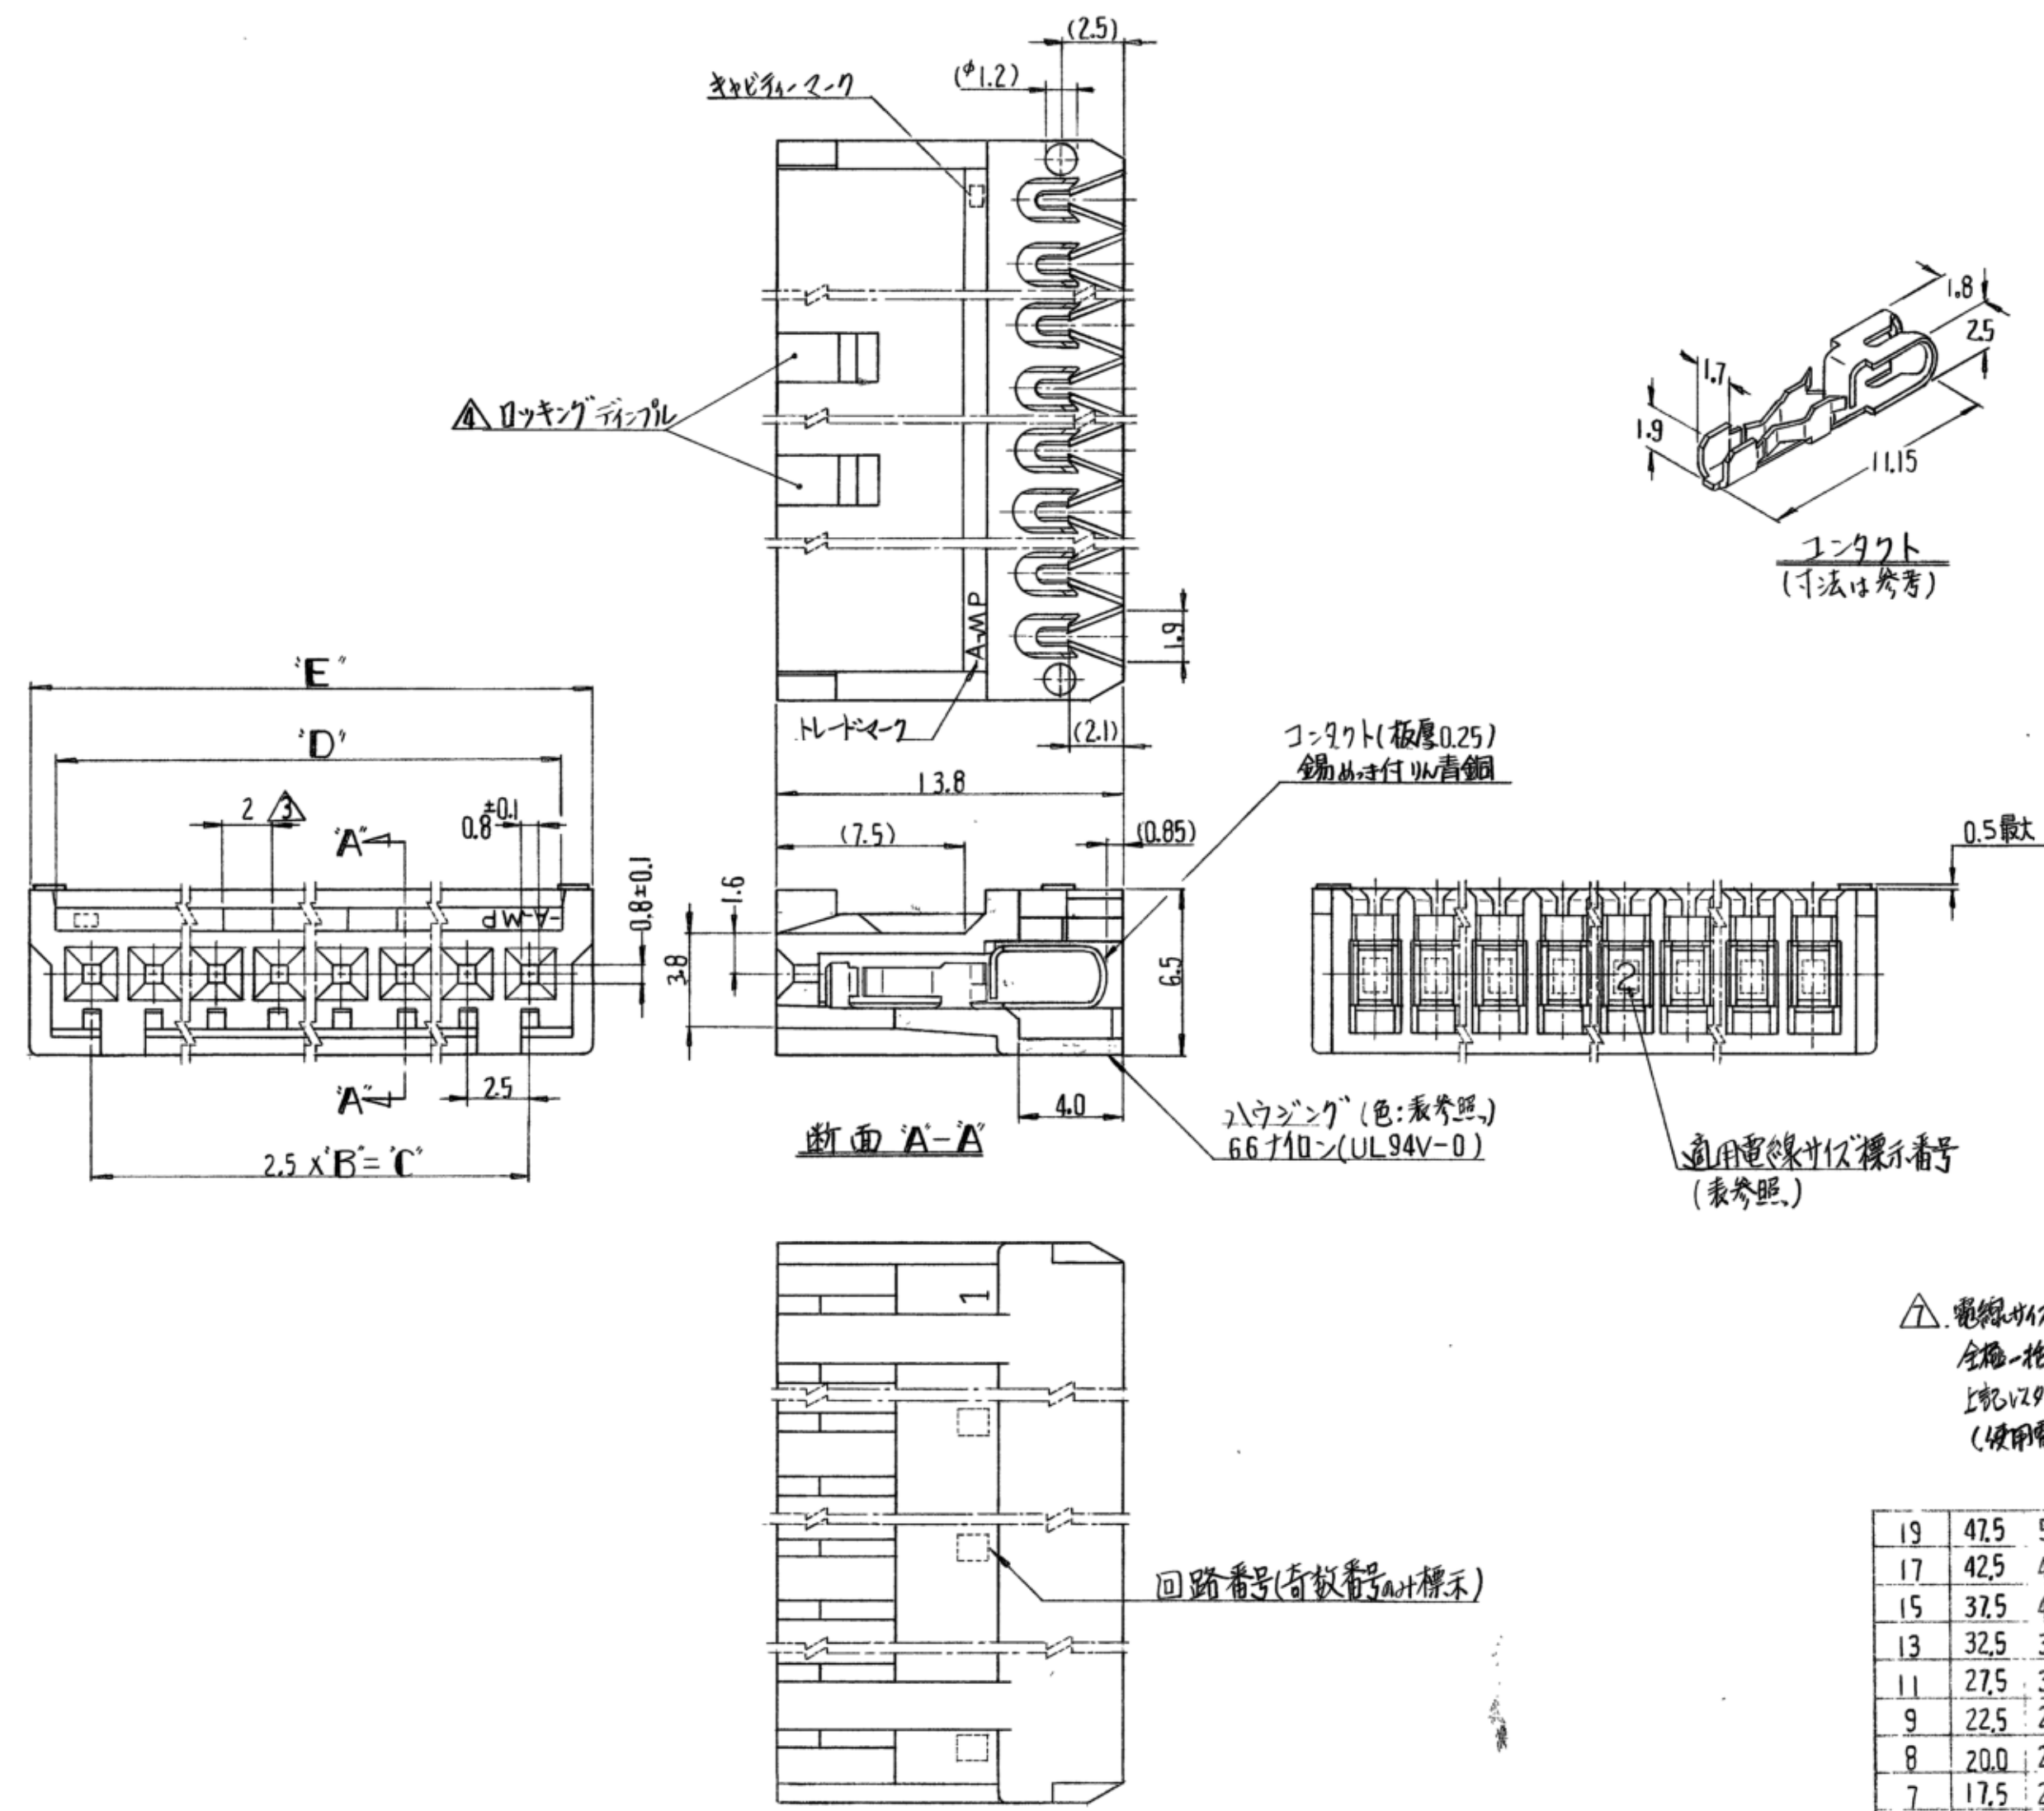

注:

1. 通用電線

サイズ (AWG)	断面積 mm ²	被覆外径 材質	導体仕様
22	0.3~0.35	φ1.1~1.5 PVC電線	錫メッキ熱線
24	0.2~0.22		単線 (錫め付)
26	0.12~0.15		7本熱線 (錫め付)
28	0.08~0.09	φ1.1~1.5 PVC電線	

2. 通用規格

製品仕様書番号 108-5130
取付用仕様書番号 114-5046

- △ 2極 ハウジング内プラグ1.5
△ 2~12極: シングルプラグ
14~20極: ダブルプラグ
5. 嵌合相手側ポストヘッダープラグ型番

- 垂直型: { □-171825 - □ (2~12極)
□-172057 - □ (14~20極)
水平型: { □-171826 - □ (2~12極)
□-172058 - □ (14~20極)

△ 一般公差

寸法範囲	適用公差
20以下	±0.2
20を越え30以下	+0.3 -0.2
30を越え40以下	+0.4 -0.2
40を越え52.5以下	+0.5 -0.2

△ 電線サイズ AWG#22 の適用は原則として
全極一括結線のみとし、隔離結線は行わないこと
上記以外の仕様では別途適用可否の判断を必要とする。
(使用電線、工具、結線仕様を組み合わせてください)

19	47.5	50.3	52.5	20	2-172051-0	2-172052-0	2-172053-0	2-172054-0
17	42.5	45.3	47.5	18	1-	1-	1-	1-
15	37.5	40.3	42.5	16	1-	1-	1-	1-
13	32.5	35.3	37.5	14	1-	1-	1-	1-
11	27.5	30.3	32.5	12	1-	1-	1-	1-
9	22.5	25.3	27.5	10	1-	1-	1-	1-
8	20.0	22.8	25.0	9				
7	17.5	20.3	22.5	8				
6	15.0	17.8	20.0	7				
5	12.5	15.3	17.5	6				
4	10.0	12.8	15.0	5				
3	7.5	10.3	12.5	4				
2	5.0	7.8	10.0	3				
1	2.5	5.3	7.5	2	172051-2	172052-2	172053-2	172054-2
B	C	D	E	極数	色別: 赤	色別: 黒	色別: 自然色	色別: 緑
					通用電線サイズ AWG#22 表示番号 2	通用電線サイズ AWG#24 表示番号 4	通用電線サイズ AWG#26 表示番号 6	通用電線サイズ AWG#28 表示番号 8

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)	番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
材料 (MATERIAL)	上図参照	被覆断面積 (WIRE RANGE)	表参照	
仕上 (FINISH)	上図参照	被覆外径 (INSULATION DIA.)	表参照	
DR. K. Yama 7/9/78	一般公差 (TOLERANCE) 注△	尺 (SCHE)	4	
CHK. J. Otake 7/9/79	EXCEPT AS NOTED	LOC	J B	
DE. 〆		SIZE	C-172051	
APP. 〆		番号 (NO)		
記号 (DESCRIPTION)		名称 (NAME)	リセパケルハウジング3セパリー	
			(229-ミション E.1.シ.ス.ス.ス)	

D2	REVISE ECN-22-184920	J.J	H.L	11/25
D1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	11/21
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE