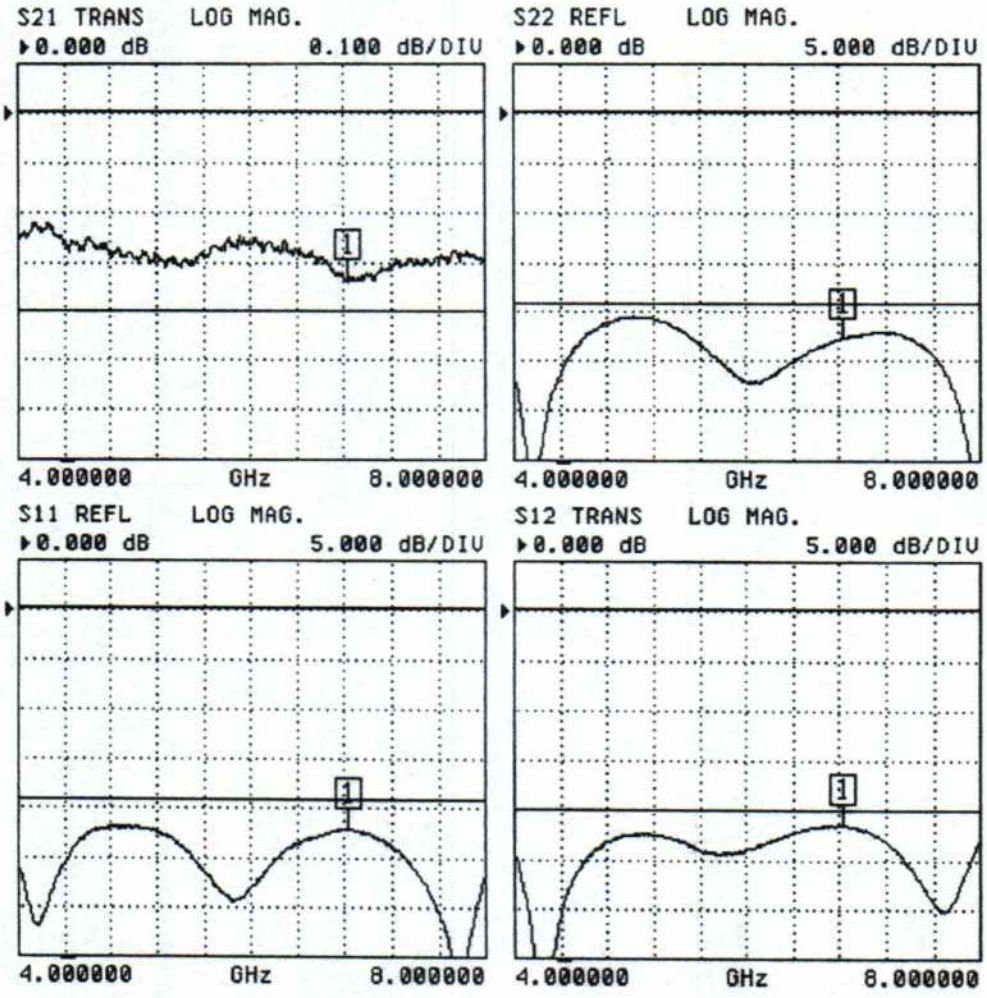


D3C4080 - Circulator

4.0 - 8.0 GHz

Isolation: 20 dB Min

Insertion Loss: 0.40 dB Max

VSWR: 1.25:1 Max

SMA-F Connectors all 3 Ports