



USED ON

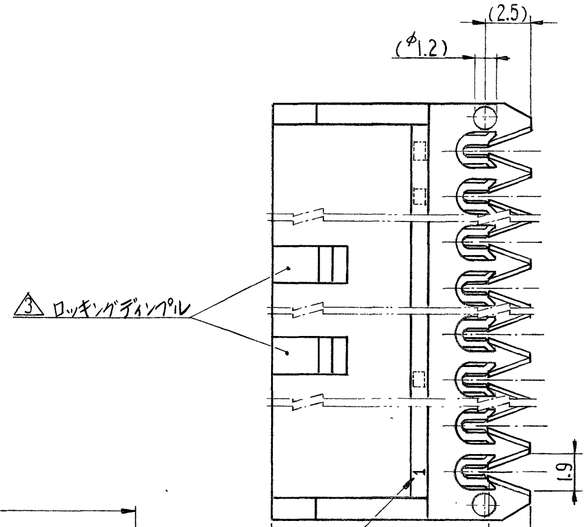



コンタクト
(寸法は参考)

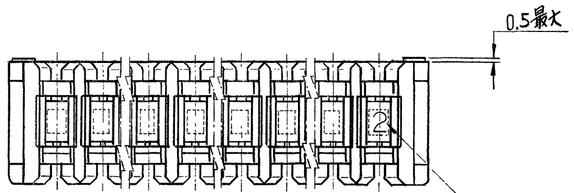

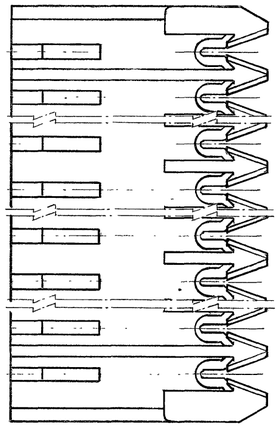

注:

1. 適用電線

	サイズ (AWG)	断面積 mm²	被覆外径・材質	導体仕様
6	22	0.3 ~ 0.35	φ1.1~φ1.5, PVC電線	錫コーティング撚線 単線(錫めっき付) 7本撚線(錫めっき付)
	24	0.2 ~0.22	↓	
	26	0.12~0.15		
	28	0.08~0.09	φ1.1~φ1.5, PVC電線	

2. 適用規格 { 製品規格 : 108-5130
取付適用規格: 114-5046

3 3~6.8.10極: シングルディンプル
14.16.20極: ダブルディンプル

4. 嵌合相手側ポストヘッダーアセンブリー型番

垂直型	□-171825-□	(3.4.5.6.8.10極)
	□-172057-□	(14.16.20極)
水平型	□-171826-□	(3.4.5.6.8.10極)
	□-172058-□	(14.16.20極)

5 一般寸法公差

寸法範囲	適用公差
20以下	±0.2
20を越え 30以下	+0.3 −0.2
30を越え 40以下	+0.4 −0.2
40を越え 52.5以下	+0.5 −0.2

6 電線サイズ AWG#22の適用は原則として全極一括結線のみとし隔極結線は行なわないこと。
上記以外の仕様では別途適用可否の評価を必要とする
(使用電線、工具 結線仕様の組み合せによる)

7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	C	D	E	極数	型番			
	47.5	50.3	52.5	20	2- −0	2- −0	2- −0	2- −0
7 OBSOLETE	37.5	40.3	42.5	16	1- −6	1- −6	1- −6	~~1- −6~~
	32.5	35.3	37.5	14	1- −4	1- −4	1- −4	1- −4
OBSOLETE 7	22.5	25.3	27.5	10	~~1- −0~~	~~1- −0~~	1- −0	1- −0
	17.5	20.3	22.5	8	−8	−8	−8	~~−8~~
	12.5	15.3	17.5	6	~~172185-6~~	~~172186-6~~	−6	~~172188-6~~
	10.0	12.8	15.0	5			172187-5	
OBSOLETE 7	7.5	10.3	12.5	4		~~172186-4~~		
	5.0	7.8	10.0	3		~~172186-3~~	172187-3	
					色 列: 赤	色 列: 黒	色 列: 自然色	色 列: 緑
					適用電線サイズ: AWG#22	適用電線サイズ: AWG#24	適用電線サイズ: AWG#26	適用電線サイズ: AWG#28
					標示番号: 2	標示番号: 4	標示番号: 6	標示番号: 8

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
F1	REVISED PER ECO-09-022424	KK	AEG	30SEP 09
F	追加(-5) J-10623	[illegible]	S.K	29.09
E	追加 J-10175	[illegible]	S.K	11/20/07
D	注記追加 J-9411	J.Jo	N.O	6/6/06
C	変更 J84-7250	E.Y	N.O	3/8/84
B	追加 J83-7205	M.I	N.O	8/3/83
A	変更 J81-5966	N.O	S.K	3/31/81
0	作成 J80-5510	N.O	S.K	3/24/80

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND IS DISCLOSED "TO YOU ON CONDITION THAT: NOT TO USE OR DISCLOSE IT OR ANY PART THEREOF FOR ANY PURPOSE EXCEPT FOR MANUFACTURING BY OR FOR AMP OF JAPAN, LTD. OR AMP INCORPORATED OR ITS SUBSIDIARIES UNLESS SUCH USE OR DISCLOSURE IS MADE BY YOU OR OTHER PARTY AMP PERSONNEL WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM AMP JAPAN, LTD. OR AMP INCORPORATED.

PRIN. DIST. C

材料 (MATERIAL)	一般公差 TOLERANCE: EXCEPT AS NOTED ± 注5	AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN
上図参照	DR N.Ouwe	名称 (NAME) フィードスルータイプ リセプタクルアセンブリー (マスターミネーション E.I.シリーズコネクタ)
仕上 (FINISH) 上図参照	CHK [illegible] 3/24/80	SIZE B / DOC J / 番号 (NO.) C-172185
	DE N.Ouwe 3/24/80	尺度 (SCALE) 4:1 / REV F1 / SHEET 1 OF 1
	APP [illegible] 3/24/80	(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

AMP J020-10 Rev. 3-76

8 7 6 5 4 3 2 1